



シンプルだからー故障が少なく高効率で安全ー

## ソルベントリサイクラー

### URS600CE-SJ

## 自動溶剤再生装置

### 新製品

IEC 国際標準規格  
防爆認証モデル




ステンレス製タンクだから耐久性もばっちり!!  
オイル不要だから楽!!安心!!

### 主な特徴

- 作業環境の改善  
汚れた溶剤の保管スペース増大や廃棄処理費用の増加を防ぎ、作業環境を良好にする事ができます。
- ハイスピードリサイクル  
汚れた溶剤を短時間に、効率良く蒸留再生できて、再利用が可能となります。
- 安全防爆設計 (IEC 国際標準規格 IEC 60079 シリーズ)  
コンピューターが装置に内蔵され、自己診断能力、安全機能、設定蒸留温度等の使用条件の変化に対応できます。
- ステンレス製タンクを採用  
ステンレス (SUS304) 製タンクの採用により、従来では蒸留が難しいとされていたスプレーガン用の洗浄シンナーも、簡単に蒸留ができます。

電子制御で効率よく急速に加熱し、  
強制空冷で冷却するシンプル設計。

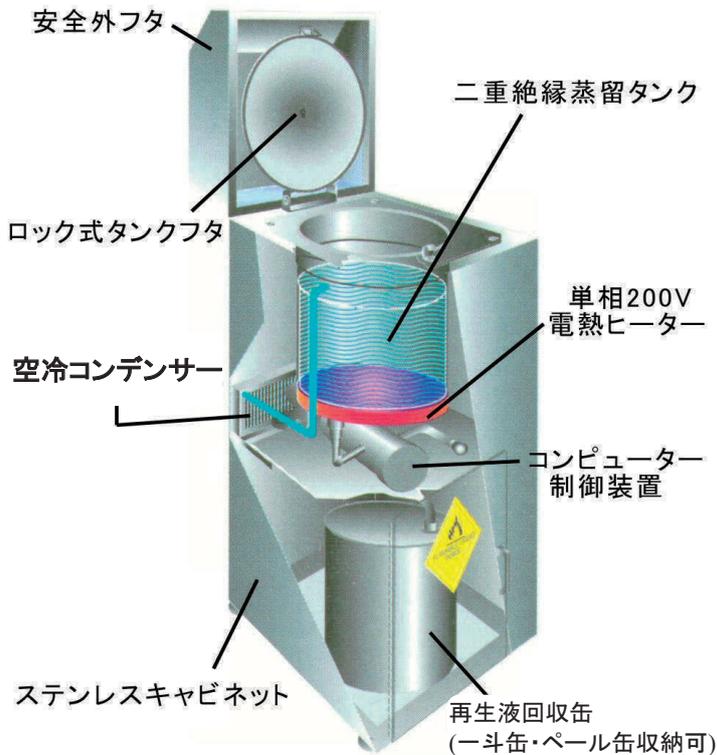

### 仕様

型 式	URS600CE-SJ
電源・消費電力	単相 200V/7A(50/60Hz) ・ 最大 1500W
電 気 料 金	蒸留約 20 円/1 時間・冷却約 2 円/1 時間
防 爆 認 証	IEC 国際標準規格 (IEC 60079 シリーズ)
防爆マーキング	Ex db ib IIA T2 Gb
制 御 方 式	マイコン制御 (自己診断機能付き)
安全タイマー	最大 7 時間 30 分
タンク容 量	20L
蒸留温度 (6 段階)	90°C・115°C・140°C・165°C・190°C・200°C
材 質	蒸留タンク/ステンレス:コンデンサー/銅
蒸 留 速 度	約 4~8L/毎時
平均稼働時間	18L の場合約 4~6 時間
寸法 (D×W×H)	43 × 43 × 108 cm
重 量	約 50 kg

※上記電気料金は、電力会社との契約条件により異なります。  
※設定温度や、使用環境によって冷却時間は変わってきます。

## Shinyu 進勇商事株式会社

OSAKA JAPAN

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3丁目16-3

TEL (06) 6886-1722 (代表)

FAX (06) 6886-1723

TEL (06) 6886-1724 (商品センター)

URL <http://www.shinyusan.com/>

E-MAIL: [s-mail@shinyusan.com](mailto:s-mail@shinyusan.com)





シンプルだからー故障が少なく高効率で安全ー

## ソルベントリサイクラー

### URS700CE-SSJ

## 自動溶剤再生装置

### 新製品

IEC 国際標準規格  
防爆認証モデル




ステンレス製タンクだから耐久性もばっちり!!  
オイル不要だから楽!!安心!!

### 主な特徴

- 作業環境の改善  
汚れた溶剤の保管スペース増大や廃棄処理費用の増加を防ぎ、作業環境を良好にする事ができます。
- ハイスピードリサイクル  
汚れた溶剤を短時間に、効率良く蒸留再生できて、再利用が可能となります。
- 安全防爆設計 (IEC 国際標準規格 IEC 60079 シリーズ)  
コンピューターが装置に内蔵され、自己診断能力、安全機能、設定蒸留温度等の使用条件の変化に対応できます。
- 全ての部分にステンレスを採用 (接液・接ガス部)  
従来のコンデンサーは銅を使用していたますが、溶剤によって耐久性に差が生じてきますので、蒸留タンクと同じ、ステンレス製に改良しました。

電子制御で効率よく急速に加熱し、  
強制空冷で冷却するシンプル設計。

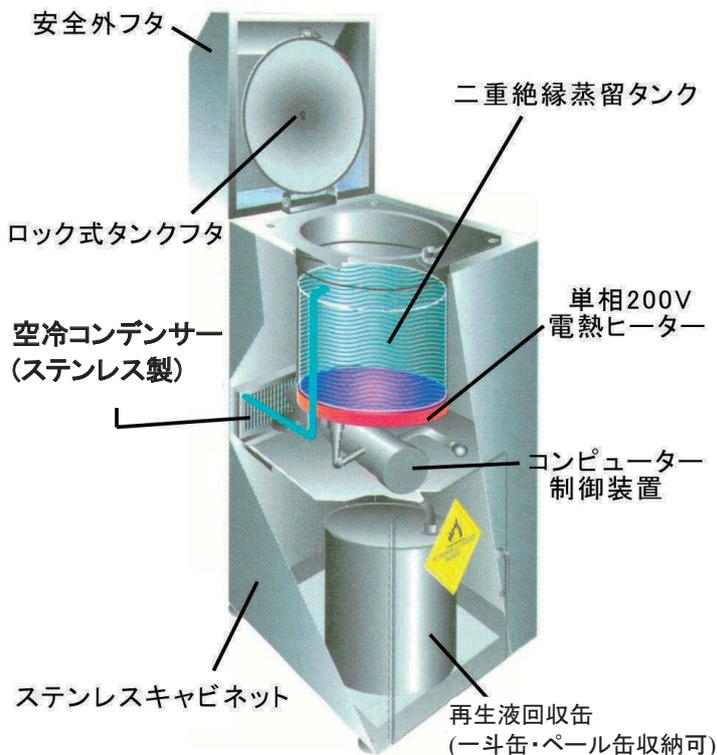

### 仕様

型 式	URS700CE-SSJ
電源・消費電力	単相 200V/7A(50/60Hz) ・ 最大 1500W
電 気 料 金	蒸留約 20 円/1 時間・冷却約 2 円/1 時間
防 爆 認 証	IEC 国際標準規格 (IEC 60079 シリーズ)
防爆マーキング	Ex db ib IIA T2 Gb
制 御 方 式	マイコン制御 (自己診断機能付き)
安全タイマー	最大 7 時間 30 分
タンク容 量	20L
蒸留温度 (6 段階)	90°C・115°C・140°C・165°C・190°C・200°C
材 質	蒸留タンク/コンデンサー : ステンレス
蒸 留 速 度	約 4~8L/毎時
平均稼働時間	18L の場合約 4~6 時間
寸法 (D×W×H)	43 × 43 × 108 cm
重 量	約 50 kg

※上記電気料金は、電力会社との契約条件により異なります。  
※設定温度や、使用環境によって冷却時間は変わってきます。

## Shinyu 進勇商事株式会社

〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3丁目16-3

TEL (06) 6886-1722 (代表)

FAX (06) 6886-1723

TEL (06) 6886-1724 (商品センター)

URL <http://www.shinyusan.com/>

E-MAIL: s-mail@shinyusan.com

