

AXUZ DRY Best MIX 工法における注意点


■塗料調合



主剤（調色品）とバルンサーを混合して下さい。



すぐに十分に攪拌して下さい。
注) 攪拌が不十分な場合、ブツが生じる可能性があります。

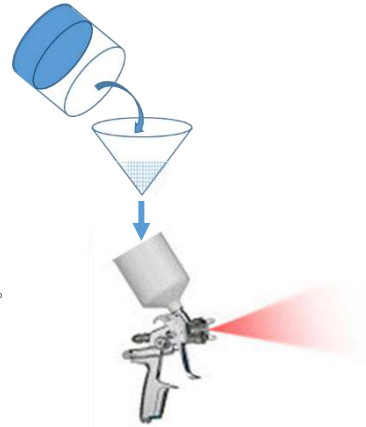


ストレーナーでろ過して下さい
<パートナー90 μ 推奨>

- * バルンサー調合後の塗料は長期間保管せず、なるべく早く使用してください（3時間以内）。
- * バルンサー調合前の調色塗料は、およそ1ヶ月間保管可能です。

■バルンサーの選択

バルンサー選択シートを目安に、バルンサーミディアムとバルンサースローを混合して下さい。
塗装環境や調合塗料の粘度に応じて70%まで調整可能です。

<AXUZ DRY BEST MIX バルンサー選択シート>

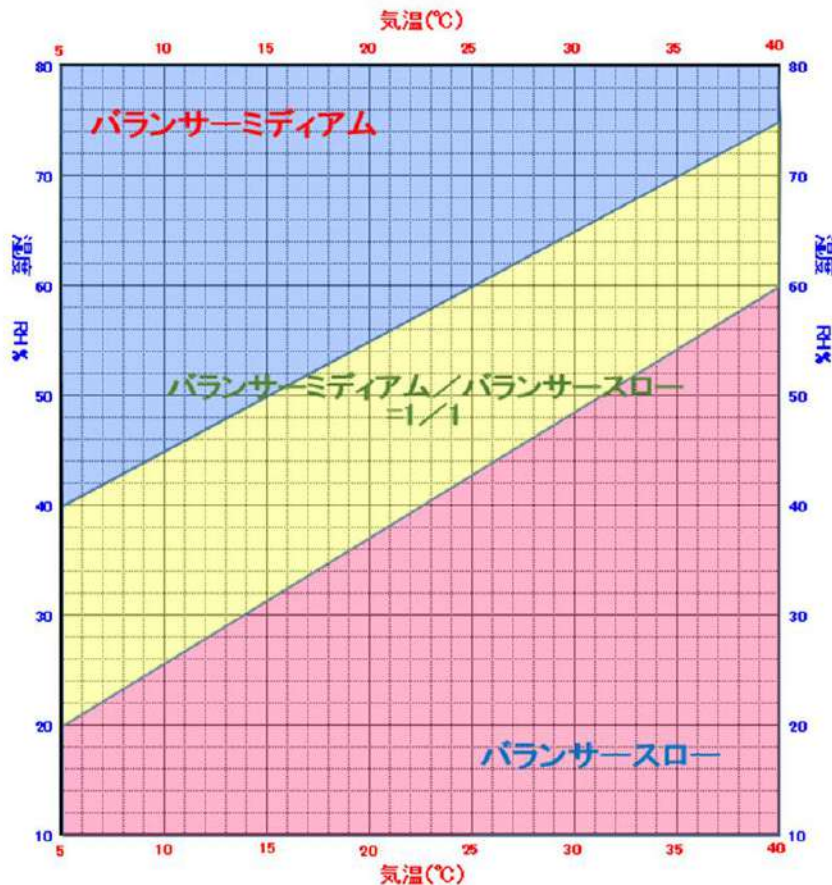

- * 塗装環境や塗装面積に応じて、バルンサースローの適応範囲を広げて下さい。馴染み向上に効果的です。
- * コモリ防止のためカラーベースの乾燥は充分行ってください。

■ベースコートの乾燥

必要に応じて、赤外線ヒーターなどで加熱乾燥して下さい。

- * 水分が残っていると、クリアーのハジキ、ワキ、ツヤ引けなどの原因となります。