

3M

Automotive Products

製品一覧ハンドブック

HAND BOOK

Number 16



持続可能な発展のため、独自の活動を継続します。

3Mは1902年の創業以来、常に環境への課題に取り組んできました。その結果、米国では環境先進企業として高い評価を得るにいたりました。現在は全世界の3Mグループで『持続可能な発展』への貢献を目指し、最も重要なことである『地球環境問題』に対し、様々な自主活動を進めています。住友スリーエムグループは3M社の理念と伝統を受け継ぎ、地球環境への最大限の配慮をするとともに、本業を通しより大きな社会的価値を創造していき、環境経営の先進企業としてお客様に一層の信頼をいただけるよう、独自の継続的活動を推進していきます。



環境問題への対応は、研究開発から最終廃棄まで…

環境パフォーマンスの鍵は、「世の中に存在しない製品の開発」から始まります。

その原動力となるのは、「独自のテクノロジープラットフォーム」です。

テクノロジープラットフォームとは、多様な製品を生み出す可能性を持つ、汎用性の高い技術基盤のことです。その数は30を超え、高精細表面、接着・接合、精密コーティング、フッ素化学、塗布研磨材、フィルム、不織布など多彩な分野に広がり、これを活用することにより、3Mのユニークな製品が生み出されています。

また環境パフォーマンスの向上は、「ライフサイクルマネージメントLCM」による事前評価により行われます。LCMのねらいは、製品の企画構想から研究開発、資材購入、製造、販売、最終廃棄まで、各プロセスにおける環境への影響、健康や安全に対する問題点、さらに経済効果まで予測・評価し、より優れた対環境特性によって市場での優位性を確保にすることにあります。環境保全と経済発展の両立を目指すエコ・エフィシェンシーの考え方に沿って導入されたものです。

住友スリーエムグループは、このLCMを通じ資源の節約や環境保全に配慮した製品を、統合ISO14001認証済みの環境経営システムにより送り出しています。

愛車をいつまでも美しく使い続けたい

3M

Automotive Products

世界60ヵ国以上に系列会社を置き、ビジネスを展開する世界屈指のトランスナショナル企業、3M社。そして、3M社とのパートナーシップのもと、日本市場に独創的な製品やサービスをお届けしている住友スリーエム。私たち住友スリーエム オート・アフターマーケット製品事業部では、最先端のテクノロジーと実績をベースに、独自のテクノロジープラットフォームから生まれる板金、塗装、補修などの自動車メンテナンスに関するさまざまな製品をお届けし、プロのテクニクをお手伝いしています。クルマが高性能・高品質・高級化するこれから、私たちのユニークな製品群を、ぜひご活用ください。

当事業部が扱う製品は **業務用** です。

本書中、※印のついている製品につきましては受注生産品となります。
2006年7月発行

目次 CONTENTS

研磨材製品	のり付き製品	34
	ワンタッチ製品	52
	タッチロック製品	66
	のりなし製品	73
	サンダー	80
	パッド、ファイル類	85
	コンパウンド・バフ 他 みがき製品	94
	ディスペンサー・パテ 他 関連製品	126
不織布研磨材及び関連製品		130
接着剤製品	接着剤	142
	シール剤	146
	コーティング剤	152
	接着剤関連製品	158
	溶接作業用製品	160
	樹脂パーツ補修製品	162
	オートミックス™ システム製品	166
	デュラミックス™ システム製品	172
	ガラス補修製品	178
テープ製品		180
PPS™ 製品		202
安全衛生製品	マスク	210
	耳せん・液体吸収材 他	230
ブースライト		234
反射材製品		236
カーケア製品	ボディーケア	241
	ガラスケア	252
	ルームクリーニング	254

目次

品番索引

品名索引

品名索引 (通称)

研磨材製品

32

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

不織布研磨材及び関連製品

130

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

接着剤製品

140

140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
173 174 175 176 177 178 179

テープ製品

180

180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201

PPSTM製品

202

202 203 204 205 206 207 208 209

安全衛生製品

210

210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
232 233

ブースライト

234

234 235

反射材製品

236

236 237 238 239

カーケア製品

240

240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
251 252 253 254 255 256 257 258 259

とくとくキャンペーン

品番索引

製品番号のある製品だけを番号順に配列しています。
本書にはこの他製品番号のない製品も掲載されています。

製品番号	製品名	掲載ページ
99	スプレーのり99	144
214	スコッチ® 214 マスキングテープ	181
233	スコッチ® 233プラス マスキングテープ	181
243J	243J マスキングテープ	182
343	343 マスキングテープ	183
401Q	401Q 水研ぎシート	76
466LA	トライザクト™ ディスク 32mm径	44
525	525 マスキングテープ	184
560	ワイピングクロス560	248
680	熱反射マスキングテープ	194
836R	リント ローラー	259
983	コンスピキュイティシート	239
1100	耳せん(ひもなし)	230
1110	耳せん(ひも付)	230
1310	イヤーバンド	230
1311	イヤーバンド用プラグ	230
1440	イヤーマフ	230
1999J	メタルカット ホイール	74
2074	トライザクト™ フィニッシングディスク(127mm径)	72
2076	トライザクト™ フィニッシングディスク(152mm径)	72
2077	トライザクト™ フィニッシングディスク(76mm径)	72, 122
2091	6000シリーズアスベスト除去作業向け防じんマスク ろ過材	219
2091-RL3	6000シリーズアスベスト除去作業向け防じんマスク(取替え式)	218
2327	ワンタッチ／タッチロック変換パッド(127mm径)	72
2329	ワンタッチ／タッチロック変換パッド(152mm径)	72
2479H	マスキングテープ	193
3001J	3000シリーズ防毒マスク吸収缶	222
3011J	3000シリーズ防毒マスク吸収缶	222
3100	3000シリーズ防毒マスク面体(S/M)	222
3125	ぶつ取りサンダー	82
3200	3000シリーズ防毒マスク面体(M/L)	222
3753	3000シリーズ取替え式防じんマスク 交換用ろ過材	216
3753-RS2	3000シリーズ取替え式防じんマスク	216

製品番号	製品名	掲載ページ
4000	両面テープおとし	200
4030	デュラミックス™ フレキシブル プラスチックリペア	172, 173
4036	デュラミックス™ サーマプラスチック オレフィンリペア	172, 173
4040	デュラミックス™ セミリジッド プラスチックリペア	172, 173
4050	デュラミックス™ SMC ファイバーグラス バッカーリペア	172, 174
4058	デュラミックス™ EZ サンドプラスチック フィニッシュパテ	172, 174
4125	デュラミックス™ ユニバーサル アドヘイシブ	172, 174
4154	デュラミックス™ SMC パネル スプライシング アドヘイシブ	172, 175
4240	オートミックス™ プラスチックリペア セミリジッド	164, 166, 170
4901	デュラミックス™ ミキサーチップ	172, 175
4903	デュラミックス™ コントウア シート	172, 175
4904	デュラミックス™ リンフォースメント パッチ	172, 176
4997	デュラミックス™ アプリケーターガン	172, 176
5000	軽補修ポリッシャーキット	124
5081	スポンジ研磨材(ミディアム)	77
5082	スポンジ研磨材(ファイン)	77
5083	スポンジ研磨材(スーパーファイン)	77
5084	スポンジ研磨材(ウルトラファイン)	77
5085	スポンジ研磨材(マイクロファイン)	77
5200	ハイスフトスーパー	127
5201	ハイスフト用硬化剤	127
5300	足つけサンダー(吸塵用)	81
5302	パテとぎサンダー(吸塵用)	80
5302C	オービタルポリッシャー	250
5303	色はぎサンダー	80
5306	マルチミニサンダー(吸塵用)	83
5306C	マルチミニ カーケア仕様	251
5306D/B	マルチミニ用ダストバッグ	83
5306D/H	マルチミニ用ダストホース	83
5308	仕上げサンダー	81
5309	ハンドグラインダー	132
5310	足つけパッド(吸塵用)	86
5311	段とぎパッド(吸塵用)	85

品番索引

製品番号	製品名	掲載ページ
5312	パテとぎパッド(吸塵用)	85
5313	色はぎパッド	85
5314	マルチミニ ディスクパッド(ソフト)	86
5314M	マルチミニ マスターディスクパッド	69, 87
5315	マルチミニ 角パッド	87
5323	用途別サンダー用ダストホース	83
5331	DAミニポリリッシャー	121
5351	仕上げワイブ	108
5360	ロロック TM サンダー	136
5370	ベルトサンダー	84
5400	用途別サンダー用ダストバッグ	83
5431	ぶつ取りキット 401Q	43
5432	ぶつ取りキット 466LA	43
5440	スティキット TM ハンド ブロック	92
5441	スティキット TM ハンド ブロック	92
5500	ディスペンサー(ディスクロール、シートロール用)	126
5501	ディスペンサー(フィニッシングロール用)	126
5514	マスターパッド	69
5519	サンディング ブロック	91
5530	スティキット TM ソフト ハンド パッド	91
5540	ロロック TM ディスク パッド アッセンブリー	89
5541	ワンタッチ マスターファイル(S)	93
5542	ワンタッチ マスターファイル(M)	93
5543	ワンタッチ マスターファイル(L)	93
5545	スティキット TM ディスクパッド(仕上げ用)	87
5547	スティキット TM マスターファイル(M)	93
5548	スティキット TM マスターファイル(L)	93
5550	マスターパッド	69
5553	タッチロック 吸じんファイル(S)	71
5554	タッチロック 吸じんファイル(M)	71
5560	吸じんファイル用簡易集じん器	71
5561	吸じんファイル用ダストホース	71
5562	吸じんファイル用ダストバッグ	71

製品番号	製品名	掲載ページ
5575	スティキット™ ディスクパッド	88
5581J	スティキット™ ディスクパッド(ソフト)(吸塵用)	88
5585	スティキット™ ハンド パッド	91
5594	ワンタッチ穴あきディスクパッド(吸塵用)	89
5597	ワンタッチ仕上げパッド	86
5598	ワンタッチ中間ソフトパッド(150mm)	89
5599	ワンタッチ中間ソフトパッド(125mm)	89
5600	ワンタッチ中間ソフトパッド(100mm)	89
5610	セラミックベルト(10mm×330mm)	79
5612	セラミックベルト(12mm×330mm)	79
5614	セラミックベルト(14mm×330mm)	79
5620	セラミックベルト(20mm×520mm)	79
5700	スーパーバフ バフイング パッド	97, 120
5705	スーパーバフ ポリッシング パッド	97, 120
5712	セパレートバフ パッド	115
5716	SBS™ パッド(シャフト径16mm)	110
5717	SBS™ パッド(シャフト径15.9mm)	110
5718	テーパー バフパッド	112
5721J	ウールバフ	97, 119
5725	SBS™ スポンジバフ	96, 111
5725J	ポリッシング スポンジバフ	97, 119
5726	グレージング スポンジバフ	97, 119
5727	SBS™ ソフトウールバフ	96, 111
5728	SBS™ ハードウールバフ	96, 110
5730	ウールバフ	125
5731	バックアップ パッド(シャフト径16mm)	118
5732	バックアップ パッド(シャフト径12mm)	118
5733	バックアップ パッド(シャフト径15.9mm)	118
5734	ポリッシング スポンジ	97, 120
5735	バフ パッド(丸型)	118
5736	バフ パッド(角型)	118
5737	テーパーバフ ソフトウール	97, 116
5738	テーパーバフ ハードウール	97, 116

品番索引

製品番号	製品名	掲載ページ
5742	ソフトブロック	253
5743	セパレートバフ クッションパッド	113
5745	セパレートバフ クッションパッド 2	115
5753	テーパーバフ ソフトスポンジ	97, 117
5754	テーパーバフ ハードスポンジ	97, 117
5756X	ハйтック両面接着テープ(1.6mm厚)	198
5757X	ハйтック両面接着テープ(2.0mm厚)	198
5758	セパレートバフ タオル	96, 113
5759	セパレートバフ コーデュロイ	96, 113
5760	セパレートバフ ウール	96, 114
5764	セパレートバフ ソフトスポンジ	96, 114
5765	セパレートバフ ハードスポンジ	96, 114
5814	ロロック™ CNSディスクXT	134
5887	オートミックス™ プラスチックリペア パテ	163, 166, 169
5907	スプレー PPプライマー	164
5911	6000シリーズ取替え式防じんマスク 交換用ろ過材	217
5911-RL1	6000シリーズ取替え式防じんマスク(S/M/L)	217
5911-S1	6000シリーズ防毒マスク吸収缶	224
5912	溶接用マスキングペーパーディスペンサー	195
5916	溶接用マスキングペーパー	195
5919	ウェルディング ドレープ	195
5935	ダイナマイト カット・A-L	94, 101
5936	ダイナマイト カット	94, 101
5938	ウルトラカット・エクストラ	94, 102
5950	マシン ラビング コンパウンド	94, 99
5955	スーパーデューティ ラビング コンパウンド	94, 99
5958	ウルトラカット・1-L	94, 103
5964	アクリル ブルー グレージングパテ	128
5966	アクリル レッド パテ	128
5967	カット・1-L	94, 100
5968	トライザクト™ フィニッシュ	95, 104
5970	エフ・1(バケツ)	95, 100
5970S	エフ・1(チューブ)	95, 100

製品番号	製品名	掲載ページ
5971	エフ・2	95, 105
5973	ハード・2	95, 104
5976	フィルNグレース(ピンク)	94, 108
5978	ウルトラカット・2-L	94, 104
5980	ハード・X-L	94, 102
5981	ハード・1	95, 103
5982	ハード・1-L(750ml)	94, 103
5984	エフ・2-L	94, 105
5985	ハード・2-L(750ml)	94, 104
5986	ハード・2-L ダーク	94, 105
5987	ウルトラフィーナ HG	94, 106
5988	トライザクト TM フィニッシュ エクストラ・ファイン	95, 106
5989	ウルトラ フィニッシュ	94, 105
5990J	インペリアル TM ハンド グレース	94, 107
5991	インペリアル TM マシングレース	94, 106
5992	マシンポリッシュ	94, 107
5998	ウルトラグレース	94, 107
6000	6000シリーズ防毒マスク面体(S/M/L)	224
6000DDSR	6000シリーズ防毒マスク面体(S/M/L)	224
6001	6000シリーズ防毒マスク吸収缶	224
6013	スカッフ ジェル	98
6105J	ブースライト	234
6300	スコッチ [®] ファインライン テープ(3.2mm巾)	187
6301	スコッチ [®] ファインライン テープ(6.4mm巾)	187
6303	スコッチ [®] ファインライン テープ(12.7mm巾)	187
6306	スコッチ [®] ファインライン テープ(1.6mm巾)	187
6345	トリムテープ(差し込み巾5mm)	185
6348	トリムテープ(差し込み巾15mm)	185
6349	トリムテープ(差し込み巾10mm)	185
6400	ガラス クロス テープ	201
6563	ホワイトブリック ペーパーフィン(304mm×182.8m)	190
6564	ホワイトブリック ペーパーフィン(457mm×182.8m)	190
6569	ホワイトブリック ペーパーフィン(914mm×182.8m)	190

品番索引

製品番号	製品名	掲載ページ
6706	スコッチブロック TM マスキング ペーパー(152mm×228.6m) …	190
6718	スコッチブロック TM マスキング ペーパー(457mm×228.6m) …	190
6728	マスキングフィルム(スプレーミスト用) ……	192
6729	スコッチブロック TM マスキング ペーパー(228mm×54.8m) …	188
6732	スコッチブロック TM マスキング ペーパー(304mm×54.8m) …	188
6736	スコッチブロック TM マスキング ペーパー(914mm×228.6m) …	190
6738	スコッチブロック TM マスキング ペーパー(457mm×54.8m) …	188
6751	ブロックマスカー(テープ付マスキングペーパー)(290mm巾) …	189
6753	ブロックマスカー(テープ付マスキングペーパー)(550mm巾) …	189
6761	ペーパーフィン マスカー(300mm巾) ……	189
6763	ペーパーフィン マスカー(550mm巾) ……	189
6780	マスキングフィルム用ディスペンサー ……	192
6798	ハンドマスカー用カッター替刃(保護ガードなし) …	188
6799	ハンドマスカー ディスペンサー ……	188
6802	ハンドマスカー用カッター替刃(保護ガード付) …	188
6808	熱反射マスキングフィルム ……	194
6846	マスキングフィルム(ハンドマスカー用)(1828mm巾) …	188
6848	マスキングフィルム(ハンドマスカー用)(1219mm巾) …	188
6849	マスキングフィルム(ハンドマスカー用)(2514mm巾) …	188
6864	スコッチ [®] スリムラインエプロンテーパー ……	191
6866	スコッチ [®] エプロン テーパー(壁かけ式) ……	191
6871	スコッチ [®] モービルフレーム(車輪付台座) ……	191
6930	スコッチ [®] オートボデー リペアテープ ……	201
7108	両面粘着テープ(0.8mm厚) ……	196
7112	両面粘着テープ(1.2mm厚) ……	196
7120	両面粘着テープ(2.0mm厚) ……	196
7397	スコッチ・ブライツ TM スカッフ ソフト(320) …	131
7398	スコッチ・ブライツ TM スカッフ ソフト(600) …	131
7400	スコッチ・ブライツ TM スカッフ ソフト(1500) …	131
7403	ポリッシングサンダー ……	124
7447	スコッチ・ブライツ TM ハンドパッド(320) ……	130
7448	スコッチ・ブライツ TM ハンドパッド(600～800) …	130
7466	ロロック TM CNSディスク ……	133

製品番号	製品名	掲載ページ
7479	□ロック TM メタコンディスク(A-XCS) ……………	138
7480	□ロック TM メタコンディスク(A-C) ……………	138
7481	□ロック TM メタコンディスク(A-M) ……………	138
7501	リムーバル ディスク……………	133
7515	□ロック TM メタコンディスク(A-VF)……………	138
7516	□ロック TM メタコンディスク(S-SF)……………	138
7524	□ロック TM ブリッスル ディスク(50X)……………	137
7525	□ロック TM ブリッスル ディスク(80X)……………	137
7528	□ロック TM ブリッスル ディスク(120X) ……………	137
7557	スコッチ・ブライツ TM マルチソフト(320)……………	131
7558	スコッチ・ブライツ TM マルチソフト(600～800) ……	131
7708	ハйтック両面接着テープ(0.8mm厚) ……………	197
7712	ハйтック両面接着テープ(1.2mm厚) ……………	197
7745	スコッチ・ブライツ TM エベレスト(1500) ……………	130
7747	スコッチ・ブライツ TM エベレスト(400) ……………	130
7748	スコッチ・ブライツ TM エベレスト(800) ……………	130
7750	スコッチ・ブライツ TM タイプT ……………	253
7760	スコッチ・ブライツ TM タイプT ……………	253
7910J	タック クロス ……………	139
8000J	小口パック フィルターマスク ……………	215
8000J	防じんマスク(DS1合格品) ……………	211
8002	スーパーウェザーストリップ 接着剤“強力” ……	142
8006	ソーセージパック用エアガン ……………	159
8007	瞬間接着剤 ……………	162
8009	瞬間接着剤用硬化促進剤 ……………	162
8013	ソーセージパック用ハンドガン ……………	159
8051	フェザリング ディスク アドヘイシブ タイプⅡ ……	142
8069	エンブレムテープ ……………	199
8075	スプレートリム アンド ディスク接着剤 ……………	144
8101	ストラクチャル アドヘイシブ(構造用接着剤) ……	143
8106	エポキシ接着剤 ……………	162
8107	PPパーツ用プライマー ……………	164
8108	プラスチックパーツ パテ ……………	163

品番索引

製品番号	製品名	掲載ページ
8115	オートミックス TM パネルボンド	166, 167
8117	オートミックス TM ハンドガン	166, 170
8120	樹脂パテ一番	165
8193	オートミックス TM ミキシングノズル	166, 171
8210J-DS2	防じんマスク	213
8233-DS3	防じんマスク(排気弁付き)	214
8307J	オートミックス TM エポキシシーラー レベリング	166, 168
8308	オートミックス TM エポキシシーラー ブラック	166, 169
8458	オートミックス TM パネルフォーム	166, 168
8484	強力一番プラス スプレーのり	144
8509	オートベディング アンド グレージング コンパウンド	179
8511	ガラスシーラーブラック(ノンドライ)	179
8511-D	ガラスシーラーブラック(ドライ)	179
8511-DS2	防じんマスク(排気弁付き)	213
8532	リーク ストップ シーラー	146, 148
8533	肉もちシーラー	146, 148
8535	肉もちシーラー カートリッジスーパー	146, 148
8542	ウレタンボデーシーラー	147, 149
8577-DL2	防じんマスク(排気弁付き)	214
8610	ウィンド・ウェルド TM リボンシーラー(6mm径)	178
8611	ウィンド・ウェルド TM リボンシーラー(8mm径)	178
8612	ウィンド・ウェルド TM リボンシーラー(10mm径)	178
8626	ブチル テープ	147, 151
8651	ウレタンボデーシーラー カートリッジ	147, 149
8654	ウレタンボデーシーラー ソーセージパック	147, 149
8656	ハケぬりシーラー(溶剤タイプ)	147, 151
8700	スプレーマスキング	193
8710	小口パック フィルターマスク	215
8710-DS1	防じんマスク	212
8766	ファインボデーシーラー カートリッジ	146, 150
8767	ファインボデーシーラー ソーセージパック	146, 150
8768	ファインボデーシーラー	146, 150
8801	ノンクリーンアップ ガン	157

製品番号	製品名	掲載ページ
8812	小口パック フィルターマスク	215
8812-DS1	防じんマスク(排気弁付き)	212
8812-DS1	防じんマスク 徳用タイプ	212
8822	ウレタン コーティング(250ml)	154, 157
8823	ウレタン コーティング(150ml)	154, 157
8864	ボデーシュツ	152
8865	スプレー ボデーシュツ	152, 153
8866	ボデーシュツ厚吹き	152, 153
8870	ボデーコーティング(黒)	154, 155
8871	ボデーコーティング(白)	154, 155
8876	スプレーチップガード(黒)	154, 155
8877	スプレーチップガード(白)	154, 155
8907	ストライプはがし(新車塗膜用)	158
8949	ロッカー ガード(クリーム)	154, 157
8950	ロッカー ガード(黒)	154, 157
8966	ノンクリーンアップ 交換ノズル	157
8968	ガラスクリーナー	253
8978	リムーバル ブレード	200
8996	ボデーシュツ スプレーガン	159
9002D	スピードグラス TM 自動遮光溶接面	231
9312J-DS1	防じんマスク(排気弁付き)	212
9322J-DS2	防じんマスク(排気弁付き)	214
9529	トリムコード	185
9560	ドライガイドコート カートリッジ	129
9561	ドライガイドコート バックアップパッド	129
9678	ソフト テープ(13mm径)	186
9884	ロロック TM ホルダー	132
9913	小口パック フィルターマスク	215
9913-DS1	防じんマスク(防臭機能付き)	213
9930	オートミックス TM エアーガン	166, 170
9973	ソフト テープ(19mm径)	186
05270	ソフトディスクパッド	90, 122
05271	中間ソフトパッド	90, 122

品番索引

製品番号	製品名	掲載ページ
05721	コンパウンディング バフ	123
05722	グレージング バフ	123
16000	PPS™ リッドアンドライナーキット	204
16001	PPS™ ミキシングカップ	205
16003	PPS™ アダプター(タイプ2)	208
16007	PPS™ アダプター(タイプ6)	208
16009	PPS™ ディスペンサーキット	208
16016	PPS™ アダプター(タイプ9)	208
16017	PPS™ アダプター(タイプ10)	208
16022	PPS™ アダプター(タイプ12)	208
16023	PPS™ ミキシングカップ L	206
16024	PPS™ リッドアンドライナーキット L	206
16026	PPS™ リッドアンドライナーキット 125D	204
16046	PPS™ アダプター(タイプ15)	208
16053	PPS™ アダプター(タイプ14)	208
16114	ミニPPS リッドアンドライナーキット	207
16115	ミニPPS ミキシングカップ	207
16116	PPS™ アダプター(タイプ25)	208
16743	R-PPS リッドアンドライナーキット	205
16747	PPS™ ユニバーサルリング	205
35982	ハード・1-L(4L)	247
35985	ハード・2-L(4L)	247
38000N	カーシャンプー(473ml)	246
38002	スパコン3-L	243
38003	スパコン4-L	243
38006	クリーナーワックス	241
38009	スパコン5-L ダーク(473ml)	243
38010	プラスチック ポリッシュ	246
38017	プラスチック クリーナー	246
38026	ポリマーワックス液体(473ml)	241
38034	展示車つや出しスプレー	247
38036	タイヤ&ホイールクリーナー(473ml)	244
38040	ビニールつや出しクリーナー	244

製品番号	製品名	掲載ページ
38042	タイヤ&ラバードレッシング(473ml)	244
38050	磨き1-L(750ml)	242
38051	磨き2-L(750ml)	242
38055	ガラス磨き-L	252
38070	クリーナーねんど	242
38109	スパコン5-L ライト	243
38526N	ポリマーワックス ネリ.....	241
38527	クローム&メタルポリッシュ	245
38529	マグネシウム&アルミニウムポリッシュ	245
38532	マルチミニ 拭きあげパッド.....	255
38533	マルチミニ 拭きあげバフ	255
39050	磨き1-L(4L)	247
39051	磨き2-L(4L)	247
39809	スパコン5-L ダーク(3.78L)	247
39826	ポリマーワックス-液体(3.78L)	247
DP-460	オフホワイト	160
EC-1368	工業用接着剤	143
HP-156	ハイパフォーマンス オイルソーベント	232
HP-255	ハイパフォーマンス オイルソーベント	232
JHH-400	H400 レギュラーキット	229
JHH-400C	H400 クーラーキット	229
JHW-286N	ハードキャップ レギュラーキット	228
JHW-286CN	ハードキャップ クーラーキット	228
K-500	K-500 PPモール用プライマー.....	199
K-500	PACプライマー K-500	199
PN13084	フィニッシング コンパウンド	94, 102
PN14736	ロロック™ フィニッシング パッド	125
PN45090	ロロック™ ディスク パッド(ソフト)	125
T-021	ツイスト 強力万能クリーナー.....	258
T-081	ツイスト 汎用クリーナー.....	258
T-1011	ツイスト カーペットスプレークリーナー	258

品名索引

ア

アクリル ブルー グレージングパテ 5964	128
アクリル レッド パテ 5966	128
足つけサンダー 5300(吸塵用)	81
足つけパッド 5310(吸塵用)	86
油とりマット	233

イ

イヤーバンド 1310	230
イヤーバンド用プラグ 1311	230
イヤーマフ 1440	230
色はぎサンダー 5303	80
色はぎディスク ユニ ハイカット 150mm径	42
色はぎパッド 5313	85
インペリアル TM ハンド グレーズ 5990J	94, 107
インペリアル TM マシングレーズ 5991	94, 106

ウ

ウインド・ウェルド TM リボンシーラー 8610/8611/8612	178
ウールバフ 5721J	97, 119
ウールバフ 5730	125
ウェルディング ドレープ 5919	195
ウルトラカット・エクストラ 5938	94, 102
ウルトラカット・1-L 5958	94, 103
ウルトラカット・2-L 5978	94, 104
ウルトラグレーズ 5998	94, 107
ウルトラフィーナ HG 5987	94, 106
ウルトラ フィニッシュ 5989	94, 105
ウレタン コーティング 8822/8823	154, 157
ウレタンボデーシーラー 8542	147, 149
ウレタンボデーシーラー カートリッジ 8651	147, 149
ウレタンボデーシーラー ソーセージパック 8654	147, 149

エ

エフ・1 5970/5970S	95, 100
エフ・2 5971	95, 105

エフ・2-L 5984	94, 105
エポキシ接着剤 8106	162
エンブレムテープ 8069	199

オ

オートベディング アンド グレージング コンパウンド 8509	179
オートミックス TM エアーガン 9930	166, 170
オートミックス TM エポキシシーラー ブラック 8308	166, 169
オートミックス TM エポキシシーラー レベリング 8307J	166, 168
オートミックス TM パネルフォーム 8458	166, 168
オートミックス TM パネルボンド 8115	166, 167
オートミックス TM ハンドガン 8117	166, 170
オートミックス TM プラスチックリペア セミリジッド 4240	164, 166, 170
オートミックス TM プラスチックリペア パテ 5887	163, 166, 169
オートミックス TM ミキシングノズル 8193	166, 171
オービタルポリッシャー 5302C	250

カ

カーシャンプー 38000N(473ml)	246
カット・1-L 5967	94, 100
ガラス クロス テープ 6400	201
ガラスクリーナー 8968	253
ガラスシーラーブラック(ドライ) 8511-D	179
ガラスシーラーブラック(ノンドライ) 8511	179
ガラス磨き-L 38055	252
空とぎ仕上げディスク DF2(ワンタッチ)125mm径	57
空とぎ仕上げディスク DF3(ワンタッチ)150mm径	58
空とぎ仕上げディスク DF14(ワンタッチ)100mm径	58
空とぎ仕上げディスク(ワンタッチ)100mm/125mm/150mm径	57
空とぎ仕上げディスク(のり付き)125mm/150mm径	42

キ

吸じんファイル用簡易集じん器 5560	71
吸じんファイル用ダストバッグ 5562	71
吸じんファイル用ダストホース 5561	71
強力一番プラス スプレーのり 8484	144

品名索引

ク

クリーナーねんど 38070	242
クリーナーワックス 38006	241
グレージング スポンジバフ 5726	97, 119
グレージング バフ 05722	123
クローム&メタルポリッシュ 38527	245

ケ

軽補修ポリッシャーキット 5000	124
-------------------------	-----

コ

小口パック フィルターマスク 8000J/8710/8812/9913	215
コンスピキュエティシート 983シリーズ	239
コンパウンディング バフ 05721	123

サ

サンダー用部品	83
サンディング ブロック 5519	91

シ

仕上げサンダー 5308	81
仕上げワイブ 5351	108
樹脂パテ一番 8120	165
瞬間接着剤用硬化促進剤 8009	162
瞬間接着剤 8007	162

ス

スーパーウェザーストリップ 接着剤“強力” 8002	142
スーパーデューティ ラビング コンパウンド 5955	94, 99
スーパーバフ バフイング パッド 5700	97, 120
スーパーバフ ポリッシング パッド 5705	97, 120
スーパーバフ用 アダプター	120
スカッフ ジェル 6013	98
スキャロップ ディスク 401Q 35mm径	44
スキャロップ パッド	44
スクイズ ボトル	109
スコッチ® エプロン テーパー 6866/6871	191
スコッチ® オートボデー リペアテープ 6930	201

スコッチ® スリムラインエプロンテーパー	6864	191
スコッチ® ファインライン テープ	6306/6300/6301/6303	187
スコッチ® モービルフレーム	6871	191
スコッチ・ブライト™ エベレスト	7747/7748/7745	130
スコッチ・ブライト™ CNS製品		135
スコッチ・ブライト™ スカッフ ソフト	7397/7398/7400	131
スコッチ・ブライト™ ディスク(セクション)		135
スコッチ・ブライト™ ハンドパッド	7447/7448	130
スコッチ・ブライト™ マルチソフト	7557/7558	131
スコッチ・ブライト™ タイプT	7750/7760	253
スコッチ・ブライト™ ワイピングクロス No.5000		109
スコッチブロック™ マスキング ペーパー	6729/6732/6738	188
スコッチブロック™ マスキング ペーパー	6706/6718/6736	190
スコッチライト™ 大型後部反射器		236, 237, 238
スコッチ® 214 マスキングテープ		181
スコッチ® 233プラス マスキングテープ		181
スティキット™ シートロール ユニ ハイカット DF6		45
スティキット™ シートロール ユニ ハイカット DF7		46
スティキット™ シートロール ユニ ハイカット DF8		47
スティキット™ スピード ファイル		92
スティキット™ ソフト ハンド パッド 5530		91
スティキット™ ディスクパッド 5545(仕上げ用)		87
スティキット™ ディスクパッド 5575		88
スティキット™ ディスクパッド(ソフト) 5581J		88
スティキット™ ディスクロール ユニ ハイカット 125mm径		39
スティキット™ ディスクロール ユニ ハイカット DF2 125mm径		40
スティキット™ ディスクロール ユニ ハイカット DF3 150mm径		41
スティキット™ トライエムアイト™ ディスクロール 125mm径		39
スティキット™ トライエムアイト™ フィニッシングロール 75mm巾		49
スティキット™ トライエムアイト™ フィニッシングロール 95mm巾		50
スティキット™ ハンド パッド 5585		91
スティキット™ ハンド ブロック 5440/5441		92
スティキット™ フィニッシングロール ユニ ハイカット 75mm巾		49

品名索引

スティキット TM フィニッシングロール ユニ ハイカット 95mm巾	50
スティキット TM プロダクション TM シートロール DF6	45
スティキット TM プロダクション TM シートロール DF7	46
スティキット TM プロダクション TM シートロール DF8	47
スティキット TM プロダクション TM ディスクロール 125mm径	39
スティキット TM プロダクション TM ディスクロール DF2 125mm径	40
スティキット TM プロダクション TM フィニッシングロール 75mm巾	49
スティキット TM プロダクション TM フィニッシングロール 95mm巾	50
スティキット TM プロダクション TM フリーカット TM ペーパーロール	51
スティキット TM ペーパーロール ユニ ハイカット	51
スティキット TM マスターファイル 5547/5548	93
ストライブはがし(新車塗膜用) 8907	158
ストラクチュアル アドヘシブ(構造用接着剤) 8101	143
スパコン3-L 38002	243
スパコン4-L 38003	243
スパコン5-L ダーク 38009(473ml)	243
スパコン5-L ダーク 39809(3.78L)	247
スパコン5-L ライト 38109	243
スピードグラス TM 自動遮光溶接面 9002D	231
スピードグラス TM 自動遮光溶接面 交換部品	231
スプレー ボデーシュツツ 8865	152, 153
スプレーチップガード(黒)8876/(白)8877	154, 155
スプレートリム アンド ディスク接着剤 8075	144
スプレーのり 99	144
スプレーマスキング 8700	193
スプレー PPプライマー 5907	164
スポンジ研磨材 5081/5082/5083/5084/5085	77

セ

セパレートバフ ウール 5760	96, 114
セパレートバフ クッションパッド 5743	113
セパレートバフ クッションパッド 2・5745	115
セパレートバフ コーデュロイ 5759	96, 113
セパレートバフ タオル 5758	96, 113

セパレートバフ ソフトスポンジ 5764	96, 114
セパレートバフ ハードスポンジ 5765	96, 114
セパレートバフ パッド 5712	115
セラミックベルト 5610/5612/5614/5620	79

ソ

送気マスク ハードキャップ クーラーキット	228
送気マスク ハードキャップ レギュラーキット	228
送気マスク H400 クーラーキット	229
送気マスク H400 レギュラーキット	229
ソーセージパック用エアガン 8006	159
ソーセージパック用ハンドガン 8013	159
ソフト テープ 9678/9973	186
ソフトディスクパッド 05270	90, 122
ソフトブロック 5742	253

タ

ダイナマイト カット 5936	94, 101
ダイナマイトカット・A-L 5935	94, 101
タイヤ&ホイールクリーナー 38036(473ml)	244
タイヤ&ラバードレッシング 38042(473ml)	244
大容量製品	247
タック クロス 7910J	139
タッチロック 吸じんファイル 5553/5554	71
タッチロック 734U DF20(マスターディスク)102mm径	68
タッチロック 734U DF24(マスターディスク)72mm径	68
タッチロック 395L DF30	70
タッチロック 395L DF31	70
段とぎパッド 5311(吸塵用)	85

チ

中間ソフトパッド 05271	90, 122
----------------------	---------

ツ

ツイスト カーペットスプレークリーナー T-1011	258
ツイスト ケミカルディスペンサー	257
ツイスト 強力万能クリーナー T-021	258

品名索引

ツイスト 汎用クリーナー T-081258

テ

ディスペンサー 5500(ディスクロール、シートロール用) ...126

ディスペンサー 5501(フィニッシングロール用).....126

ディスペンサー スタンドラック257

テーパーバフ ソフトウール 573797, 116

テーパーバフ ソフトスポンジ 5753.....97, 117

テーパーバフ ハードウール 573897, 116

テーパーバフ ハードスポンジ 575497, 117

テーパー バフパッド 5718112

デュラミックスTM アプリケーターガン 4997172, 176

デュラミックスTM EZ サンドプラスチック フィニッシュパテ 4058...172, 174

デュラミックスTM SMC パネル スプライシング アドヘイシブ 4154...172, 175

デュラミックスTM SMC ファイバーグラス バッカーリペア 4050 ...172, 174

デュラミックスTM コントウア シート 4903172, 175

デュラミックスTM サーモプラスチック オレフィンリペア 4036...172, 173

デュラミックスTM セミリジッド プラスチックリペア 4040 ...172, 173

デュラミックスTM フレキシブル プラスチックリペア 4030...172, 173

デュラミックスTM ミキサーチップ 4901172, 175

デュラミックスTM ユニバーサル アドヘイシブ 4125 ...172, 174

デュラミックスTM リンフォースメント パッチ 4904 ...172, 176

展示車つや出しスプレー 38034247

ト

トライエムアイトTM 空とぎペーパーシート.....75

ドライガイドコート カートリッジ 9560129

ドライガイドコート バックアップパッド 9561129

トライザクトTM ディスク 466LA 32mm径44

トライザクトTM フィニッシュ 596895, 104

トライザクトTM フィニッシュ エクストラ・ファイン 5988 ...95, 106

トライザクトTM フィニッシングディスク 2074/2076/2077...72, 122

トリムコード 9529185

トリムテープ 6345/6348/6349185

ニ

肉もちシーラー 8533146, 148

肉もちシーラー カートリッジスーパー 8535146, 148

ネ

熱反射マスキングフィルム 6808194

ノ

のり付き ユニ ハイカット DF2 125mm径38

のり付き ユニ ハイカット DF3 150mm径41

のり付き ユニ ハイカット DF645

のり付き ユニ ハイカット DF746

のり付き ユニ ハイカット DF847

のり付き ユニ ハイカット DF1148

のり付き ユニ ハイカット DF1248

のり付きディスク ユニ ハイカット 125mm径38

のり付きディスク ユニ ハイカット 150mm径38

ノンクリーンアップ ガン 8801157

ノンクリーンアップ 交換ノズル157

ノンリンスしみとりEX259

ハ

ハード・1 598195, 103

ハード・1-L 5982(750ml)94, 103

ハード・1-L 35982(4L)247

ハード・2 597395, 104

ハード・2-L 5985(750ml)94, 104

ハード・2-L 35985(4L)247

ハード・2-L ダーク 598694, 105

ハード・X-L 598094, 102

ハイソフトスーパー 5200127

ハイソフト用硬化剤 5201127

ハイタック両面接着テープ 5756X/5757X198

ハイタック両面接着テープ 7708/7712197

ハイパフォーマンス オイルソーベント HP-156/HP-255232

ハケぬりシーラー(溶剤タイプ) 8656147, 151

品名索引

バックアップ パッド 5731/5732/5733	118
パテとぎサンダー 5302(吸塵用)	80
パテとぎパッド 5312(吸塵用)	85
バフ パッド 5735/5736	118
ハンドグラインダー 5309	132
ハンドマスカー ディスペンサー 6799	188
ハンドマスカー用カッター替刃 6802/6798	188

ヒ

ビニールつや出しクリーナー 38040	244
---------------------	-----

フ

ファイバーディスク	73
ファインボデーシーラー 8768	146, 150
ファインボデーシーラー カートリッジ 8766	146, 150
ファインボデーシーラー ソーセージパック 8767	146, 150
フィニッシング コンパウンド PN13084	94, 102
フィル'N グレーズ(ピンク) 5976	94, 108
ブースライト 6105J	234
フェザリング ディスク アドヘイシブ タイプⅡ 8051	142
フォーム スプレーボトル	257
ブチル テープ 8626	147, 151
ぶつ取りキット 401Q 5431	43
ぶつ取りキット 466LA 5432	43
ぶつ取りサンダー 3125	82
ぶつ取りサンダーキット	82
プラスチック クリーナー 38017	246
プラスチック ポリッシュ 38010	246
プラスチックパーツ パテ 8108	163
プロダクション TM 空とぎペーパーシート	75
プロダクション TM フリーカット TM ペーパーロール	78
ブロックマスカー 6751/6753(テープ付マスキングペーパー)	189

へ

ペーパーフィン マスカー 6761/6763	189
ペーパーロール ユニ ハイカット	78

ベルトサンダー 537084

ホ

ボデーコーティング(黒)8870/(白)8871154, 155

ボデーシュツ 18L153

ボデーシュツ 8864152

ボデーシュツ スプレーガン 8996159

ボデーシュツ厚吹き 8866152, 153

ポリッシング スポンジ 573497, 120

ポリッシング サンダー 7403124

ポリッシング スポンジパッド248

ポリッシング スポンジバフ 5725J97, 119

ポリッシング パッド125

ポリマーワックス ネリ 38526N241

ポリマーワックス液体 38026(473ml)241

ポリマーワックス液体 39826(3.78L)247

ホワイブリック ペーパーフィン 6563/6564/6569 ...190

マ

マグネシウム&アルミニウムポリッシュ 38529245

マシン ラビング コンパウンド 595094, 99

マシンポリッシュ 599294, 107

マスキングテープ 2479H193

マスキングフィルム 6728(スプレーミスト用)192

マスキングフィルム 6848/6846/6849(ハンドマスク用) ...188

マスキングフィルム用ディスペンサー 6780192

マスターパッド 551469

マスターパッド 555069

マットベース 60/150233

マルチミニサンダー 5306(吸塵用)83

マルチミニ カーケア仕様 5306C251

マルチミニ ディスクパッド(ソフト) 531486

マルチミニ マスターディスクパッド 5314M69, 87

マルチミニ 角パッド 531587

マルチミニ 拭きあげパッド 38532255

品名索引

マルチミニ 拭きあげバフ 38533	255
マルチミニ用ダストホース 5306D/H	83
マルチミニ用ダストバッグ 5306D/B	83

ミ

磨き1-L 38050(750ml)	242
磨き1-L 39050(4L)	247
磨き2-L 38051(750ml)	242
磨き2-L 39051(4L)	247
ミキシングノズル	160
水とぎペーパーシート ソフトタイプ	76
ミニPPS ミキシングカップ 16115	207
ミニPPS リッドアンドライナーキット 16114	207
耳せん ひもなし1100/ひも付1110	230

メ

メタルカット ホイール 1999J	74
メンテナンスソーベント フォールデッド	232

ヨ

溶接用マスキングペーパー 5916	195
溶接用マスキングペーパーディスペンサー 5912	195
用途別サンダー用ダストホース 5323	83
用途別サンダー用ダストバッグ 5400	83

リ

リーク ストップ シーラー 8532	146, 148
リムーバル ディスク 7501	133
リムーバル ブレード 8978	200
両面テープおとし 4000	200
両面粘着テープ 7108/7112/7120	196
リント ローラー 836R	259

ロ

ロッカー ガード(クリーム)8949/(黒)8950	154, 157
ロロック™ EXL ユニホイール	138
ロロック™ サンダー 5360	136
ロロック™ CNSディスク 7466	133

□ロック TM CNSディスクXT 5814	134
□ロック TM セラミックディスク	137
□ロック TM ディスク	73
□ロック TM ディスク パッド アッセンブリー 5540	89
□ロック TM ディスク パッド(ソフト)	125
□ロック TM ディスクパッド ミディアム	137
□ロック TM フィニッシング パッド	125
□ロック TM ブリッスル ディスク 7524/7525/7528	137
□ロック TM メタコンディスク 7479/7480/7481/7515/7516	138
□ロック TM ホルダー 9884	132
□ロック TM 製品システムキット	136

ワ

ワイピングクロス560 アオ/キイロ	248
ワンタッチ/タッチロック変換パッド 2327/2329	72
ワンタッチ ディスク ユニ ハイカット 125mm径	54
ワンタッチ マスターファイル 5541/5542/5543	93
ワンタッチ ユニ ハイカット 55mm×155mm	60
ワンタッチ ユニ ハイカット 75mm×110mm	60
ワンタッチ ユニ ハイカット 75mm×175mm	61
ワンタッチ ユニ ハイカット 75mm×240mm	61
ワンタッチ ユニ ハイカット DF2 125mm径	54
ワンタッチ ユニ ハイカット DF3 150mm径	55
ワンタッチ ユニ ハイカット DF4 125mm径	55
ワンタッチ ユニ ハイカット DF6	62
ワンタッチ ユニ ハイカット DF7	62
ワンタッチ ユニ ハイカット DF8	63
ワンタッチ ユニ ハイカット DF10	63
ワンタッチ ユニ ハイカット DF11	64
ワンタッチ ユニ ハイカット DF12	64
ワンタッチ ユニ ハイカット DF14 100mm径	56
ワンタッチ ユニ ハイカット DF15	64
ワンタッチ穴あきディスクパッド 5594	89
ワンタッチ仕上げパッド 5597	86

品名索引

ワンタッチ中間ソフトパッド 5598/5599/5600	89
ワンタッチ水とぎファインディスク 150mm径	59
ワンタッチロール ユニ ハイカット	65

数字

2:1 スペアプランジャー	160
243J マスキングテープ	182
243J マスキングテープ 紙はり機用	182
343 マスキングテープ	183
343 マスキングテープ 紙はり機用	183
3000シリーズ取替え式防じんマスク 3753-RS2(S/M)	216
3000シリーズ取替え式防じんマスク 交換用ろ過材3753	216
3000シリーズ防毒マスク 面体 3100/3200	222
3000シリーズ防毒マスク 吸収缶 3001J/3011J	222
3000シリーズ マスク 交換部品/オプション	223
3125用 PSAパッド	88
401Q 水研ぎシート	76
525 マスキングテープ	184
525 マスキングテープ紙はり機用	184
6000シリーズアスベスト除去作業向け防じんマスク(取替え式) 2091-RL3(S/M/L)	218
6000シリーズアスベスト除去作業向け防じんマスク ろ過材 2091	219
6000シリーズ取替え式防じんマスク 6000/5911-RL1(S/M/L)	217
6000シリーズ取替え式防じんマスク 交換用ろ過材 5911	217
6000シリーズ防毒マスク 面体 6000(S/M/L)	224
6000シリーズ防毒マスク 面体 6000DDSR(S/M/L)	224
6000シリーズ防毒マスク 吸収缶 6001/5911-S1	224
6000シリーズ マスク 交換部品/オプション	225
680 熱反射マスキングテープ	194
8000J 防じんマスク(DS1合格品)	211
8210J-DS2 防じんマスク	213
8233-DS3 防じんマスク(排気弁付き)	214
8511-DS2 防じんマスク(排気弁付き)	213
8577-DL2 防じんマスク(排気弁付き)	214

8710-DS1 防じんマスク	212
8812-DS1 防じんマスク(排気弁付き)	212
8812-DS1 防じんマスク 徳用タイプ	212
9312J-DS1 防じんマスク(排気弁付き)	212
9322J-DS2 防じんマスク(排気弁付き)	214
9913-DS1 防じんマスク(防臭機能付き)	213

アルファベット

DAミニポリッシャー 5331	121
DP-460 オフホワイト	160
EC-1368 工業用接着剤	143
EPX アプリケーター	160
K-500 PPモール用プライマー	199
PAC プライマー K-500	199
PPパーツ用プライマー 8107	164
PPS™ アダプター 16003/16007/16016/16017/ 16022/16046/16053/16116	208
PPS™ ディスペンサーキット 16009	208
PPS™ ミキシングカップ 16001	205
PPS™ ミキシングカップ L 16023	206
PPS™ ユニバーサルリング 16747	205
PPS™ リッドアンドライナーキット 16000	204
PPS™ リッドアンドライナーキット 125D 16026	204
PPS™ リッドアンドライナーキット L 16024	206
R-PPS リッドアンドライナーキット 16743	205
SBS™ スポンジバフ 5725	96, 111
SBS™ ソフトウールバフ 5727	96, 111
SBS™ ハードウールバフ 5728	96, 110
SBS™ パッド 5716/5717	110

品名索引


品名索引(通称)

エプロンテーパー 6866/6871	191
エベレスト 7747/7748/7745	130
オイルソーベント	232
オートボデーリペアテープ 6930	201
カーケア大容量製品	247
空とぎペーパーシート	75
コンパウンド類一覧表	94, 95
シートロール	45~47
スカッフソフト 7397/7398/7400	131
スピードファイル	92
スポットリペア製品	121~123
スリムラインエプロンテーパー 6864	191
ソフトハンドパッド 5530	91
タイプT 7750/7760	253
ディスクロール	39~41
のり付き製品ライン一覧	34~37
パネルボンド 8115	167
バフ一覧表	96, 97
ハンドグレーズ 5990J	107
ハンドパッド 5585	91
ハンドパッド 7447/7448	130
ハンドブロック 5440/5441	92
ファインラインテープ 6306/6300/6301/6303	187
フィニッシングロール	49, 50
防じんマスク	211~220
防毒マスク	221~226
マシングレーズ 5991	106
マスキングテープ 233プラス/214/243J/ 343/525/2479H	181~184, 193
マスターファイル(ワンタッチ/スティック)	93
マルチソフト 7557/7558	131
リボンシーラー 8610/8611/8612	178

両面テープ(標準タイプ/ハイタックタイプ)	196～198
ワイピングクロス No.5000	109
ワンタッチ製品ライン一覧	52, 53
CNS製品	133～135

研磨

1. 塗布研磨材の構造

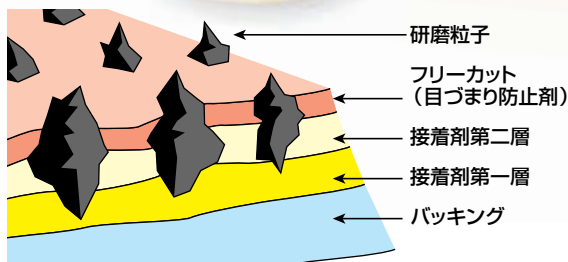


2. 研磨粒子

	A.酸化アルミニウム (茶、白)	B.シリコンカーバイド (黒色)	C.セラミック (黒色)
形状	商標…プロダクション  くさび形	商標…トライエムアイト  鋭い切っ先	商標…キュービロン  鋭い切っ先
特徴	粘りがあり耐摩耗性に強い	● 硬い切削性 ● 良破砕性	● 耐衝撃性 ● 耐摩耗性 にすぐれる
用途	硬い塗膜の研磨	比較的柔らかい塗膜の研磨	金属や硬い塗膜の研磨

3. バッキング

自動車補修に使用される研磨材は主に紙又は耐水紙が使われています。ファイバーディスクやベルトは特殊繊維で合成された強靱なバッキングが使用されています。

バッキングの厚さ



この他にフィルムタイプのバッキングも使用されています。

4. 接着剤


使用される接着剤は、前図の様に、研磨粒子をバッキングに接着するためのもの(第1層)と、激しい研磨作業により、研磨粒子が脱粒しないためのもの(第2層)の2つの層になっています。

接着剤の種類

A.天然材料	特 徴	
にかわ	●柔軟でシャープな製品ができる ●湿気で軟化する	

B.合成樹脂	特 性	一般的特徴
フェノール樹脂	硬く耐熱性がある	●高耐水性 ●高耐久性 ●熱硬化性
尿素樹脂	柔 軟	
エポキシ樹脂	強 靱	
ウレタン樹脂	柔 軟	

5. 塗布研磨材の形状

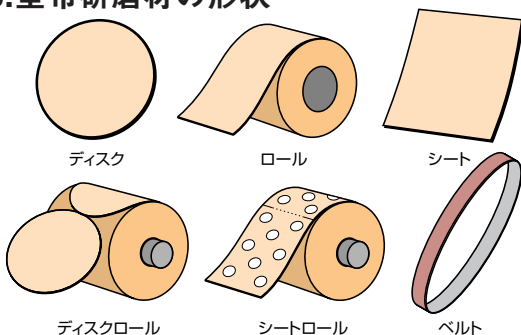

のり付き製品ライン一覧

形 状		製品名	ライナー紙	サイズ	40	60	80
ディスク		のり付きディスク ユニ ハイカット	有	125mm 径	○	○	○
		のり付きディスク ユニ ハイカット DF2			※	※	○
		のり付きディスク ユニ ハイカット		150mm 径		※	※
		のり付きディスク ユニ ハイカット DF3			※		
		色はぎディスク ユニ ハイカット			○	○	
		空とぎ仕上げディスク		125mm径 150mm径			
		スキャロップディスク 401Q (水とぎ用)		35mm径			
		トライザクト™ ディスク 466LA (水とぎ用)		32mm径			
ディスクロール		スティキット™ ディスクロール ユニ ハイカット	無	125mm 径		○	○
		スティキット™ プロダクション™ ディスクロール				○	○
		スティキット™ トライエムアイ™ ディスクロール					
		スティキット™ ディスクロール ユニ ハイカット DF2				○	○
		スティキット™ プロダクション™ ディスクロール DF2				※	※
		スティキット™ ディスクロール ユニ ハイカット DF3		150mm 径		○	○

番 手																	
100	120	150	180	220	240	280	320	400	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	
○	○	※	○		○	※	○	○									
※	○	※	○		○	※	○	○									
									○	○	○	○					
													○	○	○		
															○	○	
○	○	○	○		○	○	○	○									
○	○	○	○	○	○	○	○	○									
○	○	○	○		○	○	○	○									
	○		○		○		○	○									

○印は標準在庫品、※印は受注生産品です。

のり付き製品ライン一覧

形 状		製品名	ライナー紙	
シート及びシートロール		のり付き ユニ ハイカット DF6	有	
		スティキット TM シートロール ユニ ハイカット DF6	無	
		スティキット TM プロダクション TM シートロール		
		のり付き ユニ ハイカット DF7	有	
		スティキット TM シートロール ユニ ハイカット DF7	無	
		スティキット TM プロダクション TM シートロール DF7		
		のり付き ユニ ハイカット DF8	有	
		スティキット TM シートロール ユニ ハイカット DF8	無	
		スティキット TM プロダクション TM シートロール DF8		
フィニッシングロール		のり付き ユニ ハイカット DF11	有	
		のり付き ユニ ハイカット DF12		
		スティキット TM フィニッシングロール ユニ ハイカット	無	
		スティキット TM プロダクション TM フィニッシングロール		
		スティキット TM トライエムアイト TM フィニッシングロール		
		スティキット TM フィニッシングロール ユニ ハイカット		
ロール		スティキット TM ペーパーロール ユニ ハイカット	無	
		スティキット TM プロダクション TM フリーカット TM ペーパーロール		

サイズ	番 手											
	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400
95×180mm	※											
		※	○	※	○	※	○		○	※	※	※
		※	※									
100×175mm	※											
		○	○	※	○	※	○		○	※	○	※
		※	※									
112×220mm	※											
		○	○	※	○	※	※		※	※	※	※
		※	※									
75×240mm			※		※		※					
75×175mm			※		※		※					
75mm巾		○	○	○	○	○	○		○	※	○	○
		○	○									
				○	○	○	○	※	○	※	○	○
95mm巾		○	○	○	○	○	○		○	※	○	○
		○	○									
				○	○	○	○	○	○	○	○	○
75mm巾	○											
		○	○									

○印は標準在庫品、※印は受注生産品です。

のり付きディスク ユニ ハイカット 125mm径 (ライナー紙付き)



空とぎ用、のり付きディスクでライナー紙をはがし、パッドに圧着します。パッドは作業に応じ5545又は5575 (P.87・88参照)をお使いください。

発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
40E 125 PSA UNI	40	50	200	5
60D 125 PSA UNI	60	100	400	5
80D 125 PSA UNI	80	100	400	5
100C 125 PSA UNI	100	100	400	5
120C 125 PSA UNI	120	100	400	5
※ 150C 125 PSA UNI	150	100	400	5
180C 125 PSA UNI	180	100	400	5
240C 125 PSA UNI	240	100	400	5
※ 280C 125 PSA UNI	280	100	400	5
320C 125 PSA UNI	320	100	400	5
400C 125 PSA UNI	400	100	400	5

のり付きディスク ユニ ハイカット 150mm径 (ライナー紙付き)

※ 60D 150 PSA UNI	60	50	200	5
※ 80D 150 PSA UNI	80	50	200	5

のり付き ユニ ハイカット DF2 125mm径 (ライナー紙付き)



空とぎ用、のり付きディスクでライナー紙をはがし、パッドに圧着します。サフェーサー研ぎ、足つけ作業には5581Jパッド (P.88参照)をお使いください。

発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
※ DF2 40E PSA UNI	40	50	200	5
※ DF2 60D PSA UNI	60	100	400	5
DF2 80D PSA UNI	80	100	400	5
※ DF2 100C PSA UNI	100	100	400	5
DF2 120C PSA UNI	120	100	400	5
※ DF2 150C PSA UNI	150	100	400	5
DF2 180C PSA UNI	180	100	400	5
DF2 240C PSA UNI	240	100	400	5
※ DF2 280C PSA UNI	280	100	400	5
DF2 320C PSA UNI	320	100	400	5
DF2 400C PSA UNI	400	100	400	5

スティックTM ディスクロール ユニ ハイカット 125mm径



ライナー紙のない、のり付き研磨ディスクです。ディスクがロール状になっており、カッター付きの箱にセットされています。パッドは作業に応じ5545又は5575(P.87・88参照)をお使いください。

発注品番	粒 度	1ロールの枚数	1ケースのロール数	とくとく点数 (ロール)
DR 60D UNI	60	125	4	5
DR 80D UNI	80	125	4	5
DR 100C UNI	100	125	4	5
DR 120C UNI	120	125	4	5
DR 150C UNI	150	250	4	5
DR 180C UNI	180	250	4	5
DR 240C UNI	240	250	4	5
DR 280C UNI	280	250	4	5
DR 320C UNI	320	250	4	5
DR 400C UNI	400	250	4	5

スティックTM プロダクションTM ディスクロール 125mm径



ライナー紙のない、のり付き研磨ディスクです。ディスクがロール状になっており、ディスペンサー5500(P.126参照)と合わせて使用すれば、簡単に作業できます。パッドは5575(P.88参照)をお使いください。

発注品番	粒 度	1ロールの枚数	1ケースのロール数	とくとく点数 (ロール)
DR 60D	60	125	4	5
DR 80D	80	125	4	5

スティックTM トライエムアイトTM ディスクロール 125mm径

発注品番	粒 度	1ロールの枚数	1ケースのロール数	とくとく点数 (ロール)
DR 100A	100	125	4	5
DR 120A	120	125	4	5
DR 150A	150	250	4	5
DR 180A	180	250	4	5
DR 220A	220	250	4	5
DR 240A	240	250	4	5
DR 280A	280	250	4	5
DR 320A	320	250	4	5
DR 400A	400	250	4	5

スティキットTM ディスクロール ユニ ハイカット DF2 125mm径



ライナー紙のない、のり付き研磨ディスクです。ディスクがロール状になっており、カッター付きの箱にセットされています。サフェーサー研ぎ、足つけ作業には5581Jパッド(P.88参照)をお使いください。

発注品番	粒 度	1ロールの枚数	1ケースのロール数	とくとく点数 (ロール)
DF2 60D UNI	60	125	4	5
DF2 80D UNI	80	125	4	5
DF2 100C UNI	100	125	4	5
DF2 120C UNI	120	125	4	5
DF2 150C UNI	150	250	4	5
DF2 180C UNI	180	250	4	5
DF2 240C UNI	240	250	4	5
DF2 280C UNI	280	250	4	5
DF2 320C UNI	320	250	4	5
DF2 400C UNI	400	250	4	5

スティキットTM プロダクションTM ディスクロール DF2 125mm径



ライナー紙のない、のり付き研磨ディスクです。ディスクがロール状になっており、専用ディスペンサー5500(P.126参照)と合わせて使用すれば、簡単に作業できます。

	発注品番	粒 度	1ロールの枚数	1ケースのロール数	とくとく点数 (ロール)
※	DF2 60D	60	125	4	5
※	DF2 80D	80	125	4	5

のり付き ユニ ハイカット DF3 150mm径



パテとぎサンダー5302(P.80参照)で使用するライナー紙付きディスクです。パッドはパテとぎパッド5312(P.85参照)をお使いください。

※	発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
	DF3 40E PSA UNI	40	50	200	5

スティキット™ ディスクロール ユニ ハイカット DF3 150mm径



パテとぎ・足つけサンダーで使用するライナー紙のないのり付きディスクです。ロール状のディスクがカッター付きの箱にセットされています。

サンダー及びパッドは、作業工程に合わせたものをお使いください。(サンダーはP.80・81、パッドはP.85・86参照)

	発注品番	粒 度	1ロールの枚数	1ケースのロール数	とくとく点数 (ロール)
	DF3 60D UNI	60	80	4	5
	DF3 80D UNI	80	80	4	5
	DF3 120C UNI	120	100	4	5
	DF3 180C UNI	180	100	4	5
	DF3 240C UNI	240	100	4	5
	DF3 320C UNI	320	100	4	5
	DF3 400C UNI	400	100	4	5

色はぎディスク ユニ ハイカット 150mm径



色はぎサンダー5303(P.80参照)で使用する塗膜はがし用ライナー紙付きディスクです。ドーナツ型をしたユニークなペーパーで、外側で広い部分を、真中のディスクで細かい部分の作業ができます。パッドは色はぎパッド5313(P.85参照)をお使いください。

発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
IRO 40E UNI	40	50	200	5
IRO 60D UNI	60	50	200	5

空とき仕上げディスク (のり付き)



基材にフィルムを使った、耐久性のある高番手ディスクです。サフェーサーの目消し、仕上げとき、トップコートの肌調整に使用できます。125mm径ディスクにはディスクパッド5545(P.87参照)を、150mm径ディスクには足つけパッド5310(P.86参照)をご使用ください。

発注品番	粒 度	サイズ・外径	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
P/D 600 125	600	125mm	100	400	5
P/D 800 125	800		100	400	5
P/D 1000 125	1000		100	400	5
P/D 1200 125	1200		100	400	5
P/D 600 150	600	150mm	100	400	5
P/D 800 150	800		100	400	5
※ P/D 1000 150	1000		100	400	5
P/D 1200 150	1200		100	400	5


ぶつ取りキット401Q 5431



スキャロップディスク401Qとスキャロップパッドをキットにした製品です。コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)

発注品番	キット内容	1ケースの数量
5431	スキャロップディスク401Q(35mm径) #1500、#2000、#2500 各20枚 スキャロップパッド(31mm径) 1個	4パック

ぶつ取りキット466LA 5432



トライザクト™ ディスク466LAとスキャロップパッドをキットにした製品です。コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)

発注品番	キット内容	1ケースの数量
5432	トライザクト™ ディスク466LA A7(2500番相当)、A5(3000番相当) 各20枚 スキャロップパッド(31mm径) 1個	4パック

スキャロップ ディスク 401Q 35mm径




均一な大きさに厳選された超硬砥粒を柔らかくコシのあるペーパー素材に精密一層塗布した、水とぎ用のり付きペーパーです。

周辺が花びら型をしており、エッジ部分で塗膜に傷をつけにくい形状です。スキャロップパッドに貼り、手とぎで使用、またはぶつ取りサンダー(P.82参照)で使用します。(水とぎ用)

発注品番	粒 度	1パックの枚数	1ケースの数量
SCLP 1500A AAD	1500	100	4パック
SCLP 2000A AAD	2000	100	4パック
SCLP 2500A AAD	2500	100	4パック

トライザクト™ ディスク466LA 32mm径



表面に規則正しいピラミッド状の立体パターンを持つ、特殊な水とぎ用のり付きペーパーです。深い傷が入らず、非常に安定した研磨目が得られ、耐久性にも優れています。

スキャロップパッドに貼り、手とぎで使用、またはぶつ取りサンダー(P.82参照)で使用します。(水とぎ用)

発注品番	粒 度	1パックの枚数	1ケースの数量	とくどく点数 (1パック)
466L 5 AAD	A5(3000番相当)	100	4パック	5
466L 7 AAD	A7(2500番相当)	100	4パック	5

スキャロップ パッド



ぶつ取り用に開発されたパッドです。適度な硬さと大きさでぶつ取り箇所を大きくしません。

スキャロップディスク401Q、トライザクト™ ディスク466LAを貼り付けて使用します。

発注品番	サイズ・外径	1パックの個数	1ケースの数量
H/S/P AAD	31mm	5	4パック

のり付き ユニ ハイカット DF6



吸塵用オービタルサンダーに使用するライナー紙付きペーパーです。

サイズ:

95mm×180mm



発注品番	粒 度	1箱の枚数	1 ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
※ DF6 40E UNI	40	50	200	5

スティキットTM シートロール ユニ ハイカット DF6



吸塵用オービタルサンダーに使用するライナー紙のないのり付きペーパーです。

ロール状のシートがカッター付きの箱にセットされています。

サイズ:

95mm×180mm



発注品番	粒 度	1ロールの枚数	1 ケースのロール数	とくとく点数 (ロール)
※ DF6 60D UNI	60	100	4	5
※ DF6 80D UNI	80	100	4	5
※ DF6 100C UNI	100	125	4	5
※ DF6 120C UNI	120	125	4	5
※ DF6 150C UNI	150	200	4	5
※ DF6 180C UNI	180	200	4	5
※ DF6 240C UNI	240	200	4	5
※ DF6 280C UNI	280	200	4	5
※ DF6 320C UNI	320	200	4	5
※ DF6 400C UNI	400	200	4	5

スティキットTM プロダクションTM シートロール DF6



吸塵用オービタルサンダーに使用するライナー紙のないのり付きペーパーです。

シートがロール状になっており、ディスプレイ5500(P.126参照)を用いてワンタッチでカット、装着ができます。

サイズ:

95mm×180mm



発注品番	粒 度	1ロールの枚数	1 ケースのロール数	とくとく点数 (ロール)
※ DF6 60D	60	100	4	5
※ DF6 80D	80	100	4	5

のり付き ユニ ハイカット DF7



吸塵用オービタルサンダーに使用するライナー紙付きペーパーです。


サイズ:

100mm×175mm



※	発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
	DF7 40E UNI	40	50	200	5

スティキットTM シートロール ユニ ハイカット DF7



吸塵用オービタルサンダーに使用するライナー紙のないのり付きペーパーです。ロール状のシートがカッター付きの箱にセットされています。

サイズ:

100mm×175mm



※	発注品番	粒 度	1ロールの枚数	1ケースのロール数	とくとく点数 (ロール)
	DF7 60D UNI	60	100	4	5
	DF7 80D UNI	80	100	4	5
※	DF7 100C UNI	100	125	4	5
	DF7 120C UNI	120	125	4	5
※	DF7 150C UNI	150	200	4	5
	DF7 180C UNI	180	200	4	5
	DF7 240C UNI	240	200	4	5
※	DF7 280C UNI	280	200	4	5
	DF7 320C UNI	320	200	4	5
※	DF7 400C UNI	400	200	4	5

スティキットTM プロダクションTM シートロール DF7



吸塵用オービタルサンダーに使用するライナー紙のないのり付きペーパーです。

シートがロール状になっており、ディスペンサー5500(P.126参照)を用いてワンタッチでカット、装着ができます。

サイズ:

100mm×175mm



※	発注品番	粒 度	1ロールの枚数	1ケースのロール数	とくとく点数 (ロール)
※	DF7 60D	60	100	4	5
	DF7 80D	80	100	4	5

のり付き ユニ ハイカット DF8



吸塵用オービタルサンダーに使用するライナー紙付きペーパーです。

サイズ:

112mm×220mm



※	発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
	DF8 40E UNI	40	50	200	5

スティキッTM シートロール ユニ ハイカット DF8



吸塵用オービタルサンダーに使用するライナー紙のないのり付きペーパーです。ロール状のシートがカッター付きの箱にセットされています。

サイズ:

112mm×220mm



※	発注品番	粒 度	1ロールの枚数	1ケースのロール数	とくとく点数 (ロール)
	DF8 60D UNI	60	75	4	5
	DF8 80D UNI	80	75	4	5
※	DF8 100C UNI	100	100	4	5
	DF8 120C UNI	120	100	4	5
※	DF8 150C UNI	150	150	4	5
※	DF8 180C UNI	180	150	4	5
※	DF8 240C UNI	240	150	4	5
※	DF8 280C UNI	280	150	4	5
※	DF8 320C UNI	320	150	4	5
※	DF8 400C UNI	400	150	4	5

スティキッTM プロダクションTM シートロール DF8



吸塵用オービタルサンダーに使用するライナー紙のないのり付きペーパーです。

シートがロール状になっており、ディスペンサー5500(P.126参照)を用いてカット、装着ができます。

サイズ:

112mm×220mm



※	発注品番	粒 度	1ロールの枚数	1ケースのロール数	とくとく点数 (ロール)
	DF8 60D	60	75	4	5
※	DF8 80D	80	75	4	5

のり付き ユニ ハイカット DF11



吸塵用オービタルサンダーに使用する
ライナー紙付きペーパーです。

サイズ：

75mm×240mm



	発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
※	DF11 80D UNI	80	100	400	5
※	DF11 120C UNI	120	100	400	5
※	DF11 180C UNI	180	100	400	5

のり付き ユニ ハイカット DF12



吸塵用オービタルサンダーに使用する
ライナー紙付きペーパーです。

サイズ：

75mm×175mm



	発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
※	DF12 80D UNI	80	100	400	5
※	DF12 120C UNI	120	100	400	5
※	DF12 180C UNI	180	100	400	5

ステイキットTM フィニッシングロール ユニ ハイカット 75mm巾



ライナー紙のないのり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。

発注品番	粒 度	サイズ・巾×長さ	1ケースのロール数	とくとく点数 (ロール)
FR 60D 75 UNI	60	75mm×18m	4	5
FR 80D 75 UNI	80		4	5
FR 100C 75 UNI	100	75mm×25m	4	5
FR 120C 75 UNI	120		4	5
FR 150C 75 UNI	150	75mm×35m	4	5
FR 180C 75 UNI	180		4	5
FR 240C 75 UNI	240		4	5
※ FR 280C 75 UNI	280		4	5
FR 320C 75 UNI	320		4	5
FR 400C 75 UNI	400		4	5

ステイキットTM プロダクション フィニッシングロール 75mm巾



ディスペンサー5501(P.126参照)で使用するのり付きロールペーパーです。必要な長さに切って使用できるので経済的です。

発注品番	粒 度	サイズ・巾×長さ	1ケースのロール数	とくとく点数 (ロール)
FR 60D 75	60	75mm×18m	4	5
FR 80D 75	80		4	5

ステイキットTM トライエムアイト フィニッシングロール 75mm巾

発注品番	粒 度	サイズ・巾×長さ	1ケースのロール数	とくとく点数 (ロール)
FR 100A 75	100	75mm×25m	4	5
FR 120A 75	120		4	5
FR 150A 75	150	75mm×40m	4	5
FR 180A 75	180		4	5
FR 220A 75	220		4	5
FR 240A 75	240		4	5
FR 280A 75	280		4	5
FR 320A 75	320		4	5
FR 400A 75	400		4	5

スティキットTM フィニッシングロール ユニ ハイカット 95mm巾



ライナー紙のないのり付きロールペーパーで、カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。

発注品番	粒 度	サイズ・巾×長さ	1ケースのロール数	とくとく点数 (ロール)
FR 60D 95 UNI	60	95mm×18m	4	5
FR 80D 95 UNI	80		4	5
FR 100C 95 UNI	100	95mm×25m	4	5
FR 120C 95 UNI	120		4	5
FR 150C 95 UNI	150	95mm×35m	4	5
FR 180C 95 UNI	180		4	5
FR 240C 95 UNI	240		4	5
※ FR 280C 95 UNI	280		4	5
FR 320C 95 UNI	320		4	5
FR 400C 95 UNI	400		4	5

スティキットTM プロダクション フィニッシングロール 95mm巾



ディスペンサー5501(P.126参照)で使用するのり付きロールペーパーです。必要な長さに切って使用できるので経済的です。

発注品番	粒 度	サイズ・巾×長さ	1ケースのロール数	とくとく点数 (ロール)
FR 60D 95	60	95mm×18m	4	5
FR 80D 95	80		4	5

スティキットTM トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾

発注品番	粒 度	サイズ・巾×長さ	1ケースのロール数	とくとく点数 (ロール)
FR 100A 95	100	95mm×25m	4	5
FR 120A 95	120		4	5
FR 150A 95	150	95mm×40m	4	5
FR 180A 95	180		4	5
FR 220A 95	220		4	5
FR 240A 95	240		4	5
FR 280A 95	280		4	5
FR 320A 95	320		4	5
FR 400A 95	400		4	5

ステイキットTM ペーパーロール ユニ ハイカット



パテの荒とぎ、面出しに使用するのり付きのロール。手とぎ用のファイル、サンダー等の機械工具に使用します。

発注品番	粒 度	サイズ	1 ケースのロール数	とくとく点数 (ロール)
40E 75×15 PSA UNI	40	75mm×15m	4	5

ステイキットTM プロダクションTM フリーカットTM ペーパーロール

※
※

発注品番	粒 度	サイズ	1 ケースのロール数	とくとく点数 (ロール)
60D 75×15 PSA	60	75mm×15m	4	5
80D 75×15 PSA	80		4	5

ワンタッチ製品ライン一覧

形 状		製品名	サイズ	40
ディスク		ワンタッチディスク ユニ ハイカット	125mm径	
		ワンタッチ ユニ ハイカット DF2		
		ワンタッチ ユニ ハイカット DF3	150mm径	※
		ワンタッチ ユニ ハイカット DF4	125mm径	
		ワンタッチ ユニ ハイカット DF14	100mm径	※
		空とぎ仕上げディスク	100・125・150mm径	
		空とぎ仕上げディスク DF2	125mm径	
		空とぎ仕上げディスク DF3	150mm径	
		空とぎ仕上げディスク DF14	100mm径	
		ワンタッチ水とぎファインディスク	150mm径	
シート		ワンタッチ ユニ ハイカット	55×155mm	※
			75×110mm	※
			75×175mm	※
			75×240mm	※
		ワンタッチ ユニ ハイカット DF6	95×180mm	
		ワンタッチ ユニ ハイカット DF7	100×175mm	※
		ワンタッチ ユニ ハイカット DF8	112×220mm	※
		ワンタッチ ユニ ハイカット DF10	75×110mm	※
		ワンタッチ ユニ ハイカット DF11	75×240mm	
		ワンタッチ ユニ ハイカット DF12	75×175mm	
		ワンタッチ ユニ ハイカット DF15	83×115mm	※
ロール		ワンタッチ ロール ユニ ハイカット	75mm×15m	※

番 手																
60	80	100	120	150	180	240	280	320	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
○	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○						
○	○	○	○	○	○	○	※	○	○	○						
○	○		○		○	○		○	○	○						
○	○	※	○	○	○	○	※	○	○	○						
○	○	※	○	※	○	○	※	○	○	※						
											○	○	○	○	○	
											○	○	○	○	○	
											○	○	○	○	※	
											○	○	※	○	○	
								※	※		○	○	○	○	○	○
※	○	※	○	※	○	○	※	※	※	※						
※	※	○	○	※	※	○	※	○	○	※						
○	○	※	○	※	○	○	※	○	○	※						
※	○	※	○	※	○	○	※	※	※	※						
○	○	○	○	※	○	○	※	○	※	※						
○	○	※	○	※	○	○	※	○	※	※						
○	○	※	○	※	○	○	※	※	※	※						
○	○	※	○	※	○	○	※	○	○	※						
	○		○		○											
	○		○		○											
○	○	※	○	※	○	○	※	○	○	※						
○	○	※	○	※	○	○	※	○	○	※						

○印は標準在庫品、※印は受注生産品です。

ワンタッチ ディスク ユニ ハイカット 125mm径



マジックタイプのディスクペーパーです。作業に応じて番手をお選びください。

発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
O/DISC 40 UNI	40	75	300	5
O/DISC 60 UNI	60	100	400	5
O/DISC 80 UNI	80	100	400	5
O/DISC 100 UNI	100	100	400	5
O/DISC 120 UNI	120	100	400	5
O/DISC 150 UNI	150	100	400	5
O/DISC 180 UNI	180	100	400	5
O/DISC 240 UNI	240	100	400	5
※ O/DISC 280 UNI	280	100	400	5
O/DISC 320 UNI	320	100	400	5
O/DISC 400 UNI	400	100	400	5
O/DISC 500 UNI	500	100	400	5

ワンタッチ ユニ ハイカット DF2 125mm径



吸じんサンダー用のマジックタイプディスクペーパーです。パッドは5594(P.89参照)をお使いください。

発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
O/DF2 40 UNI	40	75	300	5
O/DF2 60 UNI	60	100	400	5
O/DF2 80 UNI	80	100	400	5
O/DF2 100 UNI	100	100	400	5
O/DF2 120 UNI	120	100	400	5
O/DF2 150 UNI	150	100	400	5
O/DF2 180 UNI	180	100	400	5
O/DF2 240 UNI	240	100	400	5
※ O/DF2 280 UNI	280	100	400	5
O/DF2 320 UNI	320	100	400	5
O/DF2 400 UNI	400	100	400	5
O/DF2 500 UNI	500	100	400	5

ワンタッチ ユニ ハイカット DF3 150mm径



色はぎ・パテとぎ・足つけ
サンダー(P.80・81参照)
で使用するマジックタイプ
のディスクです。
サンダー及びパッドは、作
業工程に合わせたものを
お使いください。

	発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
※	O/DF3 40 UNI	40	75	300	5
	O/DF3 60 UNI	60	100	400	5
	O/DF3 80 UNI	80	100	400	5
	O/DF3 120 UNI	120	100	400	5
	O/DF3 180 UNI	180	100	400	5
	O/DF3 240 UNI	240	100	400	5
	O/DF3 320 UNI	320	100	400	5
	O/DF3 400 UNI	400	100	400	5
	O/DF3 500 UNI	500	100	400	5

ワンタッチ ユニ ハイカット DF4 125mm径



吸じんサンダー用のマジッ
クタイプディスクペーパー
です。

	発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
	O/DF4 40 UNI	40	75	300	5
	O/DF4 60 UNI	60	100	400	5
	O/DF4 80 UNI	80	100	400	5
※	O/DF4 100 UNI	100	100	400	5
	O/DF4 120 UNI	120	100	400	5
	O/DF4 150 UNI	150	100	400	5
	O/DF4 180 UNI	180	100	400	5
	O/DF4 240 UNI	240	100	400	5
※	O/DF4 280 UNI	280	100	400	5
	O/DF4 320 UNI	320	100	400	5
	O/DF4 400 UNI	400	100	400	5
	O/DF4 500 UNI	500	100	400	5


ワンタッチ ユニ ハイカット DF14 100mm径



小型軽量のマルチミニサ
ンダー5306(P.83参照)用
のマジックタイプディスク
ペーパーです。

	発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくどく点数 (箱)
※	O/DF14 40 UNI	40	75	300	5
	O/DF14 60 UNI	60	100	400	5
	O/DF14 80 UNI	80	100	400	5
※	O/DF14 100 UNI	100	100	400	5
	O/DF14 120 UNI	120	100	400	5
※	O/DF14 150 UNI	150	100	400	5
	O/DF14 180 UNI	180	100	400	5
	O/DF14 240 UNI	240	100	400	5
※	O/DF14 280 UNI	280	100	400	5
	O/DF14 320 UNI	320	100	400	5
	O/DF14 400 UNI	400	100	400	5
※	O/DF14 500 UNI	500	100	400	5

空とぎ仕上げディスク (ワンタッチタイプ)



基材にフィルムを使った耐久性のあるマジックタイプ高番手ディスクです。

サフェーサーの目消し、仕上げとぎ、トップコートの肌調整に使用できます。それぞれのサイズに合ったワンタッチ中間ソフトパッド (P.89参照) をつけてご使用ください。

発注品番	粒 度	サイズ・外径	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
O/D 600 100	600	100mm	100	400	5
O/D 800 100	800		100	400	5
O/D 1000 100	1000		100	400	5
O/D 1200 100	1200		100	400	5
O/D 1500 100	1500		100	400	5
O/D 600 125	600	125mm	50	200	5
O/D 800 125	800		50	200	5
O/D 1000 125	1000		50	200	5
O/D 1200 125	1200		50	200	5
O/D 1500 125	1500		50	200	5
O/D 600 150	600	150mm	50	200	5
O/D 800 150	800		50	200	5
O/D 1000 150	1000		50	200	5
O/D 1200 150	1200		50	200	5
O/D 1500 150	1500		50	200	5

空とぎ仕上げディスク DF2 (ワンタッチタイプ) 125mm径



上記、空とぎ仕上げディスクの吸じんタイプです。

ワンタッチ中間ソフトパッド 5599 (P.89参照) をつけてお使いください。



発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
O/D DF2 600	600	50	200	5
O/D DF2 800	800	50	200	5
O/D DF2 1000	1000	50	200	5
O/D DF2 1200	1200	50	200	5
O/D DF2 1500	1500	50	200	5

空とぎ仕上げディスク DF3 (ワンタッチタイプ) 150mm径



前ページ、空とぎ仕上げディスクの吸じんタイプです。
足つけパッド0/5310(P.86参照)をつけてお使いください。

	発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
※	O/D DF3 600	600	50	200	5
※	O/D DF3 800	800	50	200	5
※	O/D DF3 1000	1000	50	200	5
※	O/D DF3 1200	1200	50	200	5
※	O/D DF3 1500	1500	50	200	5


空とぎ仕上げディスク DF14 (ワンタッチタイプ) 100mm径



前ページ、空とぎ仕上げディスクの吸じんタイプです。
マルチミニサンダー5306(P.83参照)にワンタッチ
中間ソフトパッド5600(P.89参照)をつけてお使い
ください。

	発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
	O/D DF14 600	600	100	400	5
	O/D DF14 800	800	100	400	5
※	O/D DF14 1000	1000	100	400	5
※	O/D DF14 1200	1200	100	400	5
※	O/D DF14 1500	1500	100	400	5

ワンタッチ水とぎファインディスク 150mm径



仕上げサンダー(P.81 参照)で使用する肌落とし、肌調整用のマジックタイプ水とぎペーパーです。

パッドはワンタッチ仕上げパッド5597(P.86参照)を、曲面及びライン研磨には柔軟性のあるワンタッチ中間ソフトパッド5598(P.89参照)と併せてお使いください。

※ ※	発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数
	O/FINE 320	320	50	200
	O/FINE 400	400	50	200
	O/FINE 600	600	50	200
	O/FINE 800	800	50	200
	O/FINE 1000	1000	50	200
	O/FINE 1200	1200	50	200
	O/FINE 1500	1500	50	200
	O/FINE 2000	2000	50	200

ワンタッチ ユニ ハイカット 55mm×155mm



ワンタッチマスターファイル5541 (P.93参照)用のマジックタイプカットシートです。

	発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
※	O/SHT 40 55×155U	40	75	300	5
※	O/SHT 60 55×155U	60	100	400	5
	O/SHT 80 55×155U	80	100	400	5
※	O/SHT 100 55×155U	100	100	400	5
	O/SHT 120 55×155U	120	100	400	5
※	O/SHT 150 55×155U	150	100	400	5
	O/SHT 180 55×155U	180	100	400	5
	O/SHT 240 55×155U	240	100	400	5
※	O/SHT 280 55×155U	280	100	400	5
※	O/SHT 320 55×155U	320	100	400	5
※	O/SHT 400 55×155U	400	100	400	5
※	O/SHT 500 55×155U	500	100	400	5

ワンタッチ ユニ ハイカット 75mm×110mm



サンダー用のマジックタイプカットシートです。

	発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
※	O/SHT 40 75×110U	40	75	300	5
※	O/SHT 60 75×110U	60	100	400	5
※	O/SHT 80 75×110U	80	100	400	5
※	O/SHT 100 75×110U	100	100	400	5
	O/SHT 120 75×110U	120	100	400	5
※	O/SHT 150 75×110U	150	100	400	5
※	O/SHT 180 75×110U	180	100	400	5
	O/SHT 240 75×110U	240	100	400	5
※	O/SHT 280 75×110U	280	100	400	5
	O/SHT 320 75×110U	320	100	400	5
	O/SHT 400 75×110U	400	100	400	5
※	O/SHT 500 75×110U	500	100	400	5

ワンタッチ ユニ ハイカット 75mm×175mm



ワンタッチマスターファイル5542
(P.93参照)用のマジックタイプカ
ットシートです。

	発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくどく点数 (箱)
※	O/SHT 40 75×175U	40	75	300	5
	O/SHT 60 75×175U	60	100	400	5
	O/SHT 80 75×175U	80	100	400	5
※	O/SHT 100 75×175U	100	100	400	5
	O/SHT 120 75×175U	120	100	400	5
※	O/SHT 150 75×175U	150	100	400	5
	O/SHT 180 75×175U	180	100	400	5
	O/SHT 240 75×175U	240	100	400	5
※	O/SHT 280 75×175U	280	100	400	5
	O/SHT 320 75×175U	320	100	400	5
	O/SHT 400 75×175U	400	100	400	5
※	O/SHT 500 75×175U	500	100	400	5

ワンタッチ ユニ ハイカット 75mm×240mm



ワンタッチマスターファイル5543
(P.93参照)用のマジックタイプカ
ットシートです。

	発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくどく点数 (箱)
※	O/SHT 40 75×240U	40	75	300	5
※	O/SHT 60 75×240U	60	100	400	5
	O/SHT 80 75×240U	80	100	400	5
※	O/SHT 100 75×240U	100	100	400	5
	O/SHT 120 75×240U	120	100	400	5
※	O/SHT 150 75×240U	150	100	400	5
	O/SHT 180 75×240U	180	100	400	5
	O/SHT 240 75×240U	240	100	400	5
※	O/SHT 280 75×240U	280	100	400	5
※	O/SHT 320 75×240U	320	100	400	5
※	O/SHT 400 75×240U	400	100	400	5
※	O/SHT 500 75×240U	500	100	400	5

ワンタッチ ユニ ハイカット DF6



吸じんサンダー用のマジックタイプ
カットシートです。

サイズ:

95mm×180mm



	発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
※	O/DF6 40 UNI	40	75	300	5
	O/DF6 60 UNI	60	100	400	5
	O/DF6 80 UNI	80	100	400	5
	O/DF6 100 UNI	100	100	400	5
	O/DF6 120 UNI	120	100	400	5
※	O/DF6 150 UNI	150	100	400	5
	O/DF6 180 UNI	180	100	400	5
	O/DF6 240 UNI	240	100	400	5
※	O/DF6 280 UNI	280	100	400	5
	O/DF6 320 UNI	320	100	400	5
※	O/DF6 400 UNI	400	100	400	5
※	O/DF6 500 UNI	500	100	400	5

ワンタッチ ユニ ハイカット DF7



吸じんサンダー用のマジックタイプ
カットシートです。

サイズ:

100mm×175mm



	発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
※	O/DF7 40 UNI	40	75	300	5
	O/DF7 60 UNI	60	100	400	5
	O/DF7 80 UNI	80	100	400	5
※	O/DF7 100 UNI	100	100	400	5
	O/DF7 120 UNI	120	100	400	5
※	O/DF7 150 UNI	150	100	400	5
	O/DF7 180 UNI	180	100	400	5
	O/DF7 240 UNI	240	100	400	5
※	O/DF7 280 UNI	280	100	400	5
	O/DF7 320 UNI	320	100	400	5
※	O/DF7 400 UNI	400	100	400	5
※	O/DF7 500 UNI	500	100	400	5

ワンタッチ ユニ ハイカット DF8



吸じんサンダー用のマジックタイプ
カットシートです。

サイズ:

112mm×220mm



	発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
※	O/DF8 40 UNI	40	75	300	5
	O/DF8 60 UNI	60	100	400	5
	O/DF8 80 UNI	80	100	400	5
※	O/DF8 100 UNI	100	100	400	5
	O/DF8 120 UNI	120	100	400	5
※	O/DF8 150 UNI	150	100	400	5
	O/DF8 180 UNI	180	100	400	5
	O/DF8 240 UNI	240	100	400	5
※	O/DF8 280 UNI	280	100	400	5
※	O/DF8 320 UNI	320	100	400	5
※	O/DF8 400 UNI	400	100	400	5
※	O/DF8 500 UNI	500	100	400	5

ワンタッチ ユニ ハイカット DF10



吸じんサンダー用のマジックタイプ
カットシートです。

サイズ:

75mm×110mm



	発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
※	O/DF10 40 UNI	40	75	300	5
	O/DF10 60 UNI	60	100	400	5
	O/DF10 80 UNI	80	100	400	5
※	O/DF10 100 UNI	100	100	400	5
	O/DF10 120 UNI	120	100	400	5
※	O/DF10 150 UNI	150	100	400	5
	O/DF10 180 UNI	180	100	400	5
	O/DF10 240 UNI	240	100	400	5
※	O/DF10 280 UNI	280	100	400	5
	O/DF10 320 UNI	320	100	400	5
	O/DF10 400 UNI	400	100	400	5
※	O/DF10 500 UNI	500	100	400	5

ワンタッチ ユニ ハイカット DF11



吸塵用オービタルサンダーに使用するマジックタイプカットシートです。

サイズ:

75mm×240mm



発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
O/DF11 80 UNI	80	100	400	5
O/DF11 120 UNI	120	100	400	5
O/DF11 180 UNI	180	100	400	5

ワンタッチ ユニ ハイカット DF12



吸塵用オービタルサンダーに使用するマジックタイプカットシートです。

サイズ:

75mm×175mm



発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
O/DF12 80 UNI	80	100	400	5
O/DF12 120 UNI	120	100	400	5
O/DF12 180 UNI	180	100	400	5

ワンタッチ ユニ ハイカット DF15



マルチミニサンダー5306(P.83参照)用のマジックタイプカットシートです。

サイズ:

83mm×115mm



	発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
※	O/DF15 40 UNI	40	75	300	5
	O/DF15 60 UNI	60	100	400	5
	O/DF15 80 UNI	80	100	400	5
※	O/DF15 100 UNI	100	100	400	5
	O/DF15 120 UNI	120	100	400	5
※	O/DF15 150 UNI	150	100	400	5
	O/DF15 180 UNI	180	100	400	5
	O/DF15 240 UNI	240	100	400	5
※	O/DF15 280 UNI	280	100	400	5
	O/DF15 320 UNI	320	100	400	5
	O/DF15 400 UNI	400	100	400	5
※	O/DF15 500 UNI	500	100	400	5

ワンタッチロール ユニ ハイカット



手とぎファイル用マジックタイプのロールです。
必要な長さに切って使用できるので経済的です。

	発注品番	粒 度	サイズ・巾×長さ	1ケースのロール数	とくとく点数 (ロール)
※	O/RL 40 75 UNI	40	75mm×15m	4	5
	O/RL 60 75 UNI	60		4	5
	O/RL 80 75 UNI	80		4	5
※	O/RL 100 75 UNI	100	75mm×15m	4	5
	O/RL 120 75 UNI	120		4	5
※	O/RL 150 75 UNI	150		4	5
	O/RL 180 75 UNI	180		4	5
	O/RL 240 75 UNI	240		4	5
※	O/RL 280 75 UNI	280		4	5
	O/RL 320 75 UNI	320		4	5
※	O/RL 400 75 UNI	400		4	5
	O/RL 500 75 UNI	500		4	5

〈3M〉タッチロックとは…

3Mが開発した新しいマジック装着方法で
既存のマジックとはパッドとペーパーの
ループ・フックが逆になった製品です。

- クッションが少なく面出し性が向上する。
- ペーパーのズレがない。
- 脱着が簡単。
- シワがよらず糸クズが出ない。

などの特長があります。

タッチロック方式

断面図



クッションが少なく
面形成しやすい



ワンタッチ方式



クッションが大きい



タッチロック製品ライン一覧

形状		製品名	サイズ (直径)
ディスク		タッチロック 734U DF20 (マスターディスク)	102mm径
		タッチロック 734U DF24 (マスターディスク)	72mm径
シート		タッチロック 395L DF30	70×127mm
		タッチロック 395L DF31	70×198mm
ディスク		トライザクト™ フィニッシングディスク 2074	127mm径
		トライザクト™ フィニッシングディスク 2076	152mm径
		トライザクト™ フィニッシングディスク 2077	76mm径

〈3M〉 マスターパッドとは…

機械研磨でタッチロックペーパーを使用する際のパッドです。
ペーパーを装着する内側※¹とペーパーの外側フェース材※²との
2面のパッドから成っています。 特許出願中

丸型サンダー対応



マスターパッド※¹
(内側:ペーパー装着部分)

マスターパッド※²
(外側:フェース材)

研磨材(ペーパー)

外側のフェース材がエッジ
の削り過ぎを防ぎます。

パテ

面形成の必要な部分に当たります。

削り過ぎを防ぎ、高い所から研磨されるので面精度が向上します。パテ、エッジ周辺の
深い研磨目が減少し、平面・凸状2次曲面なら機械研磨のみで面形成が可能になります。

番 手					使用パッド	対応ツール
80	120	180	240	320		
○	○	○			マスターパッド5550	パテとぎサンダー-5302
○	○	○			マスターパッド5514/5314M	マルチミニサンダー-5306
○	○	○	○	○	—	タッチロック吸じんファイル5553
○	○	○	○	○	—	タッチロック吸じんファイル5554
P3000					ワンタッチ/タッチロック 変換パッド2327	—
					ワンタッチ/タッチロック 変換パッド2329	—
					—	—

丸型サンダー対応



タッチロック 734U DF20 (マスターディスク) 102mm径



タッチロックの機械研磨用ペーパーディスクです。

パテとぎサンダー5302・のり付き用(P.80参照)に右ページ、マスターパッド5550をつけて使用します。

発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
DF20 80	80	100	400	5
DF20 120	120	100	400	5
DF20 180	180	100	400	5


タッチロック 734U DF24 (マスターディスク) 72mm径



タッチロックの機械研磨用ペーパーディスクでマルチミニサンダー(P.83参照)に右ページマスターディスクパッド5314Mをつけて使用します。

	発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
※	DF24 80	80	100	400	5
※	DF24 120	120	100	400	5
※	DF24 180	180	100	400	5

マスターパッド 5550



パテとぎサンダー5302・のり付き用(P.80参照)パッドです。左ページタッチロックDF20マスターディスクをつけ、面出し作業に使用します。エッジの削り過ぎを防ぎ面精度が向上します。

〈特許申請中〉

発注品番	種 類	サイズ・外径	1 ケースの数量
5550	タッチロック用	外側フェース材 149mm 内側フェース材 102mm	5

マルチミニ マスターディスクパッド 5314M



マルチミニサンダー用タッチロックのり付パッドです。(マスターパッド5514セット済)

マルチミニサンダー(P.83参照)で、左ページタッチロックDF24マスターディスクをつけ、面出し作業を行う時に使用します。

マルチミニはオービタルモードでお使いください。

発注品番	種 類	サイズ・外径	1 ケースの数量
5314M	タッチロック用	ディスクパッド・100mm	5

マスターパッド 5514



上記5314Mの替えパッドです。エッジの削り過ぎを防ぎ面精度が向上します。

〈特許申請中〉

発注品番	種 類	サイズ・外径	1 ケースの数量
5514 AAD	タッチロック用	外側フェース材 100mm 内側フェース材 72mm	5

角型ファイル対応



タッチロック 395L DF30



タッチロックの手研磨用ペーパーシートです。
右ページ、吸じんファイル5553で
使用します。

サイズ:

70mm×127mm



発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
DF30 80	80	50	250	5
DF30 120	120	50	250	5
DF30 180	180	50	250	5
DF30 240	240	50	250	5
DF30 320	320	50	250	5

タッチロック 395L DF31



タッチロックの手研磨用ペーパーシートです。
右ページ、吸じんファイル5554で
使用します。

サイズ:

70mm×198mm



発注品番	粒 度	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
DF31 80	80	50	250	5
DF31 120	120	50	250	5
DF31 180	180	50	250	5
DF31 240	240	50	250	5
DF31 320	320	50	250	5

タッチロック 吸じんファイル 5553/5554



左ページ、タッチロックDF30、DF31用手とぎファイルです。
吸じんホースに接続して使用します。

発注品番	種類	サイズ	1ケースの数量	対応ペーパー
5553	S	65mm×122mm	5	タッチロック DF30
5554	M	65mm×193mm	5	タッチロック DF31

吸じんファイル用簡易集じん器 5560



上記吸じんファイル用のダストバッグ付き自給式の簡易集じん器です。

発注品番	1ケースの数量
5560	1

吸じんファイル用部品



発注品番	品 名	1ケースの数量
5561	吸じんファイル用ダストホース	5
5562	吸じんファイル用ダストバッグ	20

取り付け方法(簡易集じん器+ダストホース+ダストバッグ)



トライザクト™ フィニッシングディスク 2074/2076/2077 (水とぎ用・タッチロックタイプ)



細かい研磨目・長寿命を実現させる「トライザクト」をスポンジ表面にコーティング。規則正しい立体ピラミッド構造の表面パターンにより安定した研磨目が得られます。深キズが入らないので、極細目のコンパウンドで簡単にベーパー目を消すことができます。

発注品番	粒 度	サイズ・外径	1箱の枚数	1ケースの枚数	使用変換パッド	とくとく点数 (箱)
2074	P3000	127mm	15	60	ワンタッチ/タッチロック変換パッド 2327	5
2076	P3000	152mm	15	60	2329	5
2077	P3000	76mm	15	60	—	5

ワンタッチ/タッチロック変換パッド 2327/2329



上記トライザクト™ フィニッシングディスク用の中間変換パッドです。

発注品番	サイズ・外径	1ケースの枚数	用 途	とくとく点数 (ケース)
2327 AAD	127mm	10	上記2074用	1
2329	152mm	10	2076用	1

ファイバーディスク



塗料はがしや金属表面研磨用にディスクサンダーで使します。
目づまりしにくく、良く切れる大変丈夫なディスクです。適切な回転数は
100mm径は12,000RPM、180mm径は6,000RPMです。

発注品番	粒度	外径	ねじ穴径	1箱の枚数	1ケースの枚数
24D 4IN	24	100mm	16mm	20	100
381C 16 180×22	16	180mm	22mm	25	100
24D 7IN	24			25	100
※ 280C 36 180×22	36			25	100
※ 381C 50 180×22	50			25	100
※ 381C 60 180×22	60			25	100
※ 381C 80 180×22	80			25	100

ロロックTM ディスク

各種樹脂パーツの研磨や、小さな箇所の塗料はがし、錆取りに適しています。専用パッド5540(P.89参照)を使用し、電気ドリル又はエアードリルで作業を行います。適正使用回転数は樹脂パーツ研磨の場合1,500～2,000RPM、塗料はがし、錆取りは10,000RPMです。

(15,000RPM以上の使用はさけて下さい。)

ディスクの交換はワンタッチのネジ式で、ネジの色によって粒度が分けられています。ネジ色、茶は36番、緑は50番です。

発注品番	粒度	外径	1箱の枚数	1ケースの枚数
361FRD 36 75	36	75mm	50	100
※ 361FRD 50 75	50		50	100

メタルカット ホイール 1999J



パネル切断作業に使用する切れ味が鋭く、耐久性のあるホイールです。切断スピードが早く、簡単にパネルを切断できます。厚みが1.6mmと薄いので、切断面のひずみが少なく、シャープな切り口が得られます。最高使用回転数240回転/秒(14,400RPM)を超えて使用しないでください。

発注品番	粒度	外径	孔径	1箱の枚数	1ケースの枚数
1999J	40	105mm	16mm	10	100

プロダクションTM 空とぎペーパーシート

空研ぎ用シートで、酸化アルミニウム砥粒を使用しています。オープンコートと表面の目づまり防止処理（フリーカット加工）により、からみ、目づまりが少なく、耐久性に優れています。パテ仕上げ研磨、サビ落とし等の作業に適しています。

発注品番	粒度	サイズ	1束の枚数	1ケースの枚数	とく点 数(束)
K/SHT 60D	60	228mm×280mm	50	500	4
K/SHT 80D	80		50	500	4

トライエムアイトTM 空とぎペーパーシート

空研ぎ用シートで、シリコンカーバイド砥粒を使用しています。オープンコートと表面の目づまり防止加工により、からみ、目づまりの少ないペーパーです。ソフトなバックグを使用しているので柔軟性があります。フェザーエッジの目消しやサフェーサー、塗膜の研磨に適しています。

発注品番	粒度	サイズ	1束の枚数	1ケースの枚数	とく点 数(束)
K/SHT 80A	80	228mm×280mm	50	500	4
K/SHT 100A	100		100	1,000	4
K/SHT 120A	120		100	1,000	4
K/SHT 150A	150		100	1,000	4
K/SHT 180A	180		100	1,000	4
K/SHT 220A	220		100	1,000	4
K/SHT 240A	240		100	1,000	4
K/SHT 280A	280		100	1,000	4
K/SHT 320A	320		100	1,000	4
K/SHT 400A	400		100	1,000	4
K/SHT 500A	500		100	500	4
K/SHT 600A	600		100	500	4

水ときペーパーシート ソフトタイプ



紙質が柔らかく手になじみの良い耐水ペーパーです。初期切削性・耐水性に優れたペーパーが長持ちします。特殊コーティングの為、折り目からの脱粒がなく研磨目も安定しています。

※

発注品番	粒度	サイズ	1束の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数(束)
M/SH T 100C	100	228mm × 280mm	100	500	4
M/SH T 120C	120		100	500	4
M/SH T 150C	150		100	500	4
M/SH T 180C	180		100	500	4
M/SH T 180A	180	228mm × 280mm	100	500	4
M/SH T 220A	220		100	500	4
M/SH T 240A	240		100	500	4
M/SH T 280A	280		100	500	4
M/SH T 320A	320		100	500	4
M/SH T 400A	400		100	500	4
M/SH T 500A	500		100	500	4
M/SH T 600A	600		100	500	4
M/SH T 800A	800		100	500	4
M/SH T 1000A	1000		100	500	4
M/SH T 1200A	1200		100	500	4
M/SH T 1500A	1500		100	500	4
M/SH T 2000A	2000		100	500	4

401Q 水研ぎシート




均一な大きさに厳選された砥粒を、柔らかく腰のある基材(紙)に精密一層塗布したハイグレードなペーパーです。耐久性、作業性に優れています。

発注品番	粒度	サイズ	1束の枚数	1ケースの枚数
401Q 1000	1000	140mm×228mm	50	250
401Q 1200	1200		50	250
401Q 1500	1500		50	250
401Q 2000	2000		50	250
401Q 2500	2500		50	250

スポンジ研磨材

5081/5082/5083/5084/5085

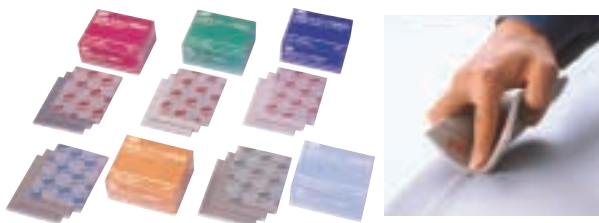

適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。

発注品番	種 類	粒 度	箱色	サイズ	1箱の 枚数	1ケース の枚数
5081 AAD	ミディアム	#120～ #180	桃	114mm × 140mm	10	40
5082 AAD	ファイン	#240～ #320	緑		10	40
5083 AAD	スーパーファイン	#320～ #600	紺		10	40
5084 AAD	ウルトラファイン	#800～#1000	橙		10	40
5085 AAD	マイクロファイン	#1200～#1500	灰		10	40

ペーパーロール ユニ ハイカット

発注品番	粒度	サイズ・巾×長さ	1ケースのロール数
40E 75×15 UNI	40	75mm×15m	4
※ 40E 95×15 UNI	40	95mm×15m	4

プロダクションTM フリーカットTM ペーパーロール

発注品番	粒度	サイズ・巾×長さ	1ケースのロール数
60D 75×15	60	75mm×15m	4
80D 75×15	80		4
※ 60D 95×15	60	95mm×15m	4
※ 80D 95×15	80		4

セラミックベルト



回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。
シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。

ミグ溶接のビード取りには14mm巾ベルトとベルトサンダー5370(P.84参照)を使用することにより作業効率が上がります。

セラミックベルト 5610

発注品番	粒 度	サイズ・巾×周長	1箱の本数	1ケースの本数	とくどく点数 (箱)
5610 40	40	10mm×330mm	50	200	5
5610 60	60		50	200	5
5610 80	80		50	200	5
5610 100	100		50	200	5
5610 120	120		50	200	5

セラミックベルト 5612

5612 40	40	12mm×330mm	50	200	5
5612 60	60		50	200	5
5612 80	80		50	200	5
5612 100	100		50	200	5
5612 120	120		50	200	5

セラミックベルト 5614

5614 40	40	14mm×330mm	50	200	5
5614 60	60		50	200	5
5614 80	80		50	200	5
※ 5614 100	100		50	200	5
5614 120	120		50	200	5

セラミックベルト 5620

5620 40	40	20mm×520mm	20	100	5
5620 60	60		20	100	5
5620 80	80		20	100	5
5620 100	100		20	100	5
5620 120	120		20	100	5

色はぎサンダー 5303



型式	電動 100V
無負荷回転数	2,300RPM
本体重量	1.7Kg

補修前の旧塗膜はがし用シングル回転サンダーです。

深い傷が入らず後工程の作業が楽です。

ペーパーは色はぎディスク(P.42参照)、DF3(P.55参照)を、パッドは色はぎパッド(P.85参照)をお使いください。

発注品番	種 類	パッド径	1ケースの数量
5303	のり付き用	150mm用	1
0/5303	ワンタッチ用		1

パテとぎサンダー 5302 (吸塵用)



型式	エアー
オービットダイヤ	7mm
無負荷回転数	8,000RPM
空気消費量	0.45m ³ /min
本体重量	2.2Kg

研磨性に優れた、パテとぎ用オービタルサンダーです。ペーパーはDF3(P.41・55参照)、パッドはパテとぎパッド(P.85参照)をお使いください。タッチロックでのパテとぎ作業にはパテとぎサンダー5302・のり付き用でタッチロックDF20とマスターパッド5550(P.69参照)を使用して下さい。

発注品番	種 類	パッド径	1ケースの数量
5302	のり付き用	150mm用	1
0/5302	ワンタッチ用		1

※

足つけサンダー 5300 (吸塵用)



型式	エアー
オービットダイヤ	4.8mm
無負荷回転数	7,500RPM
空気消費量	0.4m ³ /min
本体重量	1.55Kg

塗装前の足つけ作業用ダブルアクションサンダーです。軽く、振動も少なく、長時間の作業にも疲れません。ペーパーはDF3(P.41・55参照)、パッドは足つけパッド(P.86参照)をお使いください。

発注品番	種 類	パッド径	1ケースの数量
5300	のり付き用	150mm用	1
0/5300	ワンタッチ用		1

仕上げサンダー 5308



型式	エアー
オービットダイヤ	5mm
無負荷回転数	10,000RPM
空気消費量	0.28m ³ /min
本体重量	900g


コンパウンド最終仕上げ前の塗装面の肌調整、ぶつの除去作業を大中にスピードアップする空とぎ・水とぎ・両用ダブルアクションサンダーです。小型・軽量でバランスが良く、片手で作業できます。水の補給はスプレー方式(他給式)で給水ホースの必要がなく、取り扱いが楽です。ペーパーはワンタッチ水とぎファインディスク(P.59参照)、ワンタッチ空とぎ仕上げディスク(P.57参照)、パッドはワンタッチ仕上げパッド5597(P.86参照)、ワンタッチ中間ソフトパッド5598(P.89参照)をお使いください。

トライザクト™ フィニッシングディスク2076(P.72参照)で使用する場合は変換パッド2329(P.72参照)に付けてお使いください。

又、最終みがき行程におけるオーロラ除去作業用ポリッシャーとしても使用できます。作業にはウルトラフィーナ HG 5987(P.106参照)及びポリッシングスポンジ 5734(P.120参照)をお使いください。

発注品番	種 類	パッド径	1ケースの数量
5308 AAD	ワンタッチ用	150mm用	1

ぶつ取りサンダーキット



ぶつ取り専用の小型、軽量、低重心のサンダーと水とぎ用のり付きペーパー、パッドのセットです。

研磨面積を広げず素早く均一な仕上げが得られます。

オービタル方式で、手作業に近いアクションで「ぶつ」の芯を残さず研磨できます。

研磨目も細かく均一なためコンパウンド作業が楽になります。スキャロップディスク及びトライザクト™ ディスクはP.44、PSAパッドはP.88をご参照ください。

発注品番	種 類	1ケースの数量
3125 KIT	のり付き用	1

キット内容

製 品 名	粒 度	外 径	数 量
ぶつ取りサンダー3125	—	—	1
3125用PSAパッド	—	30mm	1
スキャロップディスク401Q	1500	35mm	10
	2000	35mm	10
トライザクト™ ディスク466LA	3000相当	32mm	5

型式	エアー
オービットダイヤ	3mm
無負荷回転数	7,500RPM
空気消費量	0.15m³/min
本体重量	480g

マルチミニサンダー 5306 (吸塵用)



ダブルアクションモードとオービタルモードが切り替えスイッチ操作で使い分けできる小型軽量サンダーです。また、ディスクパッド(丸)と角パッドが簡単に交換できるので、多目的な使用が可能です。小さなダメージやアール部分、ワン曲部のような複雑形状などに適します。

ペーパーはDF14(丸)(P.56参照)、DF15(角)(P.64参照)をお使いください。又、タッチロックで使用する場合はタッチロックDF24とマルチミニマスターディスクパッド5314M(P.68・69参照)を使用してください。

発注品番	種 類	サイズ・外径	1ケースの数量
5306	ワンタッチ用	丸パッド100mm径 角パッド80mm×112mm	1

型式	エアー
オービットダイヤ	3mm
無負荷回転数	9,000RPM
空気消費量	0.26m³/min
本体重量	900g

●マルチミニ カーケア仕様5306CはP.251をご参照ください。

サンダー用部品

発注品番	品 名	1ケースの数量
5323	用途別サンダー用ダストホース	5
5400	用途別サンダー用ダストバッグ	10
5306 D/H	マルチミニ用ダストホース	5
5306 D/B	マルチミニ用ダストバッグ	50

5323用途別サンダー用ダストホースは5300、5302のサンダー用です。
5400ダストバッグは布製で再使用でき、5306D/Bは紙製でディスパーザブルタイプです。

ベルトサンダー 5370



手の入りにくい箇所の塗膜はがし、バリ取り、面取り、ビード削りに。回転がスムーズで研磨力が偏らず、ベアリングの摩耗が少ないサンダーです。セラミックベルト5614・14mm巾(P.79参照)で使用すると最大の効果が発揮できます。

発注品番	サイズ	1ケースの数量
5370 AAD	全長275mm	1

ベルトサイズ	12mm×330mm周長 及び 14mm×330mm周長
ベルト速度	1,100m/min
無負荷回転数	1,600RPM
空気消費量	200 ℓ /min
本体重量	800g

色はぎパッド 5313



色はぎサンダー用(P.80参照)パッドで、色はぎ作業に適した硬さを持った一体成型のパッドです。

発注品番	種 類	サイズ・外径	1ケースの数量
5313	のり付き用	150mm	10
0/5313	ワンタッチ用		5

パテとぎパッド 5312 (吸塵用)



パテとぎサンダー用(P.80参照)パッドで、ボデー面となじみが良くパテとぎに適した硬さを持っています。

発注品番	種 類	サイズ・外径	1ケースの数量
5312	のり付き用	150mm	10
0/5312	ワンタッチ用		5

段とぎパッド 5311 (吸塵用)



段とぎ作業に適した中程度の硬さを持つパッドです。
足つけサンダー(P.81参照)で使用できます。

発注品番	種 類	サイズ・外径	1ケースの数量
5311	のり付き用	150mm	10
0/5311	ワンタッチ用		5

足つけパッド 5310 (吸塵用)



足つけサンダー用(P.81参照)パッドで、足つけ作業に適した軟らかさをもっています。

発注品番	種 類	サイズ・外径	1 ケースの数量
5310	のり付き用	150mm	10
0/5310	ワンタッチ用		5

ワンタッチ仕上げパッド 5597



仕上げサンダー用(P.81参照)パッドで、適度な硬度、柔軟性をもっています。

発注品番	種 類	サイズ・外径	1 ケースの数量
5597	ワンタッチ用	150mm	10

マルチミニ ディスクパッド (ソフト) 5314 (吸塵用)




マルチミニサンダー用(P.83参照)パッドです。

マルチミニのダブルアクションモード、オービタルモードの両方で使用できます。

シャフト径6mm

発注品番	種 類	サイズ・外径	1 ケースの数量
5314	ワンタッチ用	100mm	5

マルチミニ 角パッド 5315 (吸塵用)



マルチミニサンダー用(P.83参照)パッドです。マルチミニのオービタルモード専用でお使いください。

発注品番	種 類	サイズ	1ケースの数量
5315	ワンタッチ用	80mm×112mm	5

マルチミニ マスターディスクパッド 5314M



マルチミニサンダー用タッチロックのり付パッドです。(マスターパッド 5514セット済)

マルチミニサンダー(P.83参照)で、タッチロックDF24マスターディスク(P.68参照)をつけ、面出し作業を行う時に使用します。

マルチミニはオービタルモードでお使いください。

発注品番	種 類	サイズ・外径	1ケースの数量
5314M	タッチロック用	ディスクパッド・100mm	5

スティキットTM ディスクパッド 5545 (仕上げ用)

一体成型された、のり付き用仕上げ用途のパッドです。適度な腰のある軟さをもちサフェーサーの仕上げとぎ、塗膜の肌調整に最適です。

5,000RPM前後でお使いください。

シャフト径7.9mm

発注品番	種 類	サイズ・外径	1ケースの数量
5545	のり付き用	125mm	10

スティキット™ ディスクパッド 5575



適度な硬さで、ペーパーの切削性を最大に引き出します。
一体成形されており、ショックや熱に強く、耐久性に優れたパッドです。
7,000RPM以上での使用はさけてください。
シャフト径7.9mm

発注品番	種 類	サイズ・外径	1ケースの数量
5575	のり付き用	125mm	10

スティキット™ ディスクパッド (ソフト) 5581J (吸塵用)



吸塵ダブルアクションサンダー用、DF2のり付ペーパーのパッドです。肌荒らし、サフェーサー研ぎ、足つけに適しています。この作業でパッドの性能を生かすために回転数は5,000 RPM以下でお使い下さい。
シャフト径7.9mm

発注品番	種 類	サイズ・外径	1ケースの数量
5581J	のり付き用	125mm	10

3125用 PSAパッド



ぶつ取りサンダー3125用(P.82参照)パッドです。

発注品番	種 類	サイズ・外径	1ケースの数量
3125 STD	のり付き用	30mm	10

ワンタッチ穴あきディスクパッド 5594(吸塵用)



吸塵ダブルアクションサンダー用。ワンタッチペーパーDF2(P.54参照)のパッドです。色はぎ、パテとぎ、段とぎの各工程に適しています。
シャフト径7.9mm

発注品番	種 類	サイズ・外径	1ケースの数量
5594	ワンタッチ用	125mm	10

ワンタッチ中間ソフトパッド 5598/5599/5600



ワンタッチタイプのディスク用(P.57参照)で、曲面及びラインの研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。

発注品番	種 類	サイズ・外径	1ケースの数量
5598	ワンタッチ用	150mm	10
5599		125mm	10
5600		100mm	10

ロロック™ ディスク パッド アッセンブリー 5540



ロロック™ ディスク(P.73参照)専用のパッドで電気ドリル、エアードリルに装着して使用します。簡単にディスクの交換ができるパッドです。PN45090(P.125参照)のシャフト付きタイプ、シャフト径は6.4mmです。

発注品番	サイズ・外径	1ケースの数量
5540	75mm径・軸付き	10

ソフトディスクパッド 05270



DAミニポリッシャー5331 (P.121 参照) 用のディスクパッドです。
シャフト径7.9mm

発注品番	種 類	サイズ・外径	1 ケースの数量
05270	タッチロック用	72mm	5

中間ソフトパッド 05271



トライザクト™ フィニッシングディスク
2077 (P.122 参照) を使用する際、
DAミニポリッシャー5331 (P.121 参
照) に装着して使用します。

発注品番	種 類	サイズ・外径	1 ケースの数量
05271	タッチロック用	76mm	10

サンディング ブロック 5519



空研ぎ、水研ぎ、両方のペーパーに使えるハンドブロックです。ゴムが厚いので、にぎり具合が良く均一な力で研磨できます。ストッパーが内蔵されているので、ペーパーを手で押さえる必要がありません。

発注品番	サイズ	1ケースの数量
5519	68mm×123mm	10

スティックTM ハンド パッド 5585

のり付ディスク用のハンドパッドです。ディスクロール(P.39参照)もこのパッドを利用すれば便利な手作業用として使えます。柔軟性があるので曲面にもなじみ、容易に作業ができます。サンダーからはがしたペーパーをつけて使用すると経済的です。

発注品番	サイズ	1ケースの数量
5585	125mm用	100

スティックTM ソフト ハンド パッド 5530

塗膜最終仕上げ用のソフトなパッドです。水とぎペーパー(P.76参照)との組み合わせが最上の仕上げを引き出します。スポンジパッドなので、適度に柔らかく研ぎすぎを防ぎます。

発注品番	サイズ	1ケースの数量
※ 5530	68mm×133mm	50

スティキットTM ハンド ブロック 5440/5441



のり付きロールペーパー用のあて板です。重心が低く、にぎりやすいので研磨作業が楽にできます。プラスチックの一体成型品の為、大変丈夫です。

発注品番	サイズ	1ケースの数量
5440	70mm×125mm	10
5441	70mm×195mm	10

スティキットTM スピード ファイル



のり付きロール用に開発された製品です。ペーパーをクリップで止める必要が無く、1ロール無駄なく使え、大変経済的です。

発注品番	サイズ	1ケースの数量
S/F S	S 70mm×170mm	10
S/F M	M 70mm×240mm	10
S/F L	L 70mm×300mm	10

ワンタッチ マスターファイル 5541/5542/5543



にぎりには手になじむ木製、ペーパーのあて板は面精度の高いアルミ製です。にぎりの中心部にある回転ノブを使うと、精度の高い面出しが容易になります。ワンタッチペーパー(P.60・61参照)用です。

発注品番	種類	サイズ	1ケースの数量	対応ペーパー(mm)
5541	S	50mm×150mm	6	ワンタッチユニ55×155
5542	M	70mm×170mm	6	ワンタッチユニ75×175
5543	L	70mm×235mm	6	ワンタッチユニ75×240

スティキットTM マスターファイル 5547/5548



上記製品と同じタイプの、のり付きペーパー(P.49参照)用ファイルです。

発注品番	種類	サイズ	1ケースの数量	対応ペーパー
5547	M	70mm×170mm	6	スティキット TM フィニッシングロール
5548	L	70mm×235mm	6	75mm巾

種類	消せる ペーパー目	液 状
中 目	#800 〜 #1000	 マシンラッピング コンパウンド 5950 スーパーデューティ ラッピング コンパウンド 5955
細 目	#1200 〜 #1500	
極 細	#1500 〜 #2000	 フィニッシングコンパウンド PN13084 (#2000) ウルトラカット・1-L 5958 (#2000) ハード・1-L 5982 (#2000)
超 微 粒 子	仕 上 げ	
つ や 出 し		

★消せるペーパー目の数値は、おおよその目安です。塗料の種類・塗膜の硬度によって多少異なります。
()内の数字は消せるペーパー目です。

	ねり状
カット・1-L 5967 (#1500) ダイナマイトカット・A-L 5935 (#1200) ダイナマイトカット 5936 (#1200) ウルトラカット・エクストラ 5938 (#1200) ハード・X-L 5980 (#1200~#1500)	 エフ・1 5970 (#1500) エフ・1 5970S (#1500)
 微細目 トライザクト™ フィニッシュ 5968 (#3000)	 ハード・1 5981 (#2000)
ウルトラカット・2-L 5978 ハード・2-L 5985 ハード・2-Lダーク 5986 エフ・2-L 5984 ウルトラフィニッシュ 5989 インベリアル™ マシングレーズ 5991  超超微粒子 トライザクト™ フィニッシュ エクストラ・ファイン 5988	 ハード・2 5973 エフ・2 5971
ウルトラフィーナ HG 5987 ウルトラグレーズ 5998 インベリアル™ ハンドグレーズ 5990J マシンポリッシュ 5992 フィル'Nグレーズ(ピンク) 5976	

仕上り品質と作業性を上げるために開発された
専用バフとパッドです。
作業内容に応じて製品をお選びください。

コンパウンドの種類	SBS™ シリーズ	セパレートシリーズ
中目	 SBS™ ソフトウールバフ 5727 SBS™ ハードウールバフ 5728	 セパレートバフ タオル 5758 セパレートバフ ウール 5760
細目	 SBS™ ソフトウールバフ 5727 SBS™ ハードウールバフ 5728	 セパレートバフ ハードスポンジ 5765 セパレートバフ ウール 5760 セパレートバフ タオル 5758 セパレートバフ コーデュロイ 5759
極細	 SBS™ ソフトウールバフ 5727 SBS™ ハードウールバフ 5728	 セパレートバフ ハードスポンジ 5765 セパレートバフ コーデュロイ 5759 セパレートバフ ウール 5760
超微粒子	 SBS™ スポンジバフ 5725	 セパレートバフ ソフトスポンジ 5764
つやだし	 SBS™ スポンジバフ 5725	 セパレートバフ ソフトスポンジ 5764

テーパーシリーズ	その他
 テーパーバフ ソフトウール 5737 テーパーバフ ハードウール 5738	 ウールバフ 5721J スーパーバフ バフイング パッド 5700
 テーパーバフ ソフトウール 5737 テーパーバフ ハードウール 5738	 ウールバフ 5721J スーパーバフ ポリッシング パッド 5705
 テーパーバフ ソフトウール 5737 テーパーバフ ハードウール 5738 テーパーバフ ハードスポンジ 5754	
 テーパーバフ ソフトスポンジ 5753	 ポリッシング スポンジバフ 5725J
 テーパーバフ ソフトスポンジ 5753	 グレージング スポンジバフ 5726 ポリッシング スポンジ 5734

スカッフ ジェル 6013



足つけ洗浄剤です。
 ジェルタイプのため、垂直面の作業
 性が高く、〈スコッチ・ブライト〉不織布
 研磨材と併用することによって、洗浄
 と足つけが1行程でできます。
 作業後は水でよく流してください。
 (手仕上げ用)

発注品番	種 類	容 量	1ケースの数量	とくとく 点数
6013	足付け剤	700g	6	2

マシン ラビング コンパウンド 5950



中目コンパウンド

からみがなく切削性に優れている液状コンパウンドです。

1000番程度のペーパー目を取り除くことができます。

研磨粒子が作業するに従って序々に細かくなり、すばらしい光沢が得られます。

発注品番	種 類	容 量	1 ケースの数量	とくとく 点数
5950	中目・液状	4L	4	3

スーパーデューティ ラビング コンパウンド 5955



中目コンパウンド

上記5950と同じ特徴に加え、アクリル等の硬い塗膜でも切れるように切削力をアップさせてあります。

発注品番	種 類	容 量	1 ケースの数量	とくとく 点数
5955	中目・液状	4L	4	3

エフ・1^{ワン}



細目コンパウンド

パワーのある切削力がほぼ完全に硬化した塗膜に威力を発揮します。摩擦抵抗が少なくバフへのからみも少ないので楽に作業できます。

1500番程度のペーパー目を取り除くことができます。

ウールバフで使用します。

発注品番	製品名	種 類	容 量	1ケースの数量	とくとく点数
5970	エフ・1 5970	細目・ねり状	2.8Kgバケツ	4	3
5970S	エフ・1 5970S		300gチューブ	12	2

カット・1-L^{ワン} 5967



細目コンパウンド

1500番程度のペーパー目を取り除くことができます。外資系塗料や耐すり傷性クリアーなどの肌落とし・肌調整に最適です。

ウールバフで使用します。

発注品番	種 類	容 量	1ケースの数量	とくとく点数
5967	細目・液状	750ml	12	3

ダイナマイト カット・A-L 5935



細目コンパウンド

細目コンパウンドの中でも特に切削性に優れ、しかも深い傷が入りづらく、目が均一です。1200番程度のペーパー目を取り除くことができます。

ウールバフ、セパレートバフタオルなどで使用します。

発注品番	種 類	容 量	1 ケースの数量	とくとく 点数
5935	細目・液状	750ml	12	3

ダイナマイト カット 5936



細目コンパウンド

細目コンパウンドの中でも特に切削性に優れ、しかも目が細かく均一です。1200番程度のペーパー目を取り除きます。粗いすり傷、雨じみ等を消す性能にも優れています。ウールバフ、セパレートバフタオルなどで使用します。

発注品番	種 類	容 量	1 ケースの数量	とくとく 点数
5936	細目・液状	946ml	12	4

ウルトラカット・エクストラ 5938



細目コンパウンド

ファインセラミックにより、より高い切削力を持ち、短時間で作業できます。

1200番程度のペーパー目を取り除くことができ、肌調整に優れています。

ウールバフ、セパレートバフ・コーデュロイで使用します。

発注品番	種 類	容 量	1 ケースの数量	とくとく 点数
5938	細目・液状	750ml	12	4

ハード・X-L 5980



細目コンパウンド

1200～1500番程度のペーパー目を取り除くことができます。厳密に設計されたファインセラミックにより、高い切削力を有するとともに、目が細かく均一です。

ウールバフ、セパレートバフ・コーデュロイ、セパレートバフ・ハードスポンジで使用します。

発注品番	種 類	容 量	1 ケースの数量	とくとく 点数
5980	細目・液状	750ml	12	3

フィニッシング コンパウンド PN13084



極細目コンパウンド

コンパウンド後の仕上がりつやが良く、しかも鮮明な輝きを保つため、とくに高硬度塗膜等の硬い塗膜に適しています。2000番程度のペーパー目を取り除くことができます。

ウールバフで使用します。

発注品番	種 類	容 量	1 ケースの数量
PN13084	極細目・液状	3.7L ボトル	4

ウルトラカット・1-L 5958



極細目コンパウンド

極細コンパウンドの中でも特に、切削性・仕上がり性に優れ、高硬度塗膜のコンパウンドがけに適します。厳密に設計されたファインセラミックにより、高い切削力を持つとともに目が細かく均一ですので短時間で作業できます。2000番程度のペーパー目を取り除くことができます。

ウールバフ、スポンジバフで使用します。

発注品番	種 類	容 量	1 ケースの数量	とくとく 点数
5958	極細目・液状	750ml	12	4

ハード・1^{ワン}



極細目コンパウンド

超硬研磨粒子を使っていますので、すぐれた切削性を発揮します。淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上げるほどすばらしいツヤが得られます。2000番程度のペーパー目を取り除くことができます。

ウールバフ、セパレートバフ・コーデュロイなどで使用します。

発注品番	製品名	種 類	容 量	1 ケースの 数量	とくとく 点数
5981	ハード・1 5981	極細目・ねり状	270gチューブ	12	2
5982	ハード・1-L 5982	極細目・液状	750mlボトル	12	3

ハード・1-Lの大容量製品(4L)はP.247をご参照ください。

トライザクト™ フィニッシュ 5968



微細目コンパウンド

トライザクト™ フィニッシングディスク (P.122参照) 3000番相当の研磨キズを取り除く為に設計・開発されたコンパウンドです。

ファインセラミックにより超微粒子コンパウンドより高い切削力を持ちながら、より細かい仕上がり of コンパウンドです。スポンジバフで使用します。

発注品番	種類	容量	1ケースの数量	とくとく点数
5968	微細目・液状	750ml	12	4

ウルトラカット・2-L 5978



超微粒子コンパウンド

バフ目・コンパウンド目を消す能力に優れ、しかも良い艶が得られます。特に高硬度塗膜やフッ素塗膜等の硬い塗膜の仕上げに適しています。

スポンジバフで使用します。

発注品番	種類	容量	1ケースの数量	とくとく点数
5978	超微粒子・液状	750ml	12	4

ハード・2^ツ



超微粒子コンパウンド

超微粒子でありながら、すぐれた切削性を体感できるコンパウンドです。ふきとり性もよくつや良く仕上がります。

スポンジバフで使用します。

発注品番	製品名	種類	容量	1ケースの数量	とくとく点数
5973	ハード・2 5973	超微粒子・おり状	270gチューブ	12	2
5985	ハード・2-L 5985	超微粒子・液状	750mlボトル	12	3

ハード・2-Lの大容量製品(4L)はP.247をご参照ください。

ハード・^ツ2-L ダーク 5986

超微粒子コンパウンド

すぐれた切削性によりバフ目を消し、ふきとり性もよく、つや良く仕上がります。とくに濃色車の仕上げに威力を発揮します。

スポンジバフで使用します。

発注品番	種 類	容 量	1 ケースの数量	とくとく 点数
5986	超微粒子・液状	750ml ボトル	12	3

エフ・^ツ2

超微粒子コンパウンド

機械みがきのつや出し剤として使われるほど、良いつやが出ます。切削性もすぐれ、すばらしい仕上がりが得られます。

スポンジバフで使用します。

発注品番	製品名	種 類	容 量	1 ケースの 数量	とくとく 点数
5971	エフ・2 5971	超微粒子・ねり状	270g チューブ	12	2
5984	エフ・2-L 5984	超微粒子・液状	750ml ボトル	12	3

ウルトラ フィニッシュ 5989



超微粒子コンパウンド

超微粒子とつや出し成分を含むため、塗膜の微細なバフ目を消し深みのあるつやに仕上げます。

濃色車の最終仕上げ、ボカシ作業に適します。スポンジバフで使用し、必要に応じて仕上げワイプ(P.108参照)等でふき上げてください。

発注品番	種 類	容 量	1 ケースの数量
5989	超微粒子・液状	355ml	6

インペリアルTM マシングレーズ 5991



超微粒子コンパウンド

バフや塗面へのからみが少なく、ふきとりが容易なので機械みがきのつや出し剤に適しています。切削性もすぐれ、すばらしい仕上がりが得られます。スポンジバフで使用します。

発注品番	種 類	容 量	1ケースの数量
PN05991	超微粒子・液状	946ml	12

トライザクトTM フィニッシュ エクストラ・ファイン 5988



超微粒子コンパウンド

厳密に設計されたファインセラミックにより、従来の超微粒子と同等の切削力を持ったコンパウンドです。ふき取り性もよく、超超微粒子の採用によって深みのある艶が得られ、また濃色車の鮮明な艶を保ちます。スポンジバフで使用します。

発注品番	種 類	容 量	1ケースの数量	とくとく 点数
5988	超超微粒子・液状	750ml	12	4

ウルトラフィーナ HG 5987



ダブルアクションポリッシャー用コンパウンドです。

オーロラ現象を消す性能に優れ、しかも良いツヤが得られます。

発注品番	種 類	容 量	1ケースの数量	とくとく 点数
5987	液状	350ml	12	3

ウルトラ グレーズ 5998



つや出し剤

塗料のはじきがない特殊ポリマーを使用しているため、深みのある艶が得られ、また鮮明な艶を保ちます。

手仕上げおよび機械によるスポンジバフでの使用が可能です。

発注品番	容 量	1ケースの数量	とくとく 点数
5998	750ml	12	4

マシンポリッシュ 5992



つや出し剤

深みのある鮮明な艶が得られるつや出し剤です。

しかも、2～3回の洗車に耐えるため納車時の洗車で変化が少なく鮮明な艶を保ちます。

スポンジバフを使用、機械仕上げができます。

発注品番	容 量	1ケースの数量	とくとく 点数
5992	750ml	12	3

インペリアルTM ハンド グレーズ 5990J



つや出し剤

深みのあるグレードの高いつやが得られる最終仕上げの手作業用つや出し剤です。

ネルウェスを使用して塗り広げ、仕上げワイプ(P.108参照)等で仕上げます。

発注品番	容 量	1ケースの数量	とくとく 点数
5990J	946ml	12	3

フィル'N^{エヌ} グレーズ(ピンク) 5976



つや出し剤

コンパウンドのバフ目を消し、すばらしい光沢を出すつや出し剤です。

特に濃色に適しています。やわらかいウエスにしみ込ませて手作業で行い、仕上げワイプ(下記参照)等でふき上げます。シリコン成分を含むので、塗料をはじく場合があります。

発注品番	容 量	1 ケースの数量	とくとく 点数
5976	4L	4	3

仕上げワイプ 5351



超極細繊維を使用していますので柔らかく、傷をつけず艶よく拭き上げます。ボディのホコリ、指紋等の拭き取りにも最適です。(帯電防止加工済)

発注品番	サイズ	1 ケースの数量
5351	36cm×36cm	20

スコッチ・ブライトTM ワイピングクロス No.5000

特殊な超極細繊維でつくられたふき取り掃除用クロスです。手あか、水あか、油汚れなどを水ぶきでも、空ぶきでも強力にふき取ります。窓ガラス、車内、革シートのお手入れなどにお使いください。用途によってサイズ・色の使い分けができます。

発注品番	色	サイズ	1ケースの数量
WC5000 BLU	青	32cm×36cm	20
WC5000 GRE	緑		20
WC5000 RED	赤		20
WC5000 YEL	黄		20
WC5000 WHI	白		20
WC5000 BLU 36	青	36cm×60cm	20
WC5000 GRE 36	緑		20


スクイズ ボトル



液状コンパウンド用小分け容器です。

発注品番	容 量	1ケースの数量
S/BOTTLE	500ml用	50

SBS™ バフ シリーズ

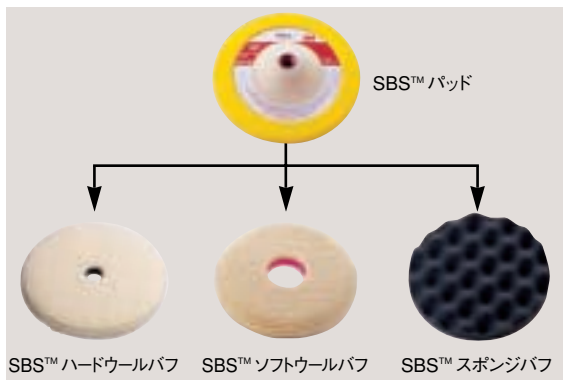

SBS™ パッド 5716/5717



特殊ウレタンスポンジの使用で、適度な柔軟性と軽量化を実現しました。右ページのスポンジバフとウールバフ用のパッドです。ワンタッチ方式でバフの交換ができます。

発注品番	シャフト径	外 径	1ケースの数量
5716	16mm(ミリ大)	172mm	6
5717	15.9mm(インチ大)		6

SBS™ ハードウールバフ 5728



中目、細目、極細目のコンパウンド用バフです。適度な硬さによりすぐれた切削性を発揮し、塗料の肌落とし・肌調整に最適です。上記のSBS™ パッドに付けて使用します。

発注品番	サイズ・外径	1ケースの数量	とくとく点数
5728	190mm	12	3


SBS™ ソフトウールバフ 5727



細目、極細目コンパウンド用バフです。
ワイドなバフ面、曲面へのなじみの良さにより、すぐれた操作性とレベルの
高い仕上りが得られます。
左ページのSBS™ パッドに付けて使用します。

発注品番	サイズ・外径	1ケースの数量	とくとく 点数
5727	190mm	12	3

SBS™ スポンジバフ 5725



超微粒子コンパウンド用バフです。
バフ表面の凹凸加工は、過度の発熱をおさえ、すぐれたふきとり性を発
揮します。汚れは、温水で簡単にとりのぞくことができます。
左ページのSBS™ パッドに付けて使用します。

発注品番	サイズ・外径	1ケースの数量	とくとく 点数
5725K	200mm	24(2枚/袋×12袋)	3

セパレート バフ シリーズ



テーパー バフパッド 5718



テーパーバフシリーズ、セパレートバフシリーズ用のバフパッドです。
(ワンタッチ方式)

適度な柔軟性があり、セパレートバフクッションパッド5743と組み合わせることでバフの性能を遺憾なく発揮します。

発注品番	シャフト径	外 径	1ケースの数量
5718	16mm	145mm	6

セパレートバフ クッションパッド 5743



テーパーバフパッド5718とセパレートバフ フェース材シリーズと組み合わせる、中間のクッションパッドです。

発注品番	サイズ・外径	1ケースの数量	とくとく点数 (中箱)
5743	165mm径×15mm厚	12	4

セパレートバフ タオル 5758



中目・細目コンパウンド用バフのフェース材です。切れが良く、肌落とし・肌調整に適しています。

上記、セパレートバフクッションパッドに付けテーパーバフパッドと共に使用します。

発注品番	サイズ・外径	中箱の数量	1ケースの数量	とくとく点数 (中箱)
5758	180mm	10	60	3

セパレートバフ コーデュロイ 5759



細目・極細目コンパウンド用バフのフェース材です。切れが良く、極細目コンパウンドと組み合わせると性能を最大限に発揮します。

肌落とし・磨きに適しています。上記、セパレートバフクッションパッドに付けテーパーバフパッドと共に使用します。

発注品番	サイズ・外径	中箱の数量	1ケースの数量	とくとく点数 (中箱)
5759	180mm	10	60	4

セパレートバフ ウール 5760



細目・極細目コンパウンド用バフのフェース材です。仕上げ性を重視した高級ウール素材を使用しているので肌調整に適しています。前ページ、セパレートバフクッションパッドに付けテーパバフパッドと共に使用します。

発注品番	サイズ・外径	中箱の数量	1ケースの数量	とくとく点数 (中箱)
5760	180mm	5	30	5

セパレートバフ ハードスポンジ 5765



極細目・超微粒子コンパウンド用バフのフェース材です。特殊なスポンジを採用することで、優れた切削性を持っています。淡色車であれば、極細目コンパウンドと組み合わせることで短時間で仕上がります。

発注品番	サイズ・外径	中箱の数量	1ケースの数量	とくとく点数 (中箱)
5765	180mm×15mm厚	5	30	2

セパレートバフ ソフトスポンジ 5764



超微粒子コンパウンド用バフのフェース材です。きめ細やかなスポンジを採用することで拭き取りやすく、良い艶が得られます。

発注品番	サイズ・外径	中箱の数量	1ケースの数量	とくとく点数 (中箱)
5764	180mm×15mm厚	5	30	2

セパレートバフ パッド 5712



P.112、セパレートバフシリーズ用のバフパッドです。(タッチロック方式)
適度な柔軟性があり、下記セパレートバフクッションパッド2・5745と組み合わせて使用します。

発注品番	シャフト径	外 径	1ケースの数量
5712	16mm	145mm	6

セパレートバフ クッションパッド2・5745




上記セパレートバフパッド5712と前ページ、セパレートバフフェース材シリーズと組み合わせる中間のクッションパッドです。

発注品番	サイズ・外径	1ケースの数量	とくとく 点数
5745	165mm×15mm厚	12	4

フェース材はP.113、P.114セパレートバフシリーズと同様の組み合わせでお使いください。

テーパー バフ シリーズ

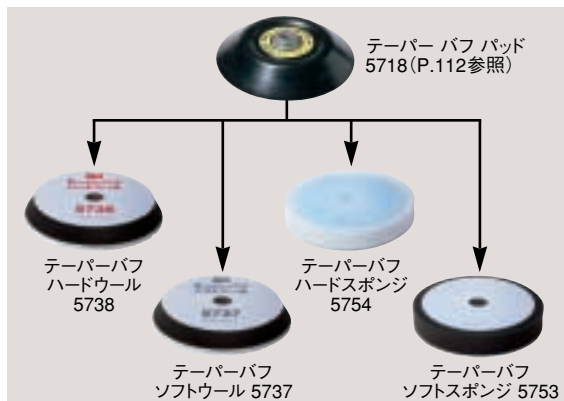

テーパーバフ ハードウール 5738



中目・細目・極細目コンパウンド用バフです。コシのあるスポンジとウール素材のフェース材を使用しているため肌落とし・調整用に適しています。

発注品番	サイズ・外径	1 ケースの数量	とくともく 点数
5738	170mm	12	3


テーパーバフ ソフトウール 5737



細目・極細目コンパウンド用バフです。柔らかなスポンジとウール素材のフェース材を使用しているため肌調整用に適しています。

発注品番	サイズ・外径	1 ケースの数量	とくともく 点数
5737	170mm	12	3

テーパーバフ ハードスポンジ 5754



極細目・超微粒子コンパウンド用スポンジバフです。

特殊なスポンジを採用することで、優れた切削性を持っています。

淡色車であれば、極細目コンパウンドと組み合わせることで短時間で仕上がります。


発注品番	サイズ・外径	1ケースの数量	とくとく 点数
5754	170mm	12	3

テーパーバフ ソフトスポンジ 5753



超微粒子コンパウンド用スポンジバフです。きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく、良い艶が得られます。

発注品番	サイズ・外径	1ケースの数量	とくとく 点数
5753	170mm	12	3

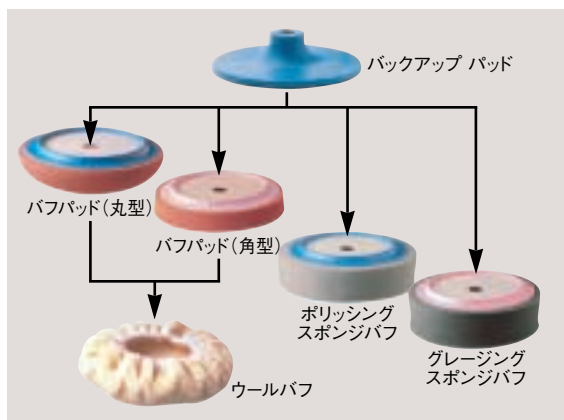

バックアップパッド 5731/5732/5733



下記バフパッド、右ページポリッシングスポンジバフ及びグレージングスポンジバフ用のパッドでワンタッチ交換出来ます。

サイズはポリッシャーのシャフト径に合わせて3種類あります。

発注品番	シャフト径	外径	1ケースの数量
5731	16mm(ミリ大)	124mm	10
5732	12mm(ミリ小)		10
5733	15.9mm(インチ大)		10

バフパッド 5735/5736



右ページウールバフに使用するパッドです。上記バックアップパッドと組み合わせて使うことによりバフの交換がワンタッチででき、センタリングも簡単です。

発注品番	種類	サイズ	1ケースの数量
5735	丸形	175mm用	10
5736	角形		10

ウールバフ 5721J



細目、極細目コンパウンド用バフです。きめ細かい材質を使用しているのでバフ目が均一に仕上がります。前ページのバフパッドで使えます。

発注品番	サイズ	1 ケースの数量
5721J	175mm	20

ポリッシング スポンジバフ 5725J



超微粒子コンパウンド用バフです。特殊なガイドプレートにより、前ページのバックアップパッドに取り付けて使用すると、センタリングが簡単、片べりがないので長持ちします。

発注品番	サイズ・外径	1 ケースの数量	とくとく 点数
5725J	190mm 径×スポンジ高45mm	20	2

グレージング スポンジバフ 5726



つや出し工程で使用するバフです。前ページのバックアップパッドに取り付けて使用すると、センタリングが楽なので作業が早くきれいなつや出しができます。

発注品番	サイズ・外径	1 ケースの数量	とくとく 点数
5726	180mm 径×スポンジ高50mm	20	2

スーパーバフ バフイング パッド 5700



コンパウンド作業に使用する両面バフです。片面バフでは得られないバランスの良さが作業者を疲れさせません。柔らかいバックアップパッドが内蔵されていて、どんな曲面もポリッシングでき、エッジが焼付くこともありません。羊毛製なので耐久性抜群で洗濯すれば何回も使用できます。

発注品番	サイズ・外径	1 ケースの数量
5700	200mm	24
5700-10		10

スーパーバフ ポリッシング パッド 5705



上記バフイングパッドと同じ特徴を持ち、上塗り塗料のコンパウンド磨きの後のバフ目消しと、ツヤ出し作業に使用する両面バフです。

発注品番	サイズ・外径	1 ケースの数量
5705	200mm	24

スーパーバフ用 アダプター



上記スーパーバフ5700、5705用専用アダプターです。

発注品番	シャフト径	1 ケースの数量
ADAPTOR M16	16mm(ミリ大)	10

ポリッシング スポンジ 5734



仕上げサンダー(P.81 参照)を使用し、超微粒子コンパウンドをごく微量つけてオーロラマークの除去を行います。また、ポリッシャーを使用し、テーパーバフパッド(P.112参照)と共につや出し用途に使用します。

発注品番	サイズ・外径	1 ケースの数量
5734	175mm径×20mm厚	20

トライザクトTM スポット・リペア製品

小さな塗膜欠陥(ぶつ、しみ、白ボケ、オーロラなど)を簡単に補修できます。



DAミニポリッシャー 5331



オービットダイヤ12mmの採用により高い切削力を持ち、肌調整、小傷取りから仕上げ磨きまで行えるダブルアクションポリッシャーです。ダブルアクション運動によりオーロラマーク(白ボケ)の発生が抑えられます。

発注品番	キット内容	1ケースの数量
5331	DAミニポリッシャー 5331 1台 ソフトディスクパッド 05270 1個	1

型式	エアー	空気消費量	0.38m ³ /min
オービットダイヤ	12mm	本体重量	950g
無負荷回転数	10,000RPM		

ソフトディスクパッド 05270



前ページDAミニポリッシャー5331用のディスクパッドです。
シャフト径7.9mm

発注品番	種 類	サイズ・外径	1ケースの数量
05270	タッチロック用	72mm	5

中間ソフトパッド 05271



トライザクト™ フィニッシングディスク2077(下記参照)を使用する際、上記ソフトディスクパッドに装着して使用します。

発注品番	種 類	サイズ・外径	1ケースの数量
05271	タッチロック用	76mm	10

トライザクト™ フィニッシングディスク 2077



精密で規則正しい立体構造を持つ水とぎ用タッチロック式研磨材です。深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので、肌調整、小傷取りに適し、極細目・微細目コンパウンドでペーパー目を消すことができます。

発注品番	粒 度	サイズ・外径	1箱の枚数	1ケースの枚数	とくとく点数 (箱)
2077	P3000	76mm	15	60	5

コンパウンディング バフ 05721



極細目・微細目コンパウンド用スポンジバフです。

こしのあるスポンジ、凹凸形状を採用することで、優れた切削性を持っています。コンパウンドはトライザクト™ フィニッシュ 5968 (P.104参照)を使用することにより、短時間で確実な仕上がりを得ることができます。

発注品番	種 類	サイズ・外径	1ケースの数量
05721	タッチロック用	80mm	12

グレージング バフ 05722



超微粒子・超超微粒子コンパウンド用スポンジバフです。

きめ細かなスポンジ、凹凸形状を採用することで、ふき取りやすく、すばらしい艶が得られます。コンパウンドはトライザクト™ フィニッシュ エクストラファイン 5988 (P.106参照)を使用することにより、短時間で確実な仕上がりを得ることができます。

発注品番	種 類	サイズ・外径	1ケースの数量
05722	タッチロック用	80mm	12

軽補修ポリッシャーキット 5000

ブツ、ゴミ除去後の部分的なペーパー目消し作業、狭い部分の磨き作業に使用します。

作業が最小範囲で行えるためポリッシング作業全体の効率が上がります。ディスクの交換はワンタッチのネジ式です。



ポリッシングサンダー 7403



ロロック™ ディスクパッド



ロロック™ フィニッシングパッド



ウールバフ 5730



ポリッシングパッド

発注品番	キット内容	1ケースの数量
5000 AAD	ポリッシングサンダー 7403	1台
	ロロック™ ディスクパッド PN45090	1個
	ロロック™ フィニッシングパッド PN14736	1個
	ウールバフ 5730	2枚
	ポリッシングパッド	2枚
		1

ポリッシングサンダー 7403仕様

型式	エアー
無負荷回転数	2,500RPM
空気消費量	0.28m³/min
本体重量	750g
パッド径	75mm

ロロック™ ディスク パッド (ソフト)



ポリッシングサンダー 7403の専用バックアップパッドです。中心部が雌ネジになっています。ロロック™ ディスクパッド アッセンブリー-5540(P.89参照)のシャフト無しタイプです。

発注品番	サイズ・外径	1 ケースの数量
PN45090	75mm用	5

ロロック™ フィニッシング パッド



ウールバフ、ポリッシングパッドをとりつけるウレタンパッドです。パッドの裏側中心部に雄ネジがついていて、ロロック™ ディスクパッドに簡単にとりつけることができます。

発注品番	サイズ・外径	1 ケースの数量
PN14736 24	75mm	24

ウールバフ 5730



切削力のある薄型ウールバフです。ペーパー目消し、肌調整に使用します。しみ込みが少ないのでコンパウンドを少量つけるだけで、効果を発揮します。

発注品番	サイズ・外径	1 ケースの数量
5730 AAD	75mm	50


ポリッシング パッド



仕上げみがき用の柔らかく細かな目をもったスポンジバフです。

発注品番	サイズ・外径	1 ケースの数量
P/S/P 3IN	75mm径×20mm厚	50


ディスペンサー 5500 (ディスクロール、シートロール用)



クリーンパック入り製品(ディスクロールP.39・40、シートロールP.45～47参照)を2ロールセットできるディスペンサーです。ワンタッチでペーパーをカットでき、能率的な作業ができます。

発注品番	1ケースの数量
5500	1

ディスペンサー 5501 (フィニッシングロール用)



クリーンパック入りフィニッシングロール(P.49・50参照)専用ディスペンサーです。
巾の広い歯によってペーパーを必要な長さにカットします。

発注品番	1ケースの数量
5501	1

ハイソフトスーパー 5200



鋁金から仕上げまで巾広い用途に使用できます。防錆鋼板、アルミとの密着も良く、きめ細かく研ぎやすいので、早く作業ができます。
(硬化剤別売り)

発注品番	種 類	容 量	1ケースの数量	色
5200	春秋冬用	3.5kg	4	青
5200S	夏用		4	

ハイソフト用硬化剤 5201



100:2の割合で空気を入れない様に混合してください。

(目分量的な目安:主剤は玉子大、硬化剤はパチンコ玉程度)

発注品番	容 量	1ケースの数量
5201	80g	12

アクリル ブルー グレージングパテ 5964



アクリルをベースとしたスポットパテです。ラッカーパテやラッカー系のスポットパテよりはるかに肉やせ、ちぢみがありません。

発注品番	容 量	1ケースの数量
5964	595g	12

アクリル レッド パテ 5966



ピンホール、スクラッチキズを拾うスポットパテです。密着が良く、乾燥が早く、研磨しやすいので、作業が容易になります。主成分は硝化綿で、ラッカー系の塗料に使用でき、肉やせが少なく、のびが良いのできれいに仕上がります。

発注品番	容 量	1ケースの数量
5966	595g	12

ドライガイドコート



パテやサフェーサーなどの研磨作業の前に、ドライガイドコートの粉末をパッドに含ませ、研ぎ面をこすると研ぎながらひずみや研磨目のチェックが簡単にでき、作業の効率が向上します。空ときにも、水ときにも使えます。

ドライガイドコート カートリッジ 9560



ドライガイドコート(粉末)とスポンジパッドがセットされています。スポンジパッドを下記バックアップパッド 9561に取り付け中の粉末をボディの研磨面に塗布します。

発注品番	内 容	1 ケースの数量
9560	ドライガイドコート 50g スポンジパッド 118mm径	10

ドライガイドコート バックアップパッド 9561



上記ドライガイドコートカートリッジ用のパッドです。

発注品番	サイズ	1 ケースの数量
9561	103mm径	5

不織布 研磨

スコッチ・ブライト™ ハンドパッド 7447/7448



ナイロンの不織布に研磨粒子を塗布したものでサフェーサーや塗料を塗る前の足つけ作業に使用します。又、丈夫なのでタイヤのクリーンアップにもくり返し使えます。

発注品番	色	粒 度	サイズ	1箱の枚数	1ケースの枚数
7447 AAD	赤茶	# 320相当	150mm×230mm	10	40
7448 AAD	灰	# 600～# 800相当		10	40

スコッチ・ブライト™ エベレスト 7747/7748/7745



スコッチ・ブライト™ 不織布研磨材のロール状箱入り製品で、足つけ・ぼかし作業に使用します。

高密度で均一なミネラルコーティングにより耐久性、作業性に優れています。120mm×152mmサイズのミシン目入りです。

発注品番	色	粒 度	用 途	サイズ	1ケースの数量
7747	マリーン	# 400相当	一般足つけ用	120mm × 4.6m	3
7748	グレー	# 800相当	ソリッド系塗装用		3
7745 AAD	ゴールド	# 1500相当	クリアー塗装用		3

スコッチ・ブライト™ マルチソフト 7557/7558



スコッチ・ブライト™ 不織布研磨材のロール状の製品で、柔軟性があり必要な大きさにちぎって使えます。サフェーサーや塗料を塗る前の足つけ作業に使用します。100mm×200mmサイズのミシン目入りです。

発注品番	色	粒 度	サイズ	1ケースの数量
7557 M/SOFT AVF	赤茶	# 320相当	200mm×6m	4
7558 M/SOFT SUF	灰	# 600～# 800相当		4

スコッチ・ブライト™ スカッフ ソフト 7397/7398/7400



スコッチ・ブライト™ 不織布研磨材とスポンジの積層タイプで塗装前の足つけぼかし作業専用のパッドです。ボデーによくなじみ、しかも均一でソフトなペーパー目が得られます。保水性も良く、水研ぎ、空研ぎでも使えます。

発注品番	色	粒 度	用 途	サイズ 巾×長さ×厚さ	1箱の 枚数	1ケース の枚数
7397	茶	# 320相当	一般足つけ用	85mm×150mm×25mm	10	60
7398	グリーン	# 600相当	ソリッド系塗装用		10	60
7400	グレー	# 1500相当	クリアー塗装用		10	60

ハンドグラインダー 5309



型式	エアー
無負荷回転数	4,500RPM
空気消費量	0.25m³/min
本体重量	900g

小型軽量で長時間の作業にも疲れません。

下記ロロック™ホルダーを装着し、リムーバルディスク7501、ロロック™ CNSディスク7466、ロロック™ CNSディスクXT5814を使用できだけでなく、ロロック™ホルダーを装着せずワイヤーブラシやグリットサンドブラシ(6mm径シャフト)でも使用できます。

ロロック™ホルダー9884、CNSディスク7466、リムーバルディスク7501 各1個入り。

発注品番	サイズ	1ケースの数量
5309	全長 220mm	1

ロロック™ホルダー 9884



次ページリムーバルディスク7501、ロロック™ CNSディスク7466、ロロック™ CNSディスクXT5814をグラインダーなどに取り付けるための専用ホルダーです。シャフト径は6mmです。

発注品番	1ケースの数量
9884 AAD	5

リムーバル ディスク 7501



ボディストライプや両面テープを除去するディスクです。塗装を傷つけず、また塗面を汚しません。素材が柔軟なのでなじみが良く、作業箇所を選びません。ネジ式なので脱着が簡単です。前出ハンドグラインダーにロロック™ホルダー9884を装着して使用します。適正使用回転数は3,500～4,000RPM、最高使用回転数は4,000RPMです。

発注品番	サイズ	1ケースの数量
7501	100mm径×10mm厚(8枚積層)	5

ロロック™ CNSディスク 7466



塗料、錆の除去、シール剤のクリーニング作業に使います。鉄板の凹凸部にも良くなじみ、鉄板面に深い傷が入りません。ハンドグラインダー5309にロロック™ホルダー9884を装着して使用します。市販のグラインダーでも使用できます。適正使用回転数は4,000～4,500RPM、最高使用回転数は8,000RPMです。

発注品番	サイズ	1ケースの数量
7466	100mm径×12mm厚	10

ロロック™ CNSディスクXT 5814



高密度で均一なミネラル・コーティングで耐久性・切削性に優れた、前ページ7466の高性能タイプです。目詰まり、研磨カスの飛び散りが少なく作業性が向上します。前ページ7466と同様の方法で使用します。適正使用回転数は4,000～4,500RPM、最高使用回転数は8,000RPMです。

発注品番	サイズ	1ケースの数量
5814	100mm径×13mm厚	10

注：CNS製品及びリムーバルディスクは、下記の回転数以下での使用を厳守してください。

(RPM)

リムーバルディスク 7501	4,000
ロロック™ CNSディスク 7466	8,000
ロロック™ CNSディスクXT 5814	8,000

- ・作業中、鋭い突起物、エッジ等に当たると破損する場合がありますのでご注意ください。

スコッチ・ブライト™ ディスク (セクション)



スコッチ・ブライト™ 不織布研磨材のディスク形状の製品です。肌荒らし、足つけに最適です。ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)で使用できます。

	発注品番	品 名	サイズ	粒 度	1ケースの数量
※	DISC AVF 150×NH	タイプAベリーフイン	150mm 径	#320相当	125
※	DISC SUF 150×NH	タイプSウルトラファイン		#600～800相当	125
※	DISC SSF 150×NH	タイプSスーパーファイン		#400相当	125
※	DISC AVF 125×NH	タイプAベリーフイン	125mm 径	#320相当	150
※	DISC SSF 125×NH	タイプSスーパーファイン		#400相当	150

スコッチ・ブライト™ CNS製品



ナイロン不織布に研磨粒子を接着剤で固めたもので、溶接部分の塗料はがし、錆、シール剤のクリーニング作業に使います。研磨力に優れ、鉄板面に深いキズが入らず、熱による鉄板のヒズミも起きません。

発注品番	品 名	サイズ	1ケースの数量
CNS/CUP	① カップホイール	径 内径 厚さ 軸径 100mm×50mm×13mm×16mm	20
CNSDISC 100×8 40	② ディスク	径 内径 100mm×8mm	40
CNSU JIKU	③ 軸付ユニホイール	径 厚さ 軸径 49mm×13mm×6mm	20

注：CNS製品は、ナイロン不織布ですので、下記の回転数以下での使用を厳守してください。

(RPM)

カップホイール	9,000	軸付ユニホイール	16,000
ディスク	6,000		

ロロックTM製品システムキット



小さな部分や狭い箇所の研磨、クリーニング用です。軽くて使いやすい専用サンダーとワンタッチ交換できるディスクの組み合わせで多用途に使用できます。

発注品番	1ケースの数量
RLC KIT	1

キット内容

品 名	外径	粒度	色	数量
ロロック TM サンダー5360 (パッド付)	—	—	—	1
ロロック TM セラミックディスク	50mm	50	緑	3
		80	黄	3
		120	白	3
ロロック TM ブリッスルディスク80X		80相当	黄	2
120X		120相当	白	2
ロロック TM EXLユニホイールディスク8A-C		120相当	朱	3
2S-F		240相当	紫	3
ロロック TM メタコンディスクA-M		180相当	茶	3
A-VF	320相当	青	3	

ロロックTM サンダー 5360



型式	エア
無負荷回転数	15,000RPM
空気消費量	0.25m³/min
本体重量	496g

ロロックTM システム製品用小型軽量サンダーです。
狭い部分や複雑な箇所の塗料はがし、錆とり、シーラー除去に適します。
ロロックTM ディスクパッド(44mm径)、エアレギュレーター付き。

発注品番	サイズ	1ケースの数量
5360	全高 136mm	1


ロロック™ ディスクパッド ミディアム



軸なしはロロック™ サンダー-5360の専用バックアップパッドです。軸付きは一般のアングルグラインダー用で軸の取りはずしも可能です。シャフト径6.4mm

発注品番	サイズ・外径	1ケースの数量
PN45095	44mm径・軸なし	5
RP M 2IN	44mm径・軸付き	1


ロロック™ セラミックディスク



色はぎ、錆とり、溶接後のバリとり、スポット溶接後の研磨、狭い部分の研磨に適します。研削力がシャープで、均一な仕上がりが得られます。ロロック™ サンダー-5360で使用します。

	発注品番	粒度	サイズ・外径	ネジ色	1箱の枚数	1ケースの枚数
※	RCD 24 2	24	50mm径	黒	25	100
	RCD 36 2	36		茶	25	100
	RCD 40 2	40		赤	25	100
	RCD 50 2	50		緑	25	100
	RCD 60 2	60		朱	25	100
	RCD 80 2	80		黄	25	100
※	RCD 100 2	100		青	25	100
	RCD 120 2	120		白	25	100

ロロック™ ブリッスル ディスク 7524/7525/7528



色はぎ、錆とり、ボディーシーラー、アンダーコート除去に適します。からみがなく、研磨力に優れています。面によくなじみ、えくぼ部分に入りやすくなっています。ロロック™ サンダー-5360で使用します。

発注品番	種類	粒度	サイズ・外径	色	1箱の枚数	1ケースの枚数
7524	50X	# 50相当	50mm径	緑	5	20
7525	80X	# 80相当		黄	5	20
7528	120X	# 120相当		白	5	20

不織布研磨材及び関連製品

ロロックTM EXL ユニホイール



色はぎ、錆とり、パテとぎ、凹凸部のバリとり、狭い凹凸部、プレスライン
ぎわ(ドリフプレール等)やルーフ部分の研磨に適します。
平面と側面が使用でき、耐久性があります。研磨力に優れ、均一な仕上
がりが得られます。ロロックTM サンダー5360で使用します。

発注品番	種類	粒度	サイズ・外径	文字色	1箱の枚数	1ケースの枚数
RUH 8AC 2	8A-C	# 120相当	50mm径	朱	10	40
RUH 2SF 2	2S-F	# 240相当		紫	10	40

ロロックTM メタコンディスク 7479/7480/7481/7515/7516



色はぎ、錆とり、リベットまわりのクリーニング、交換部品の下塗り塗膜の
除去、フェザーエッジ研磨、パテとぎに適します。鉄板を削らず、塗膜や
錆を落とせます。目詰まりしにくく、細かな凹凸にもよくなじみ、きれいな
仕上がりが得られます。ロロックTM サンダー5360で使用します。

発注品番	種類	粒度	サイズ・外径	色	中箱の枚数	1ケースの枚数
7479	A-XCS	# 80相当	50mm径	こげ茶	10	40
7480 AAD	A-C	# 120相当		うす茶	10	40
7481	A-M	# 180相当		茶	10	40
7515	A-VF	# 320相当		青	10	40
7516	S-SF	# 400相当		灰	10	40

タック クロス 7910J



塗装前の塗面のホコリ取りシートです。エアブローの後の最終ふき取りに使います。合成繊維不織布に粘着剤が含浸されていますので、繊維の毛羽立ちもなく、ほこりや異物を良く取り込みます。

発注品番	サイズ	1箱の枚数	1ケースの枚数
7910J	175mm×235mm	10	60

接着

- リボンシーラー
- ガラスシーラーブラック
(乾性、不乾性)

●EC-1368

●プチルテープ


- ウレタンボデーシーラー
- ファインボデーシーラー
- オートミックス™ エポキシシーラー

- スプレーチップガード
- ロッカーガード
- ウレタンコーティング

- スプレートリム
- スプレーのり99
- 強カー番プラス

●ストライプはがし

赤文字－接着剤
青文字－シール剤
緑文字－コーティング剤

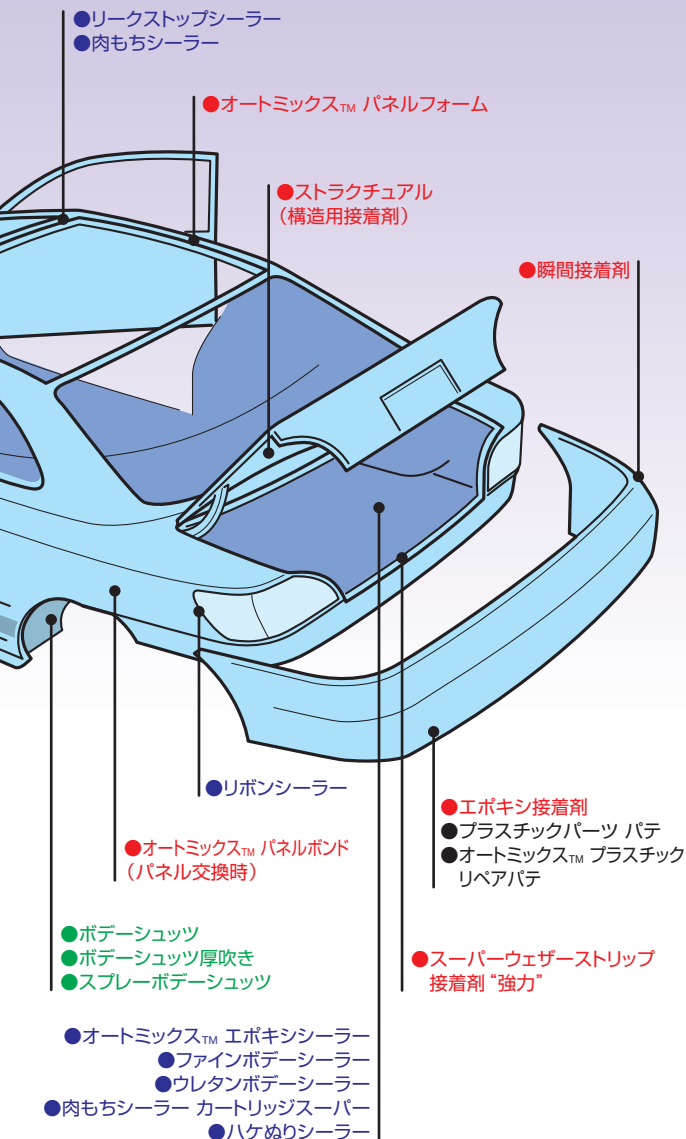

スーパーウェザーストリップ 接着剤“強力” 8002



ゴム・金属・木材などの被着体に使用できる合成接着剤です。乾燥が特に早く(1～2分)より強い接着強度を持っています。凍結した場合、湯水等であたためれば再使用できます。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量	とくとく点数
8002	150mlチューブ	黄色	12	1

フェザリング ディスク アドヘシブ タイプⅡ 8051



ペーパーディスクの一時接着用の製品です。

適度の接着性、粘着性をもち、ディスクの交換ごとに接着剤をつける必要がありません。またパッドに紙を残しません。使用方法はパッドにぬり、5～6枚のディスク使用毎につけ直してください。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量	とくとく点数
8051	142mlチューブ	クリーム	6	1

ストラクチュアル アドヘイシブ(構造用接着剤) 8101



金属、ガラス、プラスチック等あらゆる被着体との接着が可能な二液性の強力接着剤です。硬化時間が非常に短く、常温で約1時間で硬化し、硬化後も柔軟性があります。混合比は主剤と硬化剤を1:1とし、混合後は2分以内に使用して下さい。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量	とくとく 点数
8101	59mlチューブ×2	オフホワイト	6	3

EC-1368 工業用接着剤



自動車内張りの接着、金属、プラスチック、ゴム、その他の接着作業に使用します。

貼り合わせ可能時間が長く、耐水性、耐油性にも優れています。

凍結した場合、湯水等であたためれば再使用できます。

注：軟質塩ビには使用しないで下さい。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量
EC1368 1L	1L缶	黄	6

スプレートリム アンド ディスク接着剤 8075



ディスク ペーパー、発泡スチロール、フェルト、紙、布、ビニール等と金属の接着に使用します。スプレーの為、広い箇所に早く、均一にしかも簡単に塗布できます。貼り合わせ可能時間が長く、貼り直しができ、耐水性にも優れています。

注：天井への直貼り、耐熱用としては使用しないで下さい。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量	とくとく 点数
8075	440ml缶	透明	6	2

スプレーのり99



サイレンサーパッド(ドア裏、フロアー)、インシュレーターパッド(ボンネット裏)等の表面の粗い厚ものをボデーに接着するのに適します。

接着力が強く、しかも耐水、耐湿性に優れた粗い帯状のスプレーパターンで不要部への飛びちりもありません。発泡ポリエチレン、フェルト、断熱材等の接着も可能です。

注：耐熱用としては使用できません。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量
S/N 99	430ml缶	白	20

強力一番プラス スプレーのり 8484



自動車内張りの接着、金属、プラスチック、ゴムなどの接着に使用します。材料の両面にスプレーすることで強力に接着できます。

耐熱性、耐湿性に優れ、粗めの帯状スプレーパターンで粗面の接着も可能です。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量	とくとく 点数
8484	430ml缶	黄	6	2

スプレー接着剤製品ご使用に際しての注意事項

- ・缶をよく振ってからお使いください。
- ・使用後は、ノズルのつまりを防ぐ為に、缶を逆さにして1秒程度空吹きしてください。

品番	8532	8533	8535
品名	リーク ストップ シーラー 	肉もちシーラー 	肉もちシーラー カートリッジ スーパー 
容量	150ml	150ml	320ml
形態	チューブ	チューブ	カートリッジ
色	オフホワイト	灰色	白
基材	ニトリルゴム	ニトリルゴム	変性シリコン
適用箇所	狭い溝・流し込み	狭い溝・盛る	広い溝
その他	溶剤タイプ	溶剤タイプ	湿気硬化タイプ

品番	8768	8766	8767
品名	ファインボデーシーラー 	ファインボデーシーラー カートリッジ 	ファインボデーシーラー ソーセージパック 
容量	170g	333ml	320ml
形態	チューブ	カートリッジ	ソーセージ
色	白	白	白
基材	変性シリコン	変性シリコン	変性シリコン
適用箇所	狭い溝・盛る	広い溝	広い溝
その他	湿気硬化タイプ	湿気硬化タイプ	湿気硬化タイプ

	8542	8651	8654
	ウレタンボデーシーラー	ウレタンボデーシーラー カートリッジ	ウレタンボデーシーラー ソーセージパック
			
	180g	400g	380g
	チューブ	カートリッジ	ソーセージ
	白	白	白
	ウレタン	ウレタン	ウレタン
	狭い溝・盛る	広い溝	広い溝
	湿気硬化タイプ	湿気硬化タイプ	湿気硬化タイプ

	8656	8626
	ハケ塗りシーラー	ブチルテープ
		
	500ml	厚さ3.2mm×巾6.4mm×長さ9.14mm
	缶	テープ状
	灰色	黒
	ニトリルゴム	ブチルゴム
	広い溝	ドア内張り耐水シート
	溶剤タイプ	—

リーク ストップ シーラー 8532



車体外部、内部の接合部や合わせ目等、細いすき間のシールに使います。40～50分で塗装可能で塗装後の変色、ひび割れもありません。

耐水性、耐油性にも優れます。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量	とくとく 点数
8532	150mlチューブ	オフホワイト	12	1

肉もちシーラー 8533



ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、タレが少なく、のびの良いシーラーです。肉やせ、塗装後の変色、ひび割れもなく良い仕上がりが得られます。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量	とくとく 点数
8533	150mlチューブ	灰色	12	1

肉もちシーラー カートリッジスーパー 8535



車体の接合部や合わせ目(トランクルーム、床、タイヤハウス)等、巾の広いすき間のシールに適します。垂れ、糸ひきがなく、作業性に優れています。又、肉やせせず、シールした状態で乾燥し、硬化後もゴム状の弾性を持ち、耐候性にも優れています。

注:P.151湿気硬化型シーラーの注意点参照

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量
8535 AAD	320mlカートリッジ	白	6

ウレタンボデーシーラー 8542



ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。

チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。

注：P.151 湿気硬化型シーラーの注意点参照

発注品番	容量・形態	色	中箱の数量	1ケースの数量	とくとく点数
8542	180gチューブ	白	10	40	1

ウレタンボデーシーラー カートリッジ 8651



車体接合部で巾の広いすき間のシールに使用します。

カートリッジからの押し出しが良く、糸ひき、変色のないシーラーです。硬化が早くゴム状の弾性を失いません。中箱に丸型ノズル3個、角型ノズル2個入り。

注：P.151 湿気硬化型シーラーの注意点参照

発注品番	容量・形態	色	中箱の数量	1ケースの数量	とくとく点数
8651 AAD	400gカートリッジ	白	5	25	1

ウレタンボデーシーラー ソーセージ パック 8654



車体接合部のシールに適します。アルミパックで密封されていますのでシーラーに空気を巻き込まず、きれいに塗布できます。肉やせが少なく硬化後はゴム状の弾性をもちます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガン(P.159参照)で使います。中箱に丸型ノズル3個、角型ノズル2個入り。注：低温時シーラーが硬いときは温めてお使い下さい。P.151 湿気硬化型シーラーの注意点参照

発注品番	容量・形態	色	中箱の数量	1ケースの数量	とくとく点数
8654	380gパック	白	5	25	1

ファインボデーシーラー 8768



車体外部、内部の接合部や合わせ目等の細いすき間のシールに使います。乾燥が早い上、塗布後、早めに塗装でき、ブリストアが発生しにくい。アルコールを含有する塗料や水性塗料とでも硬化します。押し出し性に優れ、ハケ目もきれいに残ります。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量	とくとく点数
8768	170gチューブ	白	20	1

ファインボデーシーラー カートリッジ 8766



車体外部、内部の接合部や合わせ目等の巾の広いすき間のシールに使います。乾燥が早い上、塗布後、早めに塗装でき、ブリストアが発生しにくい。アルコールを含有する塗料や水性塗料とでも硬化します。

伸びがよく、ハケ目もきれいに残ります。中箱に丸型ノズル3個、角型ノズル1個入り。

発注品番	容量・形態	色	中箱の数量	1ケースの数量	とくとく点数 (中箱)
8766	333mlカートリッジ	白	4	16	8

ファインボデーシーラー ソーセージ パック 8767



車体外部、内部の接合部や合わせ目等の巾の広いすき間のシールに使います。乾燥が早い上、塗布後、早めに塗装でき、ブリストアが発生しにくい。アルコールを含有する塗料や水性塗料とでも硬化します。伸びがよく、ハケ目もきれいに残ります。

ソーセージパック用エアガン又はハンドガン(P.159参照)で使います。中箱に丸型ノズル3個、角型ノズル2個入り。

発注品番	容量・形態	色	中箱の数量	1ケースの数量	とくとく点数 (中箱)
8767	320mlパック	白	5	25	10

ハケぬりシーラー(溶剤タイプ) 8656



車体内部の接合部や合わせ目(トランクルーム、タイヤハウス、床)等のシールに適します。糸ひきがなく伸びが良いので、ハケでぬる事により、乾燥後もハケ目残り、新車のシールと同じ仕上げができます。シール後はやせ、縮みを起こさず塗料をかけても変色、にじみがありません。ハケは硬めで毛足が2~3cm、腰の強いものを使用して下さい。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量	とくとく 点数
8656	500ml缶	灰色	6	2

ブチル テープ 8626



内張りの接着、サイドウインドのラバーガスケットと車体の接着、フェンダーの合わせ目のシールに使います。テープ状のため、きれいに作業でき、しかも被着体を侵しません。ライナーがついているので取り扱いが簡単です。

発注品番	サイズ・厚さ×巾×長さ	1ケースの数量	とくとく 点数
8626 AAD	3.2mm×6.4mm×9.14m	6	2

湿気硬化型シーラーの注意点

開封後は、すみやかに使用して下さい。


使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出して固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。

又、ウレタンシーラーはアルコールと反応して硬化不良を起こします。溶剤を使用する際は成分を確認して下さい。

コーティング剤 アンダーコート

品番	8864	8866	8865
品名	ボデーシュツツ	ボデーシュツツ厚吹き	スプレーボデーシュツツ
			
容量・形態	1000ml缶	1000ml缶	420ml缶
塗布方法	ボデーシュツツスプレーガン		スプレー
色	黒	黒	黒

ボデーシュツツ 8864



ゴムベースでノンアスベストタイプのボデーアンダーコーティング剤です。フェンダー、ボンネット、トランク内部、車体の下回りのコーティングに使用します。乾燥が早く、コーティングされた皮膜は、防錆、防振、防音に優れ、鉄板に対する密着性も優れています。また、耐水、耐候性にも優れています。ボデーシュツツスプレーガン(P.159参照)で塗布して下さい。手をよごさず簡単に作業ができます。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量	とくとく 点数
8864 1L	1000ml缶	黒	6	1

ボデーシュツ厚吹き 8866



厚吹きタイプのボデーシュツです。一度で8864の3倍の塗布厚ができます。新車の凸凹のパターンに合わせて塗布する作業、フレーム修正した部分、鉄板の段差のある部分の作業に効果的です。鉄板の薄い車には厚吹きをお勧めします。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量	とくとく 点数
8866	1000ml缶	黒	6	1

スプレー ボデーシュツ 8865



スプレータイプのボデーシュツです。スプレーのため、簡単に、しかも均一に塗布できます。使用後は、つまりを防ぐ為に缶を逆さにして1～2秒空吹きをして下さい。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量	とくとく 点数
8865	420ml缶	黒	6	2

ボデーシュツ 18L

ガン吹きタイプ #8864の詰め換え用お得用缶です。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量
8864 18L	18L缶	黒	1

耐チッピングコート

自動車車体外板の下まわり部分に塗布することにより、飛び石などによる塗膜のキズやヒビ割れから生じる錆の発生を防止するコーティング剤です。

塗布使用部位はロッカーパネル、フロントフェンダー下部、フロントスカート、ドア下部、クォーターパネル下部およびアーチ部、フードパネル前部などです。

尚、使用部位は車種により異なりますので塗布前に確認してください。

耐チッピングコート ラインアップ

	スプレー製品タイプ		ノンクリーンアップ製品タイプ	
品番	8876/8877	8870/8871	8949/8950	8822/8823
品名	スプレーチップガード 	ボデーコーティング 	ロッカーガード 	ウレタンコーティング 
容量・形態	420ml缶	520ml缶	650ml缶	8822/250ml/バッグ 8823/150ml/バッグ
色	8876/黒 8877/白	8870/黒 8871/白	8949/クリーム 8950/黒	灰色
塗布方法	スプレー		ノンクリーンアップガン	
タイプ	溶剤系	溶剤系	溶剤系	ウレタン系

肌の粗さに応じた使い分け

	平滑	中間	粗い
スプレー製品	チップガード		ボデーコーティング
ノンクリーンアップ製品	ロッカーガード		ウレタンコーティング

注意：溶剤系のものは一度に厚吹きするとピンホールやふくれの原因となります。塗り重ねる場合はセッティングタイムをとりながら、作業してください。ご使用前に缶またはラベルの内容を確認してください。

スプレーチップガード(黒)8876/(白)8877



飛び石などによる塗膜のキズやヒビ割れ、錆の発生からボデー外板を保護するスプレー式耐チップング剤です。樹脂系のため、均一な肌が容易にスプレーできます。素穴が少なく密着性も優れています。補修車の肌で、平滑から中程度の肌の補修に適しています。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量	とくとく 点数
8876	420ml缶	黒	6	2
8877		白	6	2

ボデーコーティング(黒)8870/(白)8871



飛石による塗膜のキズやヒビ割れ、錆の発生からボデー外板を保護するスプレー式耐チップング剤です。ゴム系なので耐衝撃性に優れ、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。補修車の肌で、やや荒めの肌の補修に適しています。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量	とくとく 点数
8870	520ml缶	黒	12	2
8871		白	12	2

ノンクリーンアップ システム製品



塗布作業後のガンの洗浄が不要なコーティング剤塗布システムです。ガン部分と吐出ノズルを分離させたシステムですのでエアゾールタイプとガンタイプ双方の特徴をあわせもち、次のような特徴があります。

●作業性に優れる

エアゾールタイプのコーティング剤と同様に、塗布作業後のガンの洗浄という付帯作業が必要ありません。洗浄にかかる時間また洗浄用の溶剤が必要なくなるなど作業コストにも優れます。

●仕上がりが良い

専用ガンを使用して塗布するシステムのため、エアゾールタイプのような塗布時のエアの巻き込みがないため素穴が少なく、仕上がりの良い肌が得られます。また塗布時のエア圧を変えることにより塗布肌が変わります。

塗布肌、上塗りの塗色などに応じてお選びください。

ロッカー ガード(クリーム)8949/(黒)8950



飛び石によるキズや腐蝕からボディー外板下回りを保護する溶剤タイプのコーティング剤です。

ゴム系の塗膜をつくるため、耐チッピング性に優れ、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。平滑～中間肌の補修に適します。

1ケースにノズル6本入り。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量	とくとく 点数
8949	650ml缶	クリーム	6	2
8950		黒	6	2

ウレタン コーティング 8822/8823



2液のウレタンタイプのため乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。

粗い肌の補修に適しています。使用量に応じて2種類の容量があります。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量	とくとく 点数
8822	250mlバッグ	灰色	6	3
8823	150mlバッグ		6	3

ノンクリーンアップ ガン 8801



ノンクリーンアップシステム専用ガンです。吐出ノズルが別れたシステムで、ガンの内部を塗布液が通過しないので、塗布後の洗浄が不要です。エアー流量調節弁つき。

発注品番	1ケースの数量	とくとく 点数
8801 AAD	1	6

ノンクリーンアップ 交換ノズル



ロッカーガード用交換ノズルです。

発注品番	1袋の数量	1ケースの数量
8966	8	4袋

ストライプはがし(新車塗膜用) 8907



粘着剤つき塩ビフィルム用のハクリ剤です。

ボデー外装に貼られているストライプ、ステッカー、紙ラベルをはがすのに最適です。塩ビフィルム(ストライプ)をはがした後に残った粘着剤の除去にも使用できます。

注:P.P.フィルムをはがす事はできません。バイザー等の樹脂製品、補修塗膜への使用は避けてください。新車塗膜でも硬いヘラ等を使用しないでください。又、ご使用に際しては事前に不具合のないことを確認の上、お使いください。

発注品番	容量・形態	1ケースの数量	とくとく 点数
8907	420ml缶	6	2

ソーセージパック用エアガン 8006



ソーセージパックシーラー専用のエアガンです。
シーラーの切れがよく、吐出量の調節ができます。作業上最適なエア一圧は4～6kg/cm²です。

発注品番	1 ケースの数量	とくとく 点数
8006	1	15

ソーセージパック用ハンドガン 8013



ソーセージパックシーラー、カートリッジタイプの接着剤・シール剤に共用できるハンドガンです。

発注品番	1 ケースの数量	とくとく 点数
8013 AAD	6	8

ボデーシュツ スプレーガン 8996



ボデーシュツ、ボデーシュツ厚吹き(P.153参照)専用ガンです。
エア調節弁が付いていますので吐出量および塗布パターンの調節ができます。ボデーシュツの場合、エアの圧力を3～5kg/cm²、ボデーシュツ厚吹きの場合、5～7kg/cm²で使用して下さい。使用後はシンナー、ガソリン等でよく洗浄して下さい。

発注品番	1 ケースの数量	とくとく 点数
8996	1	10

DP-460 オフホワイト



スポット溶接作業前に溶接あわせ面に塗布するスポットシーラーです。溶接パネルからの錆の発生を防ぎ、高いシーリング効果が得られるとともに強力な接着力で溶接部分の強度を高めます。

また、スチール、ステンレスといった金属、FRPをはじめとしたプラスチック類を接着する用途に適します。

下記EPXアプリケーターで使用、2:1に自動混合し、一液で吐出します。

発注品番	容量・形態	1ケースの数量
DP 460 O/WHI	主剤25g・硬化剤12.5g	12

EPX アプリケーター



発注品番	1ケースの数量
EPX APP	10

2:1 スペアランジャー




発注品番	1ケースの数量
EPX 2-1 PLU	10

ミキシングノズル



発注品番	1ケースの数量
EPX M/NOZ	72

瞬間接着剤 8007



プラスチック、金属、ゴム、ガラスクロス等の接着剤です。強力な接着力を発揮します。樹脂補修ではガラスクロステープの固着に使用します。

発注品番	容量・形態	1ケースの数量
8007	3gチューブ×7本	6

瞬間接着剤用硬化促進剤 8009



瞬間接着剤の硬化を促進させる製品です。
硬化を瞬時に促進させるため作業性に優れます。
使いやすいハンドスプレータイプです。

発注品番	容量	1ケースの数量	とくとく点数
8009	50ml	8	1

エポキシ接着剤 8106



硬化が早く、キメが細かく、素穴の出にくい二液性エポキシ系接着剤です。樹脂との接着性に優れています。
(但し、PP樹脂の場合はPPパーツ用プライマーを塗布した後に使用して下さい。)

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量	とくとく点数
8106 AAD	150mlチューブ×2本	灰色	6	4

プラスチックパーツ パテ 8108



プラスチックパーツの仕上げ面出し用パテです。硬化が早く、研ぎやすいので作業が楽です。薄づけがしやすく、コーナーでもたれにくい設計です。

(PP樹脂の場合はPPパーツ用プライマーを塗布した後に使用して下さい。)

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量	とくとく点数
8108	150mlチューブ×2本	灰色	6	4

オートミックスTM プラスチックリペア パテ 5887



2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。

自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。

オートミックスTM ハンドガン8117又はエアーガン9930(P.170参照)で使用します。

ミキシングノズル2本入り。

■可使時間 5分(25℃)

■塗装 18分後に可能(25℃)

発注品番	容量	色	1ケースの数量	とくとく点数
5887	主剤100ml・硬化剤100ml	灰色	6	6

樹脂パーツ補修製品

オートミックスTM プラスチックリペア セミリジッド 4240



2液室温硬化型ウレタン系接着剤です。硬化の立ち上がりが非常に早いため、作業性に優れます。プラスチック部品のサケキズ補修作業時の裏面補強用途に適します。オートミックスTM ハンドガン8117又はエアガン9930(P.170参照)で使します。

ミキシングノズル2本入り。

■可使時間 50秒(25℃)

■硬化時間 60分(25℃)

発注品番	容量	色	1ケースの数量	とくとく 点数
4240 AAD	主剤100ml・硬化剤100ml	黒	6	6

PPパーツ用プライマー 8107



PP素地とエポキシ接着剤又はプラスチックパーツパテとの密着性を良くする為のプライマーです。ハケ又は、スプレーガンで塗布します。乾燥が早く作業性に優れています。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量
8107	450ml缶	透明	6

スプレー PPプライマー 5907



PP素地とエポキシ系樹脂補修製品との密着性を向上させるプライマーです。スプレーのため均一に塗布できます。乾燥が早く作業性に優れます。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量	とくとく 点数
5907	440ml	薄茶透明	6	2

樹脂パテ一番 8120



樹脂部品のスリ傷補修専用パテです。

柔軟性、密着性、研磨性に優れた新樹脂を採用しました。PP樹脂に対してプライマー処理の必要がありません。

100：2の割合で混合して下さい。

発注品番	容 量	1 ケースの数量	とくとく 点数
8120	主剤500g・硬化剤20g	6	4

オートミックスTM システム製品



オートミックスTM システム製品は、主剤と硬化剤に分かれている2液を混合して使用するシステム製品です。

1液の製品では得られない特長を発揮でき、また専用容器、専用ノズル、専用ガンを採用することにより2液にもかかわらず、早く簡単、確実に定められた比率で混合、吐出することができ1液の製品と同様の作業性があります。

作業内容に応じて広範囲な用途の製品を取り揃えています。

用 途	製 品 名	製品番号
パネル接着	オートミックス TM パネルボンド	8115
発泡剤充てん	オートミックス TM パネルフォーム	8458
ボデーシーラー	オートミックス TM エポキシシーラー レベリング	8307J
ボデーシーラー	オートミックス TM エポキシシーラー ブラック	8308
プラスチック補修	オートミックス TM プラスチックリペア パテ	5887
プラスチック補修	オートミックス TM プラスチックリペア セミリジッド	4240
	オートミックス TM ハンドガン	8117
	オートミックス TM エアーガン	9930
	オートミックス TM ミキシングノズル	8193

オートミックスTM パネルボンド 8115



2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車パネル交換組み付け作業に使用します。作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。

オートミックスTM ハンドガン8117又はエアーガン9930(P.170参照)で使
用します。ミキシングノズル2本入り。

■可使時間 45分(25℃)

■硬化時間

	25℃	60℃
立ち上がり強度発現時間	12時間	60分
完全硬化時間	24時間	90分

加熱することにより硬化を促進させることができます。

■工法および適用部位

パネルボンディング工法 (接着剤を主に使用して接合する工法)	ウェルドボンディング工法 (スポット溶接と接着剤とを併用する工法)
適用部位 クォーターパネル、ルーフパネル、ド アアウターパネル等のパネル交換 作業部位。	適用部位 スポット溶接作業を行う部位全般。
<注意> パネルボンディング工法において はロッカーパネル、コアサポート等 の構造部位には使用しないでくだ さい。	<注意> ・構造用部位への使用時は定め られた点数のスポット溶接作業 を必ず実施してください。 ・スポット溶接作業は可使時間内 に実施してください。

発注品番	容 量	色	1ケースの数量	とくとく 点数
8115	主剤133ml・硬化剤67ml	黒	6	8

オートミックス™ パネルフォーム 8458



自動車補修作業用の2液室温反応型ウレタン発泡充填剤です。

約10倍の体積に発泡硬化します。クォーターピラー、ルーフサイドレールなどの袋状部位内部に使用します。

オートミックス™ ハンドガン8117又はエアガン9930(P.170参照)で使用します。

ミキシングノズル2本入り。

■可使時間 10分(25℃)

■発泡開始時間 1分(25℃)

■硬化時間 30分(25℃)

発注品番	容量	色	1ケースの数量	とくとく点数
8458	主剤100ml・硬化剤100ml	ベージュ	6	8

オートミックス™ エポキシシーラー レベリング 8307J



2液室温硬化型エポキシ系ボデーシーラーです。硬化反応に湿度の影響をうけません。塗布後にレベリングするため塗布部分によくなじみます。特にサイドパネルとルーフパネルの接合部のシーリング作業に適します。

オートミックス™ ハンドガン8117又はエアガン9930(P.170参照)で使用します。

ミキシングノズル2本入り。

■可使時間 12分(25℃)

■硬化時間 60分(25℃)

■塗装 30分後に可能(25℃)

発注品番	容量	色	1ケースの数量	とくとく点数
8307J	主剤100ml・硬化剤100ml	無色透明	6	8

オートミックスTM エポキシシーラー ブラック 8308



2液室温硬化型エポキシ系ボデーシーラーです。硬化反応に湿度の影響を受けません。固形分100%のため硬化後のヤセがありません。ハケさばきが良くハケ目がきれいにできます。硬化後は新車と同様な固さになります。オートミックスTM ハンドガン8117又はエアガン9930(P.170参照)で使用します。

ミキシングノズル2本入り。

- 可使時間 8分(25℃)
- 硬化時間 30分(25℃)
- 塗装 15分後に可能(25℃)

発注品番	容 量	色	1ケースの数量	とくとく 点数
8308	主剤100ml・硬化剤100ml	黒	6	8

オートミックスTM プラスチックリペア パテ 5887



2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。

自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。

オートミックスTM ハンドガン8117又はエアガン9930(P.170参照)で使用します。

ミキシングノズル2本入り。

- 可使時間 5分(25℃)
- 塗装 18分後に可能(25℃)

発注品番	容 量	色	1ケースの数量	とくとく 点数
5887	主剤100ml・硬化剤100ml	灰色	6	6

オートミックス™ プラスチックリペア セミリジッド 4240



2液室温硬化型ウレタン系接着剤です。硬化の立ち上がりが非常に早いため、作業性に優れます。プラスチック部品のサケキズ補修作業時の裏面補強用途に適します。オートミックス™ ハンドガン8117又はエアーガン9930(P.170参照)で使します。

ミキシングノズル2本入り。

■可使時間 50秒(25℃)

■硬化時間 60分(25℃)

発注品番	容 量	色	1 ケースの数量	とくとか 点 数
4240 AAD	主剤100ml・硬化剤100ml	黒	6	6

オートミックス™ ハンドガン 8117



オートミックス™ 2液混合製品を定量吐出させる、専用ハンドガンです。

発注品番	1 ケースの数量	とくとか 点 数
8117	1	10

オートミックス™ エアーガン 9930



オートミックス™ 2液混合製品を定量吐出させる、専用エアーガンです。

発注品番	1 ケースの数量	とくとか 点 数
9930	1	20

オートミックスTM ミキシングノズル 8193



オートミックスTM 二液混合型製品専用のミキシングノズルです。確実な混合が得られ、作業性に優れます。
(8307Jを除く)

発注品番	1袋の数量	1ケースの数量
8193	6本	36本

デュラミックス™ システム製品



デュラミックス™ システム製品は、主剤と硬化剤に分かれている2液を混合して使用するシステム製品です。

1液の製品では得られない特長を発揮でき、また専用容器、専用ノズル、専用ガンを採用することにより2液にもかかわらず、早く簡単、確実に定められた比率で混合、吐出することができ1液の製品と同様の作業性があります。

主な用途として、プラスチック補修作業に絞り込んだ製品構成になっています。

製品番号	製品名	用途
4030	フレキシブル プラスチック リペア	柔軟性に富んだ樹脂の補修
4036	サーモプラスチック オレフィン リペア	熱可塑性樹脂の補修
4040	セミリジット プラスチック リペア	半硬質樹脂の補修
4050	SMCファイバーグラス バッカー リペア	FRP補修時の裏面補強
4058	EZサンド プラスチック フィニッシュ パテ	樹脂補修時の成形用パテ
4125	ユニバーサル アドヘイシブ	自動車用汎用接着剤
4154	SMCパネル スプライシング アドヘイシブ	FRP素材の接着
4901	デュラミックス™ ミキサーチップ	ミキシングノズル
4903	プラスチック コントウア シート	補修部表面成形補助用シート
4904	リインフォースメント パッチ	補修部裏面補強用ネット
4997	デュラミックス™ アプリケーターガン	

デュラミックス™ フレキシブル プラスチックリペア 4030



柔軟性に富んだプラスチックに対する補修剤です。

オレフィン系樹脂 (PP樹脂等) に対してはプライマー 5907 (P.164 参照) 処理が必要です。

ミキサーチップ1本入り。

■ 可使時間 50秒 (25℃)

■ 完全硬化時間 1時間 (25℃)

発注品番	容 量	色	1 ケースの数量
4030	主剤90ml・硬化剤90ml	黒	6

デュラミックス™ サーモプラスチック オレフィンリペア 4036



熱可塑性プラスチックに対する補修剤です。

オレフィン系樹脂 (PP樹脂等) に対してはプライマー 5907 (P.164 参照) 処理が必要です。

ミキサーチップ1本入り。

■ 可使時間 50秒 (25℃)

■ 完全硬化時間 1時間 (25℃)

発注品番	容 量	色	1 ケースの数量
4036	主剤90ml・硬化剤90ml	黒	6

デュラミックス™ セミリジッド プラスチックリペア 4040



半硬質なプラスチックに対する補修剤です。

オレフィン系樹脂 (PP樹脂等) に対してはプライマー 5907 (P.164 参照) 処理が必要です。

ミキサーチップ1本入り。

■ 可使時間 50秒 (25℃)

■ 完全硬化時間 1時間 (25℃)

発注品番	容 量	色	1 ケースの数量
4040 AAD	主剤90ml・硬化剤90ml	黒	6

デュラミックス™ システム製品

デュラミックス™ SMC ファイバーグラス バッカーリペア 4050



ファイバーグラス (FRP) 素材に対する作業時の裏面補強に使用します。

ミキサーチップ1本入り。

■可使時間 50秒 (25℃)

■接着時間 5分 (25℃)

■完全硬化時間 1時間 (25℃)

発注品番	容 量	色	1 ケースの数量
4050	主剤90ml・硬化剤90ml	黒	6

デュラミックス™ EZ サンドプラスチック フィニッシュパテ 4058



プラスチック補修時の拾いパテ用途に使用します。

オレフィン系樹脂 (PP樹脂等) の上に塗布が必要な場合はプライマー 5907 (P.164 参照) 処理が必要です。

密栓用キャップ1個入り。

■可使時間 3分 (25℃)

■研磨可能時間 8~10分 (25℃)

発注品番	容 量	色	1 ケースの数量
4058	主剤90ml・硬化剤90ml	黒	6

デュラミックス™ ユニバーサル アドヘイシブ 4125



硬化後に柔軟な接着層が得られる自動車用汎用接着剤です。

ミキサーチップ1本入り。


■可使時間 10分 (25℃)

■接着時間 30分 (25℃)

■完全硬化時間 4時間 (25℃)

発注品番	容 量	色	1 ケースの数量
4125	主剤90ml・硬化剤90ml	黒	6

デュラミックス™ SMC パネル スプライシング アドヘイシブ 4154



ファイバーグラス (FRP) 素材および
パネルの接着に使用します。

ミキサーチップ1本入り。

■ 可使時間 3分 (25℃)

■ 接着時間 5分 (25℃)

■ 完全硬化時間 8時間 (25℃)

発注品番	容量	色	1ケースの数量
4154	主剤90ml・硬化剤90ml	黒	6

デュラミックス™ ミキサーチップ 4901



2液を自動混合するデュラミックス™
製品専用のミキシングノズルです。

発注品番	容量・形態	1ケースの数量
4901	12本／袋	3袋／ケース

デュラミックス™ コントウア シート 4903



表面に補修剤を塗布後に整形を補
助するプラスチックシートです。

補修剤が硬化した後に除去します。

発注品番	容量・形態	1ケースの数量
4903	127mm×3.6m	6ロール／ケース

デュラミックス™ リンフォースメント パッチ 4904



裏面補強用ネットです。

発注品番	容量・形態	1 ケースの数量
4904	127mm×3.6m	6ロール／ケース


デュラミックス™ アプリケーターガン 4997



デュラミックス™ 2液混合製品吐出時に使用するアプリケーターです。

発注品番	1 ケースの数量
4997	1

ウインド・ウェルドTM リボンシーラー 8610/8611/8612



ガラスとボディーフランジとの接着に使うブチルゴム系のシール剤です。

固形ビード(テープ)状のため取り扱いが楽で、作業性に優れます。

注：施工の際は、必ずガラス用接着剤と併に使用して下さい。

発注品番	サイズ	1ケースの数量	とくとく 点数
8610 AAD	6mm径×4.57m	12	2
8611 AAD	8mm径×4.57m	12	2
8612 AAD	10mm径×4.57m	12	3

ガラスシーラーブラック(ノンドライ) 8511

ガラスシーラーブラック(ドライ) 8511-D



ガラスとラバーガasketの水もれ補修シールに使います。乾燥が早く、糸ひき、たれがありません。乾燥後も柔軟性があり、しかも光沢のある表面が得られます。又、合わせガラスのフィルムを侵しません。8511(ノンドライ)は不乾性ですが、シーラーの表面は乾燥し、手で触れてもベタつきません。

注：当製品はガラス用接着剤としては使用できません。

発注品番	種 類	容量・形態	色	1ケースの数量	とくとく 点数
8511-N	ノンドライ(不乾性)	150mlチューブ	黒	12	1
8511-D	ドライ(乾性)		黒	12	1

オートベディング アンド グレージング コンパウンド 8509






ガラスのラバーガasketと鉄板のすき間のシール、ドア内部のビニールの仮止めに使う不乾性シール剤です。肉やせがなく、耐水性、耐候性にも優れています。

注：当製品はガラス用接着剤としては使用できません。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量	とくとく 点数
8509	295.7mlカートリッジ	黒	12	1

Tape

塗装マスキングからミストマスキング、
すき間をふさぐ特殊マスキングまで
車輛塗装全般にわたり各種製品を取り揃えています。
両面テープについても、各自動車メーカーで
採用されている製品をお届けします。



○マスキング製品ご使用に際しての注意事項：

1. ◆印は当社標準試験によるものです。事前に不都合のない事を確認の上お使いください。
2. ガラス回りの樹脂製モールやその他の樹脂製品及び硬化不十分な塗膜では貼り跡が残ります。
3. オープンカーに使用されている幌内のウィンド部品には使用しないでください。
4. 被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。

スコッチ® 233プラス マスキングテープ



クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輛塗装用テープです。

のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。

◆120℃、30分の乾燥に耐えます。

発注品番	巾	長さ	1ケースの数量
233P 12×55	12mm	55m	48
233P 18×55	18mm		48
233P 21×55	21mm		40
233P 24×55	24mm		24
233P 48×55	48mm		12

スコッチ® 214 マスキングテープ



クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輛塗装用テープです。

のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。

◆180℃、1時間の乾燥に耐えます。(この温度は、ステンレス・アルミ・ガラスに対して使用した場合の値です。)

発注品番	巾	長さ	1ケースの数量
214-3MNE 9×50	9mm	50m	132
214-3MNE 12×50	12mm		100
214-3MNE 15×50	15mm		80
214-3MNE 19×50	19mm		60
214-3MNE 25×50	25mm		48
214-3MNE 50×50	50mm		24

○マスキング製品ご使用に際しての注意事項(P.180参照)をご確認の上お使いください。

243J マスキングテープ



和紙を基材とした車輻塗装用マスキングテープです。接着力、のり残り、アールのとり易さ、シャープな見切りなど、総合的にバランスの取れた製品です。

◆120℃、1時間の乾燥に耐えます。

	発注品番	巾	長さ	中箱の数量	1ケースの数量	とくとく点数 (中箱)
※	243J 6	6mm	18m	200	2,000	2
※	243J 9	9mm		120	1,200	2
※	243J 10	10mm		120	1,200	2
	243J 12	12mm		100	1,000	2
	243J 15	15mm		80	800	2
	243J 18	18mm		70	700	2
	243J 20	20mm		60	600	2
	243J 24	24mm		50	500	2
	243J 30	30mm		40	400	2
※	243J 36	36mm		30	300	2
	243J 40	40mm		30	300	2
	243J 50	50mm		20	200	2
	243J 60	60mm		20	200	2

243J マスキングテープ 紙はり機用



発注品番	巾	長さ	中箱の数量	1ケースの数量	とくとく点数 (中箱)
243J 15×100	15mm	100m	15	120	2

○マスキング製品ご使用に際しての注意事項(P.180参照)をご確認の上お使いください。

343 マスキングテープ



和紙を基材とした車輻塗装用マスキングテープです。左ページ243Jと同様バランスが取れていますが、特に直線性に優れていることからツートンカラーの色分け作業に適しています。

◆120℃、1時間の乾燥に耐えます。

発注品番	巾	長さ	中箱の数量	1ケースの数量	とくとく点数 (中箱)
※ 343 6	6mm	18m	200	2,000	2
※ 343 9	9mm		120	1,200	2
※ 343 10	10mm		120	1,200	2
343 12	12mm		100	1,000	2
343 15	15mm		80	800	2
343 18	18mm		70	700	2
343 20	20mm		60	600	2
343 24	24mm		50	500	2
343 30	30mm		40	400	2
※ 343 36	36mm		30	300	2
343 40	40mm		30	300	2
343 50	50mm		20	200	2
343 60	60mm		20	200	2

343 マスキングテープ 紙はり機用



発注品番	巾	長さ	中箱の数量	1ケースの数量	とくとく点数 (中箱)
343 15×100	15mm	100m	15	120	2
343 19×100	19mm		11	88	2

○マスキング製品ご使用に際しての注意事項(P.180参照)をご確認の上お使いください。

525 マスキングテープ



和紙を基材とした車輛塗装用マスキングテープです。243J(P.182参照)と同様、バランスが取れていますが、特にテープの引き出しが軽く冬場のタテ裂けも少ないなど作業性を追及したテープです。

◆120℃、1時間の乾燥に耐えます。

発注品番	巾	長さ	中箱の数量	1ケースの数量	とくとく点数 (中箱)
525 12	12mm	18m	100	1,000	2
525 15	15mm		80	800	2
525 18	18mm		70	700	2
525 20	20mm		60	600	2
525 24	24mm		50	500	2
525 30	30mm		40	400	2
525 40	40mm		30	300	2
525 50	50mm		20	200	2
525 60	60mm		20	200	2

525 マスキングテープ 紙はり機用



発注品番	巾	長さ	中箱の数量	1ケースの数量	とくとく点数 (中箱)
525 15×100	15mm	100m	15	120	2

○マスキング製品ご使用に際しての注意事項(P.180参照)をご確認の上お使いください。

トリムテープ 6345/6348/6349



塗装時に、ガラスまわりのモール(トリム)などを汚さないようにするマスキングテープです。モール(トリム)とボディーの間にテープを差し込み、浮かせる事により塗装がなじみ易くなり、仕上がりが良くなります。使用部位により、テープ差し込み巾をお選びください。

◆90℃、40分の乾燥に耐えます。

発注品番	サイズ・巾×長さ	差し込み巾	1ケースの数量
6345 ADD	50.8mm×10m	5mm	6
6348		15mm	6
6349		10mm	6

トリムコード 9529



塗装時に、ガラスまわりのモール(トリム)などを汚さないようにするマスキングテープです。モール(トリム)とボディーの間にスポンジ状のひもを専用アプリケーターで差し込みモール(トリム)をボディーから浮かせて使用します。小箱にアプリケーター1個入り。

◆80℃、40分の乾燥に耐えます。

発注品番	サイズ	1ケースの数量
9529	6mm径×40m	3

○マスキング製品ご使用に際しての注意事項(P.180参照)をご確認の上お使いください。

ソフト テープ 9678/9973



塗装時にドアやボンネット回りのすき間から入る塗料ミストを防ぐスポンジ状のマスキングテープです。

簡単に作業できマスキング時間を大巾に短縮できます。

◆80℃、40分の乾燥に耐えます。



発注品番	サイズ形状	断面図	1ケースの数量
9678	13mm径×5m×10本		6
9973	19mm径×5m× 7本		6

○マスキング製品ご使用に際しての注意事項(P.180参照)をご確認の上お使いください。

スコッチ® ファインライン テープ 6306/6300/6301/6303



ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。

材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出色、曲線も自由に描けます。

凸凹な面にも良く馴染み、のり残りが無いので、あと処理が不要です。

◆90℃、40分の乾燥に耐えます。

発注品番	サイズ・巾×長さ	1ケースの数量
6306	1.6mm×54.8m	12
6300 AAD	3.2mm×54.8m	12
6301	6.4mm×54.8m	12
6303	12.7mm×54.8m	12

○マスキング製品ご使用に際しての注意事項(P.180参照)をご確認の上お使いください。

ハンドマスカ―製品



ハンドマスカ― ディスペンサー 6799

どこにでも持ち運びできるプラスチック製、ハンディタイプのディスペンサーです。マスキングする部分に、ディスペンサーから直接テープのついたペーパーやフィルムを貼りつけながら作業できます。

発注品番	1ケースの数量
6799	4

ハンドマスカ―用カッター替刃 6802/6798

発注品番	サイズ・巾	1ケースの数量	備 考
6802	340mm	6	保護ガード付、6738以外のペーパー/フィルム用
6798	480mm	6	保護ガードなし、6738用

スコッチブロックTM マスキング ペーパー 6729/6732/6738

ハンドマスカ―ディスペンサーにセットして使用する専用サイズです。

◆90℃、40分の乾燥に耐えます。

発注品番	サイズ・巾×長さ	1ケースの数量
6729	228mm×54.8m	12
6732	304mm×54.8m	12
6738	457mm×54.8m	12

マスキングフィルム 6848/6846/6849 (ハンドマスカ―用)

ハンドマスカ―ディスペンサーにセットして使用するフィルムです。あらかじめフィルムが折りたたまれているので、巾広フィルムでも取り扱いが簡単です。マスキング後、フィルム巾を調整するのに、横方向に手で切ることができます。

◆90℃、40分の乾燥に耐えます。厚さ0.01ミリ。

発注品番	サイズ・巾×長さ	折りたたみ時の巾	1ケースの数量
6848	1219mm×54.8m	315mm	12
6846	1828mm×27.4m	235mm	12
6849	2514mm×27.4m	315mm	12

○マスキング製品ご使用に際しての注意事項(P.180参照)をご確認の上お使いください。

ブロックマスキャー 6751/6753(テープ付マスキングペーパー)



溶剤や水を通さない高品質のテープ付きマスキングペーパーです(スコッチブロック™ マスキングペーパーと343マスキングテープを使用しています)。塗装隣接部に使用する際も二重貼りの必要がなく、又、はがす時もテープが残らずきれいにはがせます。一般のハンディータイプのディスペンサーで使用できます。

◆90℃、40分の乾燥に耐えます。

発注品番	サイズ・巾×長さ	折りたたみ時の巾	1ケースの数量
6751	290mm×35m	—	20
6753	550mm×35m	290mm	20

ペーパーフィン マスキャー 6761/6763 (テープ付マスキャー)



溶剤や水を通さない高品質のテープ付きマスキングフィルムです(ホワイトブリックペーパーフィンと343マスキングテープを使用しています)。塗装隣接部位に使用する際も二重貼りの必要がなく、又、はがす時もテープが残らずきれいにはがせます。更に、素材がしなやかなため、複雑

な形状のマスキングも容易に行えます。

一般のハンディータイプのディスペンサーで使用できます。

◆90℃、40分の乾燥に耐えます。

発注品番	サイズ・巾×長さ	折りたたみ時の巾	1ケースの数量
6761	290mm×35m	—	12
6763	550mm×35m	290mm	12

スコッチブロックTM マスキング ペーパー 6706/6718/6736



溶剤や水を通さず、塗装隣接部位でも二重貼りの必要がありません。又、水に濡れても破れにくく、水とぎ作業時のマスキングとしても効果があります。更に、特殊コーティングのためケバ立ちも少なく、塗装の仕上がりも良くなります。

◆90℃、40分の乾燥に耐えます。

発注品番	サイズ・巾×長さ	1ケースの数量	適用ディスペンサー
6706	152mm×228.6m	6	スリムライン エプロンテーパー 6864
6718	457mm×228.6m	2	スリムライン エプロンテーパー 6864
6736	914mm×228.6m	1	エプロンテーパー 6866

ホワイトブリック ペーパーフィン 6563/6564/6569



特殊処理されたポリエチレン素材のマスキングフィルムです。

溶剤や水の浸透がなく、またケバの発生もないため、塗装時のブツの発生を防ぎ塗装仕上げ作業が軽減されます。更に、素材がしなやかなため複雑な形状のマスキングも容易に行えます。

◆90℃、40分の乾燥に耐えます。

発注品番	サイズ・巾×長さ	1ケースの数量	適用ディスペンサー
6563	304mm×182.8m	3	スリムライン エプロンテーパー 6864
6564	457mm×182.8m	2	スリムライン エプロンテーパー 6864
6569	914mm×182.8m	1	エプロンテーパー 6866

○マスキング製品ご使用に際しての注意事項(P.180参照)をご確認の上お使いください。

スコッチ® スリムライン エプロン テーパー 6864




マスキング作業が簡単に、しかもきれいにでき、作業時間を半分以下にすることができます。


さまざまなマスキング材料をセットして持ち運ぶことができます。

発注品番	最大ペーパー巾	1ケースの数量
6864	457mm	1

スコッチ® エプロン テーパー



エプロンテーパー 6866



モビルフレーム 6871



6866と6871を組み合わせました。

	発注品番	品 名	最大ペーパー巾	1ケースの数量
※	6866	エプロンテーパー(壁かけ式)	914mm	1
※	6871	モビルフレーム(車輪付台座)	—	1

附属部品

※	D/BRACKET	テープドラム ブラケット	—	1
※	S/BRACKET	スプリング ブラケット	—	1
※	R/BRACKET	ペーパーロール ブラケット	—	1

○マスキング製品ご使用に際しての注意事項(P.180参照)をご確認の上お使いください。

マスキングフィルム 6728 (スプレーミスト用)



塗装時のスプレーミストが付着するのを防ぐスプレーミスト付着防止用のマスキングフィルムです。広巾タイプですのでワンボックス車などにも一度でマスキングできます。

◆80℃、40分の乾燥に耐えます。

発注品番	サイズ・巾×長さ	折りたたみ時の巾	適用ディスペンサー	1ケースの数量
6728	4880mm×121.9m	914mm	マスキングフィルム用 ディスペンサー 6780 エプロンテーパー 6866	1

マスキングフィルム用ディスペンサー 6780



マスキングフィルム6728用(上記参照)のディスペンサーです。
マスキングフィルム切断にはカッターをお使いください。

発注品番	適用最大フィルム巾	1ケースの数量
6780	914mm	1

○マスキング製品ご使用に際しての注意事項(P.180参照)をご確認の上お使いください。


スプレーマスキング 8700



塗装時のスプレーミストが不要部分に付着するのを防ぐ、ミスト付着防止用液体マスティング剤です。スプレーガン(口径1.8mm～2.2mm)で塗布する為、複雑部位や広範囲のマスティング作業が早く、簡単にできます。乾燥すると溶剤を通さない透明フィルムになり、作業後には水で簡単に洗い流せます。

発注品番	容量・形態	1ケースの数量	とくとく 点数
8700	3.78L	2	2

マスティングテープ 2479H



(シーリング用マスティングテープ:ガラス、サッシ用)
建築用シーリング材塗布時に他部分への付着を防止するマスティングテープです。のり残りが少なく、テープがきれいにはがせます。

※
※

発注品番	巾	長さ	中箱の数量	1ケースの数量
2479H 12×18	12mm	18m	100	1,000
2479H 15×18	15mm		80	800
2479H 18×18	18mm		70	700
2479H 21×18	21mm		60	600
2479H 24×18	24mm		50	500
2479H 30×18	30mm		40	400
2479H 40×18	40mm		30	300
2479H 50×18	50mm		20	200

○マスティング製品ご使用に際しての注意事項(P.180参照)をご確認の上お使いください。

680 熱反射マスキングテープ



プラスチック部品等を高熱乾燥の熱から守るテープです。
特に、短、中波赤外線乾燥機に適しています。

発注品番	サイズ・巾×長さ	1ケースの数量
680 30 AAD	30mm×18m	36
680 60 AAD	60mm×18m	18
680 100 AAD	100mm×18m	12

熱反射マスキングフィルム 6808



プラスチック部品等を高熱乾燥の熱から守るフィルムです。
特に、短、中波赤外線乾燥機に適しています。
ロール内側が表になるようにマスキングしてください。

発注品番	サイズ・巾×長さ	1ケースの数量
6808	300mm×100m	6

○マスキング製品ご使用に際しての注意事項(P.180参照)をご確認の上お使いください。


ウェルディング ドレープ 5919



溶接作業時に発生する火花、火玉から塗装面、ガラス面、内装材、配線等の損傷を防ぎます。軽く柔軟性があり、ボディ形状になじみやすく作業性に優れます。表裏の区別がないので取り扱いも容易です。

発注品番	サイズ	1 ケースの数量
5919	1.448m×2.032m	1

溶接用マスキングペーパー 5916



溶接(半自動)、グラインダーの火花でガラスやボデーが傷つくのを防ぎます。のり付きペーパーなので、垂直部分を簡単にマスキングできます。
注:火玉を防ぐことはできません。シワ、折り目がでないように貼ってください。又、水平部位へは使用しないでください。火玉が留まり穴があくことがあります。火玉が予想される場合には、上記ウェルディングドレープ 5919を使用して下さい。

発注品番	サイズ・巾×長さ	1 ケースの数量
5916	610mm×45.7m	2

溶接用マスキングペーパーディスペンサー 5912



上記溶接用マスキングペーパー5916用のディスペンサーです。

発注品番	最大ペーパー巾	1 ケースの数量
5912	610mm	1

○マスキング製品ご使用に際しての注意事項(P.180参照)をご確認の上お使いください。

両面テープ・標準タイプ



サイドモール、ロッカーパネル、スポイラー等外装接着用のアクリルフォームテープです。耐候、耐溶剤性に優れ、高温下でも低温下でも非常に高い接着性を示します。

○自動車メーカーのラインで使用されています。

両面粘着テープ 7108

発注品番	テープの厚さ	巾	長さ	1ケースの数量	とくとく点数
7108 5 AAD	0.8mm	5mm	10m	12☆	1
7108 10 AAD		10mm		12	1
7108 12 AAD		12mm		12	1
7108 15 AAD		15mm		12	1
7108 20 AAD		20mm		12	1
7108 25 AAD		25mm		6	1
7108 30 AAD		30mm		6	1

両面粘着テープ 7112

7112 12 AAD	1.2mm	12mm	10m	12	1
7112 15 AAD		15mm		12	1
7112 20 AAD		20mm		12	1
7112 25 AAD		25mm		6	1
7112 30 AAD		30mm		6	1

両面粘着テープ 7120

7120 6 AAD	2.0mm	6mm	5m	12☆	1
7120 9 AAD		9mm		12☆	1
7120 12 AAD		12mm		12	1
7120 15 AAD		15mm		12	1

☆1箱2巻入り、1ケースは12箱(24巻)入りです。

PP部品に両面粘着テープを貼る場合は必ずK-500 PPモール用プライマー又はPACプライマーK500(P.199参照)をご使用下さい。

両面テープ・ハイタックタイプ



サイドモール、サイドバイザー、バンパーモール等外装接着用のアクリルフォームテープです。

初期接着性に優れ、接着しにくい塗膜に最適です。

○自動車メーカーのラインで使用されています。

ハイタック両面接着テープ 7708

発注品番	テープの厚さ	巾	長さ	1ケースの数量	とくとく点数
7708 5 AAD	0.8mm	5mm	10m	12☆	1
7708 10 AAD		10mm		12	1
7708 12 AAD		12mm		12	1
7708 15 AAD		15mm		12	1
7708 20 AAD		20mm		12	1
7708 25 AAD		25mm		6	1
7708 30 AAD		30mm		6	1

ハイタック両面接着テープ 7712

7712 7 AAD	1.2mm	7mm	10m	12☆	1
7712 10 AAD		10mm		12	1
7712 12 AAD		12mm		12	1
7712 15 AAD		15mm		12	1
7712 20 AAD		20mm		12	1

☆1箱2巻入り、1ケースは12箱(24巻)入りです。

PP部品に両面接着テープを貼る場合は必ずK-500 PPモール用プライマー又はPACプライマーK500(P.199参照)をご使用下さい。



ハイタック両面接着テープ 5756X

(ブラックフォームタイプ)

発注品番	テープの厚さ	巾	長さ	1ケースの数量	とくとく 点数
5756X 5 AAD	1.6mm	5mm	10m	12☆	1
5756X 7 AAD		7mm		12☆	1
5756X 10 AAD		10mm		12	1
5756X 13 AAD		13mm		12	1
5756X 15 AAD		15mm		12	1
5756X 30 AAD		30mm		6	1

ハイタック両面接着テープ 5757X

(ブラックフォームタイプ)

5757X 7 AAD	2.0mm	7mm	8m	12☆	1
5757X 10 AAD		10mm		12	1
5757X 15 AAD		15mm		12	1
5757X 20 AAD		20mm		12	1

☆1箱2巻入り、1ケースは12箱(24巻)入りです。

PP部品に両面接着テープを貼る場合は必ずK-500 PPモール用プライマー又はPACプライマーK500(P.199参照)をご使用下さい。

エンブレムテープ 8069



押しつけた形状に合わせて粘着剤が転写します。
エンブレムやネームプレート等のパーツの再使用又は部分的に浮いている内装トリムの接着などに使います。

発注品番	サイズ	1パックの数量	1ケースの数量
8069	51mm×305mm	10枚	6パック(60枚)

K-500 PPモール用プライマー



PP部品と両面テープの密着性を良くする為のプライマーです。
乾燥が早く作業性に優れています。
ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼付にも使えます。(ハケ付)
○自動車メーカーのラインで使用されています。

発注品番	容量・形態	色	1ケースの数量
K500 AAD	10ccビン×3本	透明	10箱

PAC プライマー K-500



K-500PPモール用プライマーを使いやすいウェットティッシュタイプにしたものです。
ご使用の際は1回で使いきってください。

発注品番	容量・形態	1ケースの数量
K500 PAC	3ml×50パック／箱	200パック(4箱)

リムーバル ブレード 8978



モール等を取りはずす際に両面テープをカットするブレードです。潤滑剤としてカーシャンプー(P.246参照)を使用することによりブレードのすべりを良くし、カットした両面テープの再密着を防ぎます。

発注品番	1ケースの数量
8978	6

残った両面テープは、リムーバルディスク(P.133参照)又は下記両面テープおとしで除去してください。

両面テープおとし 4000



モール、エンブレム等をはがした後に残った両面テープを除去するハクリ剤です。ステッカーやシールをはがした後に残ったのりも簡単にきれいに落とせます。内容物が分離している場合は良く攪拌して下さい。

注：バイザー等の樹脂製品、補修塗膜への使用は避けて下さい。又、ご使用に際しては事前に不具合のないことを確認の上、お使いください。

発注品番	容量・形態	1ケースの数量
4000 AAD	400g缶	6

ガラス クロス テープ 6400



FRP及び樹脂パーツ補修用として
接着剤が浸透しやすく加工したフ
ァイバーグラステープです。瞬間接
着剤8007(P.162参照)で固着さ
せ、裏あて補強に使用します。

発注品番	サイズ・巾×長さ	1ケースの数量	とくとく 点数
6400	50mm×5.0m	6	1

スコッチ® オートボデー リペアテープ 6930



強力な接着剤を使用した密着力の
優れたアルミテープです。
腐食した鉄板の穴、サイドミラー、
アンテナ等車体の穴ふさぎに、又、
アルミボデーの補修などに使用し
ます。
直接溶剤があたる箇所への使用は
さけて下さい。

発注品番	サイズ・巾×長さ	テープの厚さ	1ケースの数量
6930	50mm×3.2m	0.125mm	12

3M™ PPS™ 製品 (ペイント・プロパック・システム)


**塗料を密閉することで
塗装工程の効率を
向上させるシステムです。** 特許出願中

塗装準備工程から塗装、そして塗装後の
洗浄工程において作業の効率アップを
図ることができます。塗料を密閉することで
スプレーガンの向きにとらわれず塗装することが
でき、また、洗浄工程で使用する洗浄用溶剤を
低減し、洗浄時間を短縮することができます。





塗料が密閉されるので360°
あらゆる方向から塗装することができます。

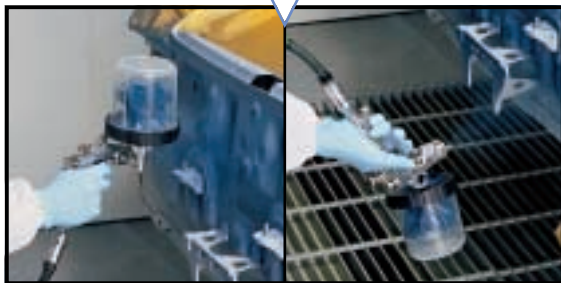

使用する塗料の量によって3つのタイプの製品群があります。

通常の作業 (600ml未満)

PPS™スタンダードシリーズ

大容量の作業 (840ml未満)

PPS™ラージシリーズ

小面積の作業 (170ml未満)

PPS™ミニシリーズ

PPS™スタンダードシリーズ

カップ容量600ml

PPS™ リッドアンドライナーキット 16000



カップ容量600mlの通常作業に適します。実際に塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)のセットで、このパーツが使い捨てとなります。最大600ml塗料が入り、これ以下の量であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を、この1セットで行え、調合用のカップは不要です。リッドにはストレーナーが内蔵されているため、フィルターが不要です。

材質は、リッドがPP、ライナーがPEで、半透明ですので残量の確認ができます。また、付属のリッド用キャップにより、一時的な塗料の保管が可能です。

発注品番	キット内容	カップ容量	1ケースの数量	とくとく点数
16000	リッド+ライナー 50セット キャップ 20個	600ml	1	10

PPS™ リッドアンドライナーキット125D 16026



上記製品のストレーナーのメッシュが細かいタイプです。

発注品番	キット内容	カップ容量	1ケースの数量	とくとく点数
16026	リッド+ライナー 50セット	600ml	1	5

R-PPS リッドアンドライナーキット 16743



注ぎ足し作業やぼかし剤、シンナーなどによるクリアーの希釈作業が行えます。
製品内容は16000(左ページ参照)と同様ですが、注ぎ足し口がついています。

発注品番	キット内容	カップ容量	1ケースの数量	とくとく 点数
16743	リッド+ライナー 25セット	600ml	1	3

PPS™ ミキシングカップ 16001



PPS™ ライナーとPPS™ リッドを保持するハードカップとリングです。材質はどちらもポリプロピレンで、耐溶剤性に優れた硬質のプラスチックなので繰り返し使用できます。
又、ミキシングカップは、半透明なので残量の確認ができます。

発注品番	キット内容	カップ容量	1ケースの数量	とくとく 点数
16001	ミキシングカップ+リング 2セット	600ml用	4セット	3

PPS™ ユニバーサルリング 16747



上記16001と次ページ16023用の替えリングです。

発注品番	中袋の数量	1ケースの数量	とくとく 点数
16747	5	5中袋	2

PPSTM ラージシリーズ

カップ容量840ml

PPSTM リッドアンドライナーキットL 16024

下カップ塗装ガンを使用され、600mlサイズより大きなものを要望される作業に適します。実際に塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)のセットで、このパーツが使い捨てとなります。最大840ml塗料が入り、これ以下の量であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を、この1セットで行え、調合用のカップは不要です。

リッドにはストレーナーが内蔵されているため、フィルターが不要です。材質は、リッドがPP、ライナーがPEで、半透明ですので残量の確認ができます。

発注品番	キット内容	カップ容量	1ケースの数量	とくとく点数
※ 16024	リッド+ライナー 25セット	840ml	1	3

PPSTM ミキシングカップL 16023

PPSTM ライナーとPPSTM リッドを保持するハードカップとリングです。材質はどちらもポリプロピレンで、耐溶剤性に優れた硬質のプラスチックなので繰り返し使用できます。又、ミキシングカップは、半透明なので残量の確認ができます。

発注品番	キット内容	カップ容量	1ケースの数量
※ 16023	ミキシングカップ+リング	840ml用	4セット

PPSTM ミニシリーズ

カップ容量170ml

ミニPPS リッドアンドライナーキット 16114



小さな箇所の作業に適するミニサイズのキットです。

実際に塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)のセットで、このパーツが使い捨てとなります。最大170ml塗料が入り、これ以下の量であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を、この1セットで行え、調合用のカップは不要です。

リッドにはストレーナーが内蔵されているため、フィルターが不要です。

材質は、リッドがPP、ライナーがPEで、半透明ですので残量の確認ができます。また、付属のリッド用キャップにより、一時的な塗料の保管が可能です。

材質は、リッドがPP、ライナーがPEで、半透明ですので残量の確認ができます。また、付属のリッド用キャップにより、一時的な塗料の保管が可能です。

発注品番	キット内容	カップ容量	1ケースの数量
16114	リッド+ライナー 50セット キャップ 20個	170ml	1

ミニPPS ミキシングカップ 16115




PPSTM ライナーとPPSTM リッドを保持するハードカップとリングです。材質はどちらもポリプロピレンで、耐溶剤性に優れた硬質のプラスチックなので繰り返し使用できます。

又、ミキシングカップは、半透明なので残量の確認ができます。

発注品番	キット内容	カップ容量	1ケースの数量
16115	ミキシングカップ+リング 2セット/中箱	170ml用	4中箱

PPS™ アダプター



既存のスプレーガンにPPS™ リッド(蓋)を装着するためのアダプターです。

多くのスプレーガンに適應できるように8種類のアダプターを用意しています。

また、ステンレス素材なので、水性(水溶性)塗料にも使用できます。

発注品番	製品名	適用スプレーガン	1ケースの数量
16003	PPS™ アダプター タイプ2	SATA:NR92,NR95,Jet-B ANEST IWATA: W-89, W-400,LPH-400	4
※ 16007	PPS™ アダプター タイプ6	ANEST IWATA:LPH-300	4
16016	PPS™ アダプター タイプ9	SATA:NR2000,Jet-RP,Jet-90, KLC,MC-B	4
16017	PPS™ アダプター タイプ10	ANEST IWATA: W-88,W-100,LPH-100 DeVILBISS:JGX-502,FUN MEIJ: F100,F21	4
※ 16022	PPS™ アダプター タイプ12	SATA:miniJet	4
※ 16053	PPS™ アダプター タイプ14	DeVILBISS:SRi	4
※ 16046	PPS™ アダプター タイプ15	DeVILBISS:GTi	4
16116	PPS™ アダプター タイプ25(下カップ)	ANEST IWATA:W-71,W-100	4

PPS™ ディスペンサーキット 16009



リッド用

ライナー用

PPS™ リッド及びPPS™ ライナーを収納するケースです。PPS™ リッド・PPS™ ライナーが綺麗に収納でき、ゴミやほこりの進入も防げます。

また、壁などに固定出来るので作業場の整理ができ、製品の取り出しも容易です。

発注品番	製品名	内容	1ケースの数量
16009	PPS™ ディスペンサーキット	リッド用 : 1個 ライナー用 : 1個	1

マスク

作業環境内の換気を心がけるとともに、有害物質の吸入を防ぐことのできる最適なマスクを正しく着用することで、多くの健康障害を予防することができます。
作業環境や作業内容にふさわしいマスクを選び、正しく着用してください。

マスク選びのチェックポイント

1. 国家検定合格品であるかどうかを、まずご確認ください。

3Mの「防じんマスク」「防毒マスク」はともに、厳しい国家検定を満たしています。

2. 作業環境と作業内容に最適なマスクをお選びください。

3Mの「防じんマスク」「防毒マスク」ラインナップは、作業内容や有害物質の種類などによりお選びいただけるよう分類されており、さまざまな環境下の作業にバラエティゆたかに適応しています。

3. 顔の大きさに合うサイズのマスクをご利用ください。

3Mの「防じんマスク」「防毒マスク」ラインナップの中には、顔の大きさに合わせられるようマスクのサイズを数タイプご用意した製品もあります。

■防じんマスク12種類の分類（DS1～RL3）

試験粒子と捕集効率	S 試験粒子に 固体 の塩化ナトリウム(NaCl)を用い測定	L 試験粒子に 液体 のフタル酸ジオクチル(DOP)を用い測定	区分 1/2/3 (粒子捕集効率)
D 使い捨て式防じんマスク	DS1	DL1	区分1: 80.0%以上
	DS2	DL2	区分2: 95.0%以上
	DS3	DL3	区分3: 99.9%以上
R 取替え式防じんマスク	RS1	RL1	区分1: 80.0%以上
	RS2	RL2	区分2: 95.0%以上
	RS3	RL3	区分3: 99.9%以上

■防じん機能を有する防毒マスク用吸収缶の捕集効率と区分

S 試験粒子に 固体 の塩化ナトリウム(NaCl)を用い測定	L 試験粒子に 液体 のフタル酸ジオクチル(DOP)を用い測定	区分 1/2/3 (粒子捕集効率)
S1	L1	区分1: 80.0%以上
S2	L2	区分2: 95.0%以上
S3	L3	区分3: 99.9%以上

防じん

3M™ 防じんマスク

ボディーショップでの作業時に発生する「粉じん」。
「粉じん」は一度吸い込むと消えないばかりか、
さまざまな健康障害を誘発します。

このような粉じん障害を防止するためには、
粉じん作業を行なう際に局所排気装置等の
設備設置などの対策を実施すると同時に有効な
呼吸用保護具（国家検定合格品）の使用が
必要となります。

より厳格になった新規規格国家検定基準を
満たした製品ラインアップの中から、
作業内容、粉じんの種類により使用する
マスクを選択してください。

8000J 防じんマスク (DS1合格品)



・国家検定合格品
3M特許の一体成形製法を駆使し、安全性と簡便性を合わせもった最軽量（当社比）の防じんマスクです。

発注品番	中箱の枚数	中箱／1ケース
8000J	50	12

8710-DS1 防じんマスク



・国家検定合格品
使い捨て式防じんマスクのベストセラーです。

発注品番	中箱の枚数	中箱／1ケース
8710 DS1	20	10

8812-DS1 防じんマスク (排気弁付き)



・国家検定合格品
3M特許の排気弁を装備し、マスク内に呼気による熱がこもらないため、蒸れにくく快適に作業が行えます。簡易包装の徳用タイプもご用意しています。

発注品番	中箱の枚数	中箱／1ケース
8812 DS1	10	24

8812-DS1 防じんマスク 徳用タイプ

発注品番	中袋の枚数	中袋／1ケース
8812 DS1T	10	24

9312J-DS1 防じんマスク (排気弁付き)



・国家検定合格品
3M特許の排気弁を装備した3つの面で立体を構成する3面構造のマスクです。アゴを優しく包み込む柔軟性と確実にフィットする漏れ込みの少ないマスクです。携帯・保管に便利なおりたたみ式。個別包装のため、開封するまで清潔に保てます。

発注品番	中箱の枚数	枚数／1ケース
9312J DS1	10	120

9913-DS1 防じんマスク (防臭機能付き)



・国家検定合格品
悪臭・有機臭を除去する活性炭付きフィルター層をサンドした多層構造。防臭機能付き防じんマスクです。
(注意) 防毒マスクではありませんのでご注意ください。

発注品番	中箱の枚数	中箱／1ケース
9913 DS1	10	10

8210J-DS2 防じんマスク



・国家検定合格品
4層構造フィルターを使用。高粒子捕集効率を実現したスタンダードタイプです。しめヒモはより肌にやさしい編みゴムを使用しています。

発注品番	中箱の枚数	中箱／1ケース
8210J DS2	20	10

8511-DS2 防じんマスク (排気弁付き)



・国家検定合格品
3M特許の排気弁を装備し、呼気による熱やムレを排出。カップの縁にミミをつけ、内側にソフトな不織布を採用し、密着性の高い柔らかな感触のマスクです。

発注品番	中箱の枚数	中箱／1ケース
8511 DS2	10	10

8577-DL2 防じんマスク (排気弁付き)



・国家検定合格品
 オイルミストへも高い捕集効果を発揮。活性炭付きフィルター採用で防臭機能もある防じんマスクです。
 注：防毒マスクではありませんのでご注意ください。

発注品番	中箱の枚数	中箱／1ケース
8577 DL2	10	10

9322J-DS2 防じんマスク (排気弁付き)



・国家検定合格品
 3M特許の排気弁を装備した3つの面で立体を構成する3面構造のマスクです。
 アゴを優しく包み込む柔軟性と確実にフィットする漏れ込みの少ないマスクです。個別包装のため、開封するまで清潔に保てます。

発注品番	中箱の枚数	枚数／1ケース
9322J DS2	10	120

8233-DS3 防じんマスク (排気弁付き)



・国家検定合格品
 高い捕集効率を実現しながら、低い吸気抵抗で呼吸がラクな最高グレードの防じんマスクです。
 調整可能なしめひもが顔面へのフィットを高め、ソフトで丈夫なフェイスシールが漏れ込みを軽減し、安全かつ快適に作業が行えます。

発注品番	中箱の枚数	中箱／1ケース
8233 DS3	5	10

小口パック フィルターマスク

8000J/8710/8812/9913

型くずれしにくいブリスターパック入りです。
 国家検定合格品。



発注品番	1パックの枚数	1箱のパック数	1ケースのパック数
8000J 5	5	10	40
8710 DS1K	2	10	40
8812 2	2	10	40
9913 1	1	10	40

3000シリーズ 取替え式防じんマスク

3753-RS2



・国家検定合格品
「RS2」に合格したろ過材との組み合わせで、溶接など金属ヒュームが発生する環境に適した、装着感を高めた設計です。確実なフィットを得るために2つのサイズを用意しています。

発注品番	内 容	個／1ケース
3753 RS2S	S／M面体＋3753ろ過材	10
3753 RS2M	M／L面体＋3753ろ過材	10

交換用ろ過材 3753



粒子捕集効率95.0%以上の高性能ろ過材です。区分RS2を取得しています。

発注品番	中袋の枚数	枚／1ケース
3753	50	200

◆オプション、交換部品についてはP.223を参照ください。

6000シリーズ 取替え式防じんマスク

6000/5911-RL1



・国家検定合格品

最適重心設計により着用時の負担を軽減するとともに、広い視野を確保します。デュアルフィルターの採用により吸気抵抗を低く抑え呼吸が楽です。

※	発注品番	サイズ	個／1ケース
	6000/5911-RL1S	S	6
	6000/5911-RL1M	M	6
	6000/5911-RL1L	L	6

交換用ろ過材 5911



発注品番	1箱の枚数	箱／1ケース
5911F	6	10

◆オプション、交換部品についてはP.225を参照ください。

6000シリーズ アスベスト除去作業 向け防じんマスク(取替え式)

アスベスト除去作業レベルと呼吸用保護具の種類

レベル1	石綿含有吹付け材の除去作業
レベル2	石綿含有保温剤、耐火被覆材、断熱材などの除去作業
レベル3	その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業

6000F/2091-RL3



・国家検定合格品
作業レベル1～3
アスベストが存在する環境下での作業に適した防じんマスクです。
軽量全面形／キズの付きにくい樹脂製レンズで広い視野を確保します。
部品点数が少なくメンテナンス性も良好です。ろ過材2091使用。

発注品番	サイズ	1ケースの数量
6000F/2091-RL3M	M	1
6000F/2091-RL3L	L	1

6000/2091-RL3



・国家検定合格品
作業レベル2～3
4点支持しめひもで、鼻周りやアゴからの漏れ込みを軽減。排気弁を口の正面に配置し、低排気抵抗を実現しました。
ろ過材2091使用。

発注品番	サイズ	1ケースの数量
6000/2091-RL3S	S	6
6000/2091-RL3M	M	6
6000/2091-RL3L	L	6

◆オプション、交換部品についてはP.225を参照ください。

6000DDSR/2091-RL3



- ・国家検定合格品
- 作業レベル2～3
- 頭の大きさにあわせた調整が行えるヘッドハーネス機構を採用。
- 排気口は覆われ、外部からの異物が入りにくい面体設計です。
- ろ過材2091使用。
- 6000DDSR/2091-RL3の面体は、防毒マスク用面体として使用可能です。

発注品番	サイズ	1ケースの数量
6000DDSR/2091-RL3S	S	6
6000DDSR/2091-RL3M	M	6
6000DDSR/2091-RL3L	L	6

ろ過材 2091



- ・国家検定合格品
- 粒子捕集効率99.9%を誇る6000シリーズ用フィルターです。
- フィルターケースがなく、面体に直接取り付けられるラウンド形で、ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽に行えます。区分RL3を取得しています。

発注品番	一組の枚数	1ケースの数量
2091	2枚	30組

◆オプション、交換部品についてはP.225を参照ください。

防じんマスク 製品比較表

(平均実測値)

	製 品	粒子捕集 効率 (%)	吸気 抵抗 (Pa)	排気 抵抗 (Pa)	使用 限度 時間	重 量 (g)	サイズ
使い捨て式							
スタンダード	8000J	94.0	30	30	3	6	—
	8710-DS1	97.4	25	25	14	8.5	—
	8210J-DS2	99.0	31	31	13	10.5	—
排気弁付き	8812-DS1	92.0	24	24	12	13	—
	8511-DS2	99.1	29	24	27	14.5	—
	8233-DS3	99.99	66	34	38	28.5	—
折りたたみ式	9312J-DS1	97.2	27	25	19	13	—
	9322J-DS2	99.7	36	27	19	14	—
防臭機能付き	9913-DS1	98.0	33	33	11	14	—
	8577-DL2	99.6	55	29	23	20.5	—
取替え式							
3000シリーズ	3753-RS2	97.3	75	38	—	96~98	S・M
6000シリーズ	6000/5911-RL1	93.1	43~44	48~51	—	149~151	S・M・L
	6000F/2091-RL3	99.99	113	35~37	—	422~427	M・L
	6000/2091-RL3	99.99	86~88	47~51	—	97~100	S・M・L
	6000DDSR/2091-RL3	99.99	95~96	54~58	—	119~122	S・M・L

防毒

3M™ 防毒マスク

防毒マスクは、呼吸する環境の空気中の有害ガスをろ過・除去し、清浄な空気で呼吸が行えるようにするための呼吸用保護具です。吸収缶に入っている活性炭が有害ガス・蒸気を除去します。

ろ過材について

吹き付け塗装で使用される有機溶剤は蒸気・ガスの状態とミストの状態で存在しています。活性炭は蒸気・ガスを吸着し取り除きますがミストを吸着できません。このミストを捕集するのがろ過材となります。したがって吹き付け塗装時には、ろ過材を装着した防毒マスクの使用が必要です。

注意) 酸素が18%以上含まれていない現場では使用できません。

このような場合には送気マスク(P.228参照)を使用してください。

3000シリーズ 防毒マスク

面体 3100/3200



・ 国家検定合格品

フィット性を高めるデザイン、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施してあります。顔の大きさに合わせて2サイズより選択できます。

発注品番	サイズ	個／1ケース
3100	S／M	10
3200	M／L	10

吸収缶 3001J/3011J



有機ガスに対応する2タイプ6種類があります。

3011Jタイプは、あらかじめろ過材を装備しミストを伴う作業に効果的です。ろ過材は、粒子捕集効率80.0%以上の性能を有し区分1(S1)を満たしています。

発注品番	内 容	中箱の個数	個／ケース
3001J-55	有機ガス用	10	60
3001J-75	有機ガス用	10	60
3001J-100	有機ガス用	10	60
3011J-55	ろ過材付有機ガス用	10	60
3011J-75	ろ過材付有機ガス用	10	60
3011J-100	ろ過材付有機ガス用	10	60

3000シリーズ マスク 交換部品/オプション

交換部品



381:交換用しめひも



383:交換用排気弁



382:交換用吸気弁

オプション



300J:オーバースプレーガード



504:ワイプパッド



385:フロントキャップ

301J:フロントキャップキット
(300/385/386Jのセット)

386J:吸水パッド

発注品番	製品名	中袋の数量	数量/ケース
381	381 交換用しめひも	—	10本
382	382 交換用吸気弁	—	10個
383	383 交換用排気弁	—	10個
300 OHSP	300J オーバースプレーガード	200枚	8中袋
385	385 フロントキャップ	—	10個
504	504 ワイプパッド	100枚	1袋
386J	386J 吸水パッド	10枚	40袋
301J	301J フロントキャップキット	—	10キット

6000シリーズ 防毒マスク

面体 6000



・国家検定合格品

最適重心設計により着用時の負担を軽減するとともに、広い視野を確保します。デュアルタイプの採用により呼吸がより楽に、吸収缶はより長く使用できます。顔の大きさに合わせ3タイプを用意しました。

発注品番	サイズ	個／1ケース
6000S	S	6
6000M	M	6
6000L	L	6

面体 6000DDSR



・国家検定合格品

しめひもを引っ張るだけでマスクが顔に近づき、首の後ろでフックを留めるだけで装着できます。呼気が下向きに排出され、メガネの曇りを防止します。

発注品番	サイズ	1ケースの数量
6000DDSR S	S	6
6000DDSR M	M	6
6000DDSR L	L	6

吸収缶 6001/5911-S1



6001

6001/5911-S1

有機ガスに対応する2タイプがあります。6001/5911-S1タイプはろ過材とリテーナーが同封されています。

発注品番	内容	数量／ケース
6001	有機ガス用	6組(2個／組)
6001/5911-S1	有機ガス用(5911ろ過材＋リテーナー)	6組(2個／組)

6000シリーズ マスク 交換部品/オプション

交換部品



6000HB: 交換用しめひも



6000DDHB: 交換用しめひも



6895: 交換用ガスケット



6893: 交換用吸気弁



383: 交換用排気弁



383SR: 交換用排気弁



5911: ろ過材



501: リテーナー

オプション



60N: 吸水パッド



504: ワイブパッド

発注品番	製品名	中袋の 数量	数量/ ケース
6000HB	交換しめひも6000HB(面体6000用)	—	6本
6000DDHB	交換しめひも6000DDHB(面体6000DDSR用)	—	6本
6893	6893 交換用吸気弁	—	10組
383	383 交換用排気弁(面体6000用)	—	10個
383SR	交換用排気弁(面体6000DDSR用)	—	10個
6895 OHSP	6895 交換用ガスケット	—	10組
5911F	ろ過材	6枚	10箱
501	リテーナー	20個	1
PAD60	吸水パッド 60N	10枚	100枚
504	504 ワイブパッド	100枚	1

防毒マスク 製品比較表

(平均実測値)

	製 品	吸気抵抗 (Pa)	排気抵抗 (Pa)	重 量 (g)	サイズ
面体					
3000シリーズ	3100	9	70	55	S/M
	3200	10	71	56	M/L
6000シリーズ	6000	13～14	47～64	80～ 82	S・M・L
	6000DDSR	15～18	50～56	99～102	S・M・L

	製 品	通気抵抗 (Pa)	除毒能力 (分)	重 量 (g)	粒子捕集 効率(%)
吸収缶					
3000シリーズ	3001J-55	97	113	45	—
	3001J-75	113	174	56	—
	3001J-100	127	243	68	—
	3011J-55-S1	196	113	47	92.9
	3011J-75-S1	216	174	57	92.6
	3011J-100-S1	239	235	70	91.7
6000シリーズ	6001	115	242	86	—
	6001/5911-S1	179	242	100	98.4

[illegible]

送気マスク



エアーコンプレッサーから圧縮空気を送り込み、マスク内を陽圧にすることで外気の有害物質の侵入を防ぎ作業者を保護します。

頭部の保護を確保しなければならない作業にはヘルメットがセットされたハードキャップキットを、その他の作業にはフード部分が軽量で長時間の使用にも疲れを最少限におさえるH400シリーズキットをお選びください。

クーラーキットのボルテックスクーラーは冷風を供給しますので温度の高い職場でも快適に作業できます。

用途：塗装作業・研磨作業・粉体取扱作業他。

ハードキャップ レギュラーキット

発注品番	キット内容	1ケースの数量
※ JHW-286N	• JHW-2860 ハードキャップヘルメットセット×1 ハードキャップヘルメット×1 W-2842 シュラウド×2 W-9410 フィルムカバー×2 • JHW-5114 呼吸チューブ×1 • JHW-2907 エアーレギュレーター×1	1

ハードキャップ クーラーキット

発注品番	キット内容	1ケースの数量
※ JHW-286CN	• JHW-2860 ハードキャップヘルメットセット×1 ハードキャップヘルメット×1 W-2842 シュラウド×2 W-9410 フィルムカバー×2 • JHW-5114 呼吸チューブ×1 • JHW-2862 ボルテックスクーラー×1	1

この他に交換部品もあります。

送気マスク H400 シリーズ



H400レギュラーキット



H400クーラーキット

H400 レギュラーキット

※

発注品番	キット内容	1ケースの数量
JHH-400	• JHH-411 H400 フードセット×1 （ H-410 シュラウド×2 - H-113 キャップサスペンション×1 - H-114 チンストラップ×1 - H-110 フィルムカバー×2 • JHW-5114 呼吸チューブ×1 • W-3222 クランプ×1 • JHW-2907 エアーレギュレーター×1	1

H400 クーラーキット

発注品番	キット内容	1ケースの数量
JHH-400C	• JHH-411 H400 フードセット×1 （ H-410 シュラウド×2 - H-113 キャップサスペンション×1 - H-114 チンストラップ×1 - H-110 フィルムカバー×2 • JHW-5114 呼吸チューブ×1 • W-3222 クランプ×1 • JHW-2862 ボルテックスクーラー×1	1

この他に交換部品もあります。

耳せん



1100



1110



1310



1311

1100/1110は、素材の復元力により、様々な人の外耳道にぴったりフィットし、高い遮音性能を発揮します。先端が丸く圧迫感が少なく、しかも表面はなめらかで、違和感がありません。

イヤーバンドタイプは着脱が容易で、着け外しの多い作業に適します。プラグだけの交換が可能です。

・JIS規格(JIS T8161 EP1)適合

発注品番	製品名	1箱の組数
1100 OHSP	耳せんひもなし 1100	200
1110	耳せんひも付 1110	100
1310	イヤーバンド 1310	10
1311	イヤーバンド用プラグ 1311	20

イヤーマフ 1440



高い遮音性能と快適性を高めたイヤーマフです。

ヘッドバンドの圧力調整も可能です。

・JIS規格(JIS T8161 EM)適合

発注品番	1袋の数量
1440	1

スピードグラスTM自動遮光溶接面 9002D

ディレイ(戻り時間調整)機能及び遮光度切り替え機能を持った自動遮光溶接面です。

目の保護はもちろん、溶接作業の精度が大幅に高まります。

遮光度 #9の時:戻り時間0.1秒

遮光度#11の時:戻り時間0.2秒

発注品番	1ケースの数量
401840	1

交換部品

発注品番	製品名	内 容	1ケースの数量
167525	スウェットバンド	汗取りバンド	1個
401895	内側溶接フード	溶接フード部品(銀色)	1個
432000	外側溶接フード	溶接フード部品(黒色)	1個
426000	外側保護プレート	外側保護プレート(標準)	10枚
428000	内側保護プレート	9002D用内側保護プレート	5枚

ハイパフォーマンス オイルソーベント HP-156/HP-255



オイルや有機溶剤は吸収しますが、水はほとんど吸収しません。

整備工場の排水溝のオイル処理やアクシデントによるオイルの流出の吸収に使用できます。片面ラミネートのシート状です。HP-255は吸収量の大きなタイプです。

発注品番	サイズ・巾×長さ	内容	1ケースの数量
HP-156	430mm×480mm	100枚(45g/枚)	1
HP-255		50枚(88g/枚)	1

メンテナンスソーベント フォールデッド



オイル、有機溶剤及び水を吸収します。

巾48cmを4つ折りにしたロールタイプ。約40cmごとにミシン目がついているので手でカットして使います。機械を囲ったり、広げてシートにしたり、折りたたんでオイルパン代わりに使ったり。

1種類でどんな形にも対応できる多機能タイプです。


発注品番	サイズ・巾×長さ	1ケースの数量
M-FL550DD	127mm×15.2m	3

油とりマット



オイル、塗料、有機溶剤、水などの液体を吸収するマットでシートタイプとロールタイプがあります。工場の床まわりの汚れ取りマットとして使用します。汚れの拡大やスリップ事故の防止に効果的です。

発注品番	製品名	サイズ (mm)	1パック の数量	1ケース の数量
〈シートタイプ〉				
ABURA 60	油とりマット 60	914×600	10枚	5パック
ABURA 120	油とりマット 120	914×1200	15枚	2パック
ABURA 150	油とりマット 150	914×1500	5枚	1パック
ABURA T60	油とりマット T60	914×600	5枚	5パック
ABURA 60C	油とりマット 60C	914×600	10枚	5パック
ABURA 120C	油とりマット 120C	914×1200	15枚	2パック
〈ロールタイプ〉				
ABURA 914×30	油とりマット M-RG36300E-30m	914×29m	1本	1本
ABURA 914×90	油とりマット M-RG36300E-90m	914×91m	1本	1本
ABURA 914×14.9	油とりマット M-RG3649J	914×14.9m	1本	1本
ABURA 914×30LA	油とりマット M-RGC36100E	914×30m	1本	1本



60C、120C、RGC36100Eはラミネートタイプで裏面がラミネート仕上げされているため滑り止め効果が高く、液体の床への漏れを防ぎます。滑りやすい床やオイル漏れしやすい床にお使いください。

マットベース 60/150



マットのずれを防止するためのゴム製マットベースです。交換時の脱着も容易に行えます。

60は油とりマット60、T60に、150は油とりマット150に適しています。

発注品番	製品名	サイズ(mm)	1ケースの数量
MAT BASE 60	マットベース 60	964×650	4枚
MAT BASE 150	マットベース 150	955×1541	1枚

ブースライト 6105J




自然光に近い波長分布をもつ蛍光灯で、調色・塗装作業時の「色あい」のチェックに適します。ブースの中で色あいの確認ができるので、車を屋外(自然光)に持ち出す必要もありません。屋内にしながら自然光と同じ色調を再現しますので、塗装ブース、調色室をはじめ、ショールーム、デザインルーム等にも有効です。ラピッドスタートタイプ。

品番	ランプ長	ワット数	型式	電極部	1ケースの数量	とくとく 点数
6105J	120cm	40	FLR40S・E75B/A	30mm径	25	2

[illegible]

スコッチライト™ 大型後部反射器



貨物自動車への追突事故を防止するため、大型トラックには大型後部反射器の装着が義務づけられています。

反射部には反射性能、耐久性、耐退色性にすぐれたスコッチライト™ 高輝度反射シートが使用されています。

<国土交通省型式認定品>


社団法人日本自動車工業会仕様品

仕様型名(型式認定番号)

製品型番/発注品番


自工会 A型
(自LR-109)

JA




自工会 A'型
(自LR-110)

JA'




自工会 B型
(自LR-111)

JB




自工会 C型
(自LR-112)

JC




自工会 D型
(自LR-113)

JD



自工会 特別型
(自LR-114)

JE




社団法人日本自動車車体工業会仕様品

仕様型名(型式認定番号)

製品型番/発注品番


車工会 1 型
(自LR-45)

BM




車工会 2 型
(自LR-44)

AM




車工会 3 型
(自LR-46)

CM




車工会 4 型
(自LR-115)

EM




車工会 5 型
(自LR-116)

FM




車工会 6 型
(自LR-117)

GM




車工会 7 型
(自LR-118)

HM



車工会 8 型
(自LR-119)

IM




社団法人日本自動車車体工業会仕様品

仕様型名(型式認定番号) 製品型番/発注品番


車工会 9型
(自LR-47)

DM




車工会 10型
(自LR-120)

KM




車工会 11型
(自LR-121)

LM




車工会 12型
(自LR-122)

MM



車工会 特別型
(自LR-123)

NM




車工会 14型
(自LR-48)

AZ



車工会 15型
(自LR-49)

CZ



(注): サイズ詳細は専用カタログをご参照ください。(上記表中サイズ:mm)
1ケースの枚数(又はセット数)は全品10枚(又は10セット)です。

反射部<スコッチライト>反射シート

蛍光部<スコッチカル>フィルム

スコッチライトTM コンスピキュイティ反射シート



昼間時



夜間時

ECE R104(国連の車両用反射材規格)適合品(E₁)マーク付プリズムレンズ型の超高輝度反射テープです。貼るだけで、他の車のヘッドライトの光を反射し、自車の存在を強くアピールします。


コンスピキュイティシート 983シリーズ

	品番	色	サイズ	1ケースの数量
※	983-10	ホワイト	55mm×50m	1
	983-71	イエロー		1
※	983-72	レッド		1

Car Care

プロフェッショナルな車磨きに!

洗車から窓ガラスのクリーニング、
塗面の鉄粉取り、コンパウンドがけ、
ポリマー&ワックスがけ、タイヤ・バンパー・
ホイール・金属部品・プラスチック部品のつや出し、
アフターケアまでのトータルカーケアシステム製品です。
ディテールリング業をはじめとする「車磨きのプロ」の
ニーズに適し、高度の磨きやクリーニングの
最適作業を可能にします。



ポリマーワックス ネリ 38526N



深い光沢で高耐久性の保護膜を作り、新車同様の仕上がりが得られます。アクリル・シリコンポリマー(A.S.P)を配合している為、深い光沢のあるつやが持続します。紫外線に対する保護効果があります。

発注品番	種 類	容 量	1ケースの数量
38526	ねり状	297g缶	6

ポリマーワックス液体 38026



深い光沢で耐久性のある保護膜を作り、新車同様の輝きが得られます。紫外線に対する保護効果があります。

発注品番	種 類	容 量	1ケースの数量
38026	液状	473mlボトル	6


クリーナーワックス 38006



コンパウンドがけとワックスがけが一工程でできるコンパウンド入りワックスです。軽微なスクラッチ傷、酸化被膜、渦まき傷や水アカ等の汚れを取り除き、深く豊かな光沢のワックス仕上がりが得られます。

発注品番	種 類	容 量	1ケースの数量
38006	液状	473mlボトル	6

クリーナーねんど 38070



自動車塗装面に付着した鉄粉等付着物を除去します。
ボディーに水をかけながら軽くすべさせます。使用後の塗装面は必ずコンパウンドをかけてください。

発注品番	容量・形態	中箱の数量	1ケースの数量
38070	200g・固体	5	60

磨き1-L 38050



ワックスおよびコーティングの前処理に適した仕上がりつやの良い機械みがき用コンパウンドです。塗面へのからみが少なく、ふきとりが容易な為、特に車全体を磨く際の作業性に優れます。

注：特殊クリーニング成分を配合している為、塗料のハジキを生じる恐れがあります。塗装エリアでは使用しないでください。

発注品番	種類	容量	1ケースの数量
38050	極細目・液状	750mlボトル	6

磨き2-L 38051



ワックスおよびコーティングの前処理に適した仕上がりつやの良い機械みがき用コンパウンドです。塗面へのからみが少なく、ふきとりが容易な為、特に車全体を磨く時の作業性に優れます。

注：特殊クリーニング成分を配合している為、塗料のハジキを生じる恐れがあります。塗装エリアでは使用しないでください。

発注品番	種類	容量	1ケースの数量
38051	超微粒子・液状	750mlボトル	6

スパコン3-L 38002



機械磨き、手磨きで使用する最も汎用なコンパウンドです。1200番相当のペーパー傷より細かいスクラッチ傷、中程度の酸化被膜、粗い渦まき傷や雨じみを効果的に取り除きます。
(ノンシリコン・ノンワックス)

発注品番	種 類	容 量	1ケースの数量
38002	細目・液状	473mlボトル	6

スパコン4-L 38003



輝きを作りながら、手早く効果的に洗車ブラシなどによる微細なスクラッチ傷を取り除きます。ポリッシャー使用で最適な効果が得られます。
(ノンシリコン・ノンワックス)

発注品番	種 類	容 量	1ケースの数量
38003	極細目・液状	473mlボトル	6

スパコン5-L



極微細な酸化被膜、前処理工程で残る極微細なバフ目や汚れを取り除き、塗装本来の深く豊かな艶のある仕上がりが得られます。機械磨き及び手磨きで使用します。
(ノンシリコン・ノンワックス)

スパコン5-L ダーク 38009

発注品番	内 容	種 類	容 量	1ケースの数量
38009	濃色車用	超微粒子・液状	473mlボトル	6

スパコン5-L ライト 38109

発注品番	内 容	種 類	容 量	1ケースの数量
38109	淡色車用	超微粒子・液状	473mlボトル	6

タイヤ&ホイールクリーナー 38036



一度にホイールとタイヤを素早くきれいにします。ブレーキ・ダスト、道路タール、グリースや汚れを取り除きます。(ノンシリコン・ノンワックス)

発注品番	種類	容量	1ケースの数量
38036	液状	473mlボトル	6

タイヤ&ラバードレッシング 38042



タイヤやラバーバンパーを黒い深みのある“新品のような”外観に回復します。また外装のビニールモールディングも深く豊かな艶の自然な外観に回復します。

注:シリコン・ワックス成分を配合しています。オートバイ・自転車等の2輪車のタイヤやシートには使用しないでください。

発注品番	種類	容量	1ケースの数量
38042	液状	473mlボトル	6

ビニールつや出しクリーナー 38040



ビニール、レザー、タイヤ、ゴムやプラスチックの表面の汚れや水垢を除去しながら、表面にカルナバ保護層を形成します。新鮮なレモンの香りを残します。(ワックス成分配合)

発注品番	種類	容量	1ケースの数量
38040	液状	473mlボトル	6

クローム&メタルポリッシュ 38527



クロームメッキ、ステンレスなどの自動車の金属から表面のさび、酸化被膜、腐食、くもりを取り除き、輝きを蘇らせるクリーナー兼つや出し剤です。
(シリコン・ワックス成分配合)

発注品番	種 類	容 量	1ケースの数量
38527	ねり状	283g プラ缶	6

マグネシウム&アルミニウムポリッシュ 38529



クリアコート処理のないマグネシウムやアルミニウムのホイールから酸化被膜、雨じみ、汚れ、ブレーキ・ダスト等のかすを取り除き、輝きを蘇らせるクリーナー兼つや出し剤です。
(シリコン・ワックス成分配合)

発注品番	種 類	容 量	1ケースの数量
38529	ねり状	283g プラ缶	6

プラスチック クリーナー 38017



塗装されたプラスチック表面の細かいスクラッチ傷、汚れやくもりを効果的に取り除きます。
(ノンシリコン・ノンワックス)

発注品番	種 類	容 量	1 ケースの数量
38017	液状	237ml ボトル	6

プラスチック ポリッシュ 38010



塗装されたプラスチックのクリーナー兼つや出し剤です。
新車時の光沢を取り戻します。
(ワックス成分配合)

発注品番	種 類	容 量	1 ケースの数量
38010	液状	237ml ボトル	6

カーシャンプー 38000N



コーティング処理した塗装面を洗車する際に使用します。
コーティング層を洗い落とすことなく汚れを取り除きます。弱洗浄力。

発注品番	種 類	容 量	1 ケースの数量
38000N	液状	473ml ボトル	6

展示車つや出しスプレー 38034



ワックスと同様の仕上がりが素早く簡単に得られます。
洗車後のまだ水で濡れている塗面にスプレーしてふき取り、乾かしながら仕上げます。
(ワックス成分配合)

発注品番	種 類	容 量	1ケースの数量
38034	液状	473mlボトル	6

大容量製品



	発注品番	品 名	種 類	容量	1ケースの数量	製品説明
※	39050	磨き1-L	極細目・液状	4L	4	P.242
	39051	磨き2-L	超微粒子・液状	4L	4	P.242
※	35982	ハード・1-L	極細目・液状	4L	4	P.103
※	35985	ハード・2-L	超微粒子・液状	4L	4	P.104
	39809	スパコン5-Lダーク(濃色車用)	超微粒子・液状	3.78L	4	P.243
	39826	ポリマーワックス-液体	液状	3.78L	4	P.241

ワイピングクロス560



超極細繊維が、手垢・水垢・油汚れ等を水拭きだけで強力にかき取ります。空拭きでもガラス、金属の拭き上げに効果的です。クロスについた汚れは、ほとんど再付着しません。

ワイピングクロス560 アオ

発注品番	サイズ	1袋の枚数	1ケースの数量
WC560 BLU	32cm×37cm	20	120

ワイピングクロス560 キイロ

WC560 YEL	32cm×37cm	20	120
-----------	-----------	----	-----

ポリッシング スポンジパッド



ポリマーワックスを機械作業で塗布する際に使用します。使用はマルチミニカーケア仕様(P.251参照)丸パッドをおすすめします。

発注品番	サイズ・外径	中箱の数量	1ケースの数量
P/S/P 5IN	127mm径×20mm厚	10	50

オービタルポリッシャー 5302C



ボディーコーティングなどのカーディテリングに使用します。
経験の浅い方でも簡単に水アカなどが除去でき、つや良く仕上げる
ことができます。テーパーバフ ハード ウール(P.116参照)でお使いくだ
さい。

※	発注品番	種類	パッドサイズ	1ケースの数量
	5302C	ワンタッチ式	150mm径	1

型式	エアー
オービットダイヤ	7mm
無負荷回転数	8,000RPM
空気消費量	0.45m ³ /min
本体重量	2.2kg

マルチミニ カーケア仕様 5306C



ボディーコーティング、ガラス磨き、ルームクリーニングなどの各カーディテールリングシステムに使用できます。小型、軽量で作業性に優れています。

発注品番	種類	パッドサイズ	1ケースの数量
5306C	ワンタッチ式	丸パッド100mm径 角パッド80mm×112mm	1

型式	エアー
オービットダイヤ	3mm
無負荷回転数	9,000RPM
空気消費量	0.26m ³ /min
本体重量	900g

付属品	・サイレンサー(装備済)	
	・〈スコッチ・ブライト〉不織布研磨材	
	タイプT 7760	1枚(P.253参照)
	・ポリッシングスポンジパッド	1枚(P.248参照)

●マルチミニサンダー5306はP.83をご参照ください。

ガラス磨き-L 38055



自動車ガラス用のコンパウンドです。容易にガラスの微細なキズ、水アカ、油膜が取れます。特殊研磨砥粒を使用していますので、ガラスにキズをつけません。撥水加工の前処理に使用すると、より効果があります。手磨き、ポリッシャー磨きの両方に使用できます。右ページのアクセサリでお使い下さい。

注：撥水处理したガラスに使用すると表面処理剤が取れます。

発注品番	種 類	容 量	1 ケースの数量
38055	液状	750ml ボトル	6


〈ガラス磨き用アクセサリー〉 ソフトブロック 5742



手磨き用のブロックでスコッチ・ブライト™ 不織布研磨材タイプT7750を付けて使用します。細かな部分も手軽にすばやく磨けます。

発注品番	サイズ	中箱の数量	1ケースの数量
05742	69mm×127mm	—	10

スコッチ・ブライト™ タイプT 7750



上記ソフトブロック用のパッドです。

発注品番	サイズ	中箱の数量	1ケースの数量
7750	69mm×127mm	20	120

スコッチ・ブライト™ タイプT 7760



マルチミニカーケア仕様(P.251参照)角パッド用です。

発注品番	サイズ	中箱の数量	1ケースの数量
7760	80mm×105mm	—	120

ガラスクリーナー 8968



ガラス・鏡に付着した汚れを落とします。ふき取りも楽なクリーナーで、ふき跡が残りません。

発注品番	種類	容量	1ケースの数量	とくとく点数
8968	スプレータイプ	560ml	12	2

マルチミニ システム

マルチミニカーケア仕様5306C(P.251参照)と、クリーナー類(P.258・259参照)を使用して、誰でも簡単に汚れを取り去る事ができます。

マルチミニのオービタル運動が素材の隅々の汚れを均一に、むらなく除去します。

また、多量の水やクリーナーを使用することがないので乾燥時間が短くてすみ、スピーディーな納車が可能になります。



▼ 水拭き



■ 乾拭き

マルチミニ 拭きあげパッド 38532



ブラッシング後の汚れ拭き取りに
下記拭きあげパッドを付けて使用し
ます。

マルチミニ5306Cで作業します。

発注品番	サイズ	1ケースの数量
※ 38532	175mm径	10

マルチミニ 拭きあげバフ 38533



水拭き、乾拭き共に使用するバフ
です。

上記拭きあげパッドで使用します。

発注品番	サイズ	1ケースの数量
※ 38533	175mm用	100

ツイスト システム

ルームクリーニングで使用する希釈倍率の違うツイストクリーナーを適正希釈します。

水道につなげるだけで、だれでも簡単に正確な希釈が行えるので、クリーナー原液のムダがなくなり、クリーナーの性能を最大に引き出します。作業の標準化と管理に適したシステムです。また、原液に直接触れることが少ないので安全に作業できます。



ツイスト ケミカルディスペンサー



水道につないでツイストクリーナー類を適性濃度に自動希釈します。水道蛇口右側用と左側用があります。

発注品番	製品名	種類	サイズ 巾×奥行×高	1ケース の数量
DISP R	ツイスト ケミカルディスペンサー R	右側用	120mm×130mm×210mm	1
DISP L	ツイスト ケミカルディスペンサー L	左側用		1

ディスペンサー スタンドラック



ツイストケミカルディスペンサーを壁に設置せずに使用できます。また、水道のある所へ自由に移動できます。

発注品番	サイズ・巾×奥行×高	1ケースの数量
DISP RACK	320mm×150mm×1,285mm	1

フォーム スプレーボトル



ツイストケミカルディスペンサーで希釈されたクリーナーの専用ボトルです。泡状とキリ状の2通りのスプレーができます。

発注品番	容 量	1ケースの数量
F/BOTTLE	500ml用	12

ツイスト 汎用クリーナー T-081



車内の一般的な汚れを落とします。
これ1本で140Lのクリーナー液ができます。ケミカルディスペンサー
(P.257参照)で希釈してください。
(無リン)

注:革製の材質は避けてください。

発注品番	種 類	容 量	1 ケースの数量
T081	車内・一般用	2L	6

ツイスト 強力万能クリーナー T-021



車内の汚れのひどい箇所のスポット
クリーニングに適しています。
これ1本で26Lのクリーナー液がで
きます。ケミカルディスペンサー
(P.257参照)で希釈してください。
(無リン)

注:革製の材質は避けてください。

発注品番	種 類	容 量	1 ケースの数量
T021	車内・強力タイプ	2L	6

ツイスト カーペットスプレークリーナー T-1011



布製のシート・天井などの汚れを落
とします。
これ1本で42Lのクリーナー液がで
きます。ケミカルディスペンサー
(P.257参照)で希釈してください。
(無リン)

注:革製の材質は避けてください。

発注品番	種 類	容 量	1 ケースの数量
T1011	布製シート・内装材用	2L	6

ノンリンスしみとりEX



布製のシート・天井などのひどい汚れのスポットクリーニングに適しています。

残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。

(無リン)

注:ウール、革製の材質は避けてください。

発注品番	製品名	種 類	容量	1ケースの数量
N/S EX	ノンリンスしみとりEX	ムース状・スプレー	480ml	12
EX KAE	ノンリンスしみとりEXつけかえ	つけかえ用		12

リント ローラー 836R



粘着剤付きのロールペーパーで、ころがすだけで細かなほこり、ゴミを取り除きます。

ペットの毛や細かい繊維の除去に適します。納車時にお使いください。

発注品番	ペーパーサイズ 巾×長さ	1ケースの数量
836R-56	101.6mm×9.1m	12

MEMO

MEMO

This image shows a vertical rectangular sheet of white paper. It features ten sets of horizontal dashed lines, evenly spaced from top to bottom. Each set consists of two short, parallel dashes, creating a series of open spaces for writing or drawing. The lines are light gray and extend across the full width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MEMO

MEMO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

とくとくキャンペーン開催中

**楽しさふくらむ、
ポイントアッププレゼント!!**

ユーザー様を対象とした
長期ポイント制
キャンペーン開催中。

対象製品に付いている
「とくとくマーク」を集めてご応募
いただくと、点数に応じた景品を
差し上げます。



集めてもらおう

とくとくマーク

【応募受付期間】

期限はございません。(キャンペーン終了は、終了日より半年前に告知いたします。)

【応募方法】

対象製品に付いている「とくとくマーク」を集め、貼付台紙に貼り、
必要事項を記入の上、事務局宛てにお送りください。ポイントに応じた、
ご希望景品をプレゼントいたします。

対象製品の点数は本書の各製品説明枠に記載されています。

【お問い合わせ先】

「とくとくキャンペーン」事務局

フリーダイヤル

0120-804-740

受付時間／10:00～17:00(月)～(金) 土日祝日及び年末年始を除く

当事業部が扱う製品は**業務用**です。

- 本ハンドブック掲載の製品をご使用になるときは、事前に取扱説明書、製品ラベル等をよくお読みになり、用途上・使用上・安全上の注意事項を十分理解した上でご使用ください。
- 本書では、当部の主な取扱製品についてご紹介していますが、本書掲載以外にも多数の取扱製品がございます。詳細ならびにご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 本書中、※印のついている製品につきましては、受注生産品となります。
- 掲載製品の仕様につきましては、改良のため予告なく変更することもありますので、ご了承ください。
- 本書に掲載されている写真は、撮影、印刷の関係で実際の色とは異なって見える場合があります。
- とくとかキャンペーン対象製品には点数を記載しています。基本的には1製品単位についている点数を記載していますが、製品によってはパックや中箱単位あたりについている製品もあります。
- 本書には、2006年7月現在の取扱製品が掲載されております。

製品の最新情報はホームページでご覧いただけます。



<http://www.mmm.co.jp/aad/>

〈3M〉〈Automix〉〈オートミックス〉〈デュラミックス〉〈Finesse-It〉
〈Fre-Cut〉〈フリーカット〉〈Imperial〉〈Production〉〈プロダクション〉
〈Scotch〉〈スコッチ〉〈スコッチブロック〉〈Scotch-Brite〉〈スコッチ・ブライト〉
〈Trizact〉〈トライザクト〉〈Scotchlite〉〈スコッチライト〉〈スコッチロック〉
〈Stikit〉〈スティキット〉〈Tri-M-It〉〈トライ エム アイト〉
〈WetorDry〉〈ウェット オア ドライ〉〈Clean'n Strip〉〈Drip-Chek〉
〈Hand-Masker〉〈Hookit〉〈Perfect-it〉〈Roloc〉〈ロロック〉〈SBS〉
〈Scotchblok〉〈Superbuff〉〈Windo-Weld〉〈ウインド・ウェルド〉
〈Speedglas〉〈スピードグラス〉

上記は、3M社の商標です。

© 3M IPC 2006 本紙掲載の写真およびコピーの
無断転載または記録媒体への入力等を禁じます。

Automotive Aftermarket Division

For the body repair and refinish professionals



カスタマーコールセンター
製品についてのお問合せはナビダイヤルで

0570-011-211

市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間 / 9:00~17:00 月~金(土・日・祝は除く)

ホームページアドレス

<http://www.mmm.co.jp/aad/>

ISO 14001認定



JQA-EM0521



環境経営先進企業を目指し、
ISO 14001の
全社統合認証を取得しました。

住友スリーエム株式会社
オート・アフターマーケット製品事業部

本社 158-8583 東京都世田谷区玉川台 2-33-1

AAD-031-Q (070660) TY

人がいる。夢がある。

3M

古紙含有率 100% の再生紙を使用しています。

606-2382